WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU



Katalog produktów 2026

WPTC-26-01E

Zeskanuj i zobacz więcej

@WipcoolPL YouTube

@WipcoolPolska facebook

Strona: www.wipcool.pl
Email: bok@wipcool.pl

Spis treści

Zarządzanie kondensatem

Pompki mini **Strona 013-032**

Pompki zbiornikowe **Strona 033-044**

Pompki marketowe **Strona 045-050**

Rozpraszacze kondensatu, syfony i akcesoria **Strona 051-060**

Czyszczenie HVAC

Myjki ciśnieniowe (średnie ciśnienie) **Strona 061-070**

Myjki ciśnieniowe (wysokie ciśnienie) **Strona 071-078**

Parownice **Strona 079-082**

Hydronetka, dmuchawa, pianownica i pokrowce **Strona 083-088**

Czyszczenie rur **Strona 089-096**

Pompy do oleju **Strona 097-108**

Narzędzia HVAC

Stacje do odzysku **Strona 109-114**

Pompy próżniowe **Strona 115-126**

Akcesoria **Strona 127-132**

Narzędzia chłodnicze **Strona 133-144**

Obróbka rur i akcesoria **Strona 145-168**

Sprzęt testujący i pomiarowy HVAC/R **Strona 169-178**

O NAS
WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Wipcool w skrócie

Od 2011 roku WIPCOOL konsekwentnie rozwija rozwiązania dla specjalistów z branży klimatyzacji i chłodnictwa. Naszym priorytetem jest tworzenie produktów, które ułatwiają codzienną pracę i przynoszą realne korzyści użytkownikom – od oszczędności czasu po wyższą efektywność energetyczną.

WIPCOOL to firma, która zamiast podążać za rynkiem, wyznacza własną ścieżkę. Dzięki pasji do innowacji i dbałości o szczegóły wprowadzamy rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale często przekraczają oczekiwania. Nasze produkty są zaprojektowane, by odpowiadać na rzeczywiste wyzwania – od zarządzania kondensatem w trudnych warunkach po kompleksową konserwację systemów HVAC.


Przez lata zbudowaliśmy wszechstronną ofertę obejmującą trzy kluczowe obszary: zarządzanie kondensatem, konserwację systemów HVAC oraz narzędzia i urządzenia HVAC/R. Każde rozwiązanie, które oferujemy, jest efektem przemyślanej współpracy z użytkownikami i dostosowane do ich potrzeb, zarówno w środowisku domowym, jak i przemysłowym.

Nasza strategia „Twój klucz do komfortu" oznacza więcej niż slogan. To zobowiązanie do tworzenia produktów, które działają tak, jak oczekują tego profesjonaliści – niezawodnie, efektywnie i z myślą o przyszłości. Dzięki globalnej sieci sprzedaży i wsparcia technicznego, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Z WIPCOOL komfort i funkcjonalność stają się standardem. Zapraszamy do odkrywania produktów, które naprawdę robią różnicę.

Jakość i precyzja



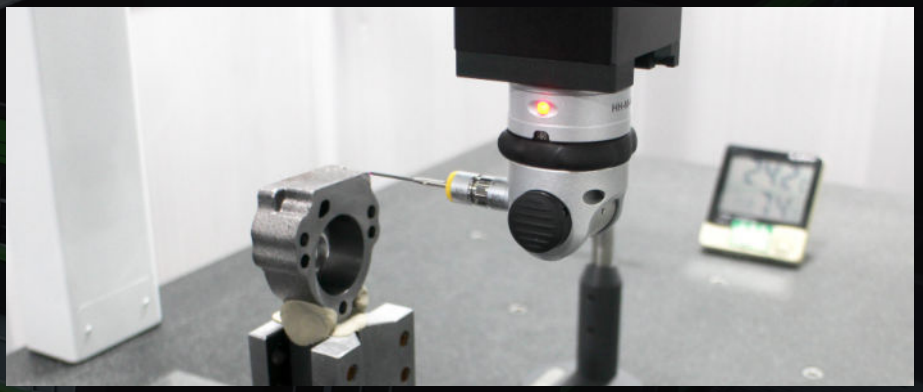



Historia WIPCOOL
WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

2011
Produkcja pompek kondensatu: ściennych, mini split i zbiornikowych.

2013
Rozszerzenie oferty produktowej o pompy do oleju.

2015
Rozszerzenie oferty produktowej o myjki ciśnieniowe.

2018
Wzmocnienie marki i wprowadzenie innowacyjności 2 generacja naszych urządzeń.

2020
Reorganizacja i podział oferty produktowej na 3 kategorie. Zarządzanie kondensatem Czyszczenie HVAC, Narzędzia HVAC.

2023
Wprowadzenie oferty produktowej na narzędzia do odzysku czynnika.

2025
Wprowadzenie innowacyjnych wag do czynnika chłodniczego MRS10/MRS60/MRS120



Kultura firmy

Kultura firmy

Wizja / Twój klucz do komfortu to nie tylko hasło
Naszą wizją jest zapewnić komfort poprzez nasze produkty

Misja / Tworzenie innowacyjnych produktów zmieniających branżę

Wartości / Klient na pierwszym miejscu, uczciwość, zaangażowanie, pasja, innowacja



Nowości
WIPCOOL TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Nowości 2026

★ ★ ★ PRODUKTY ★ ★ ★



P30J



C1BW



HD-3



Adapter Parkside



Przechowywanie narzędzi



R6 PRO



Palniki podwójne




HC-28





Akcesoria oświetleniowe

Zarządzanie skroplinami
WIPCOOL TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

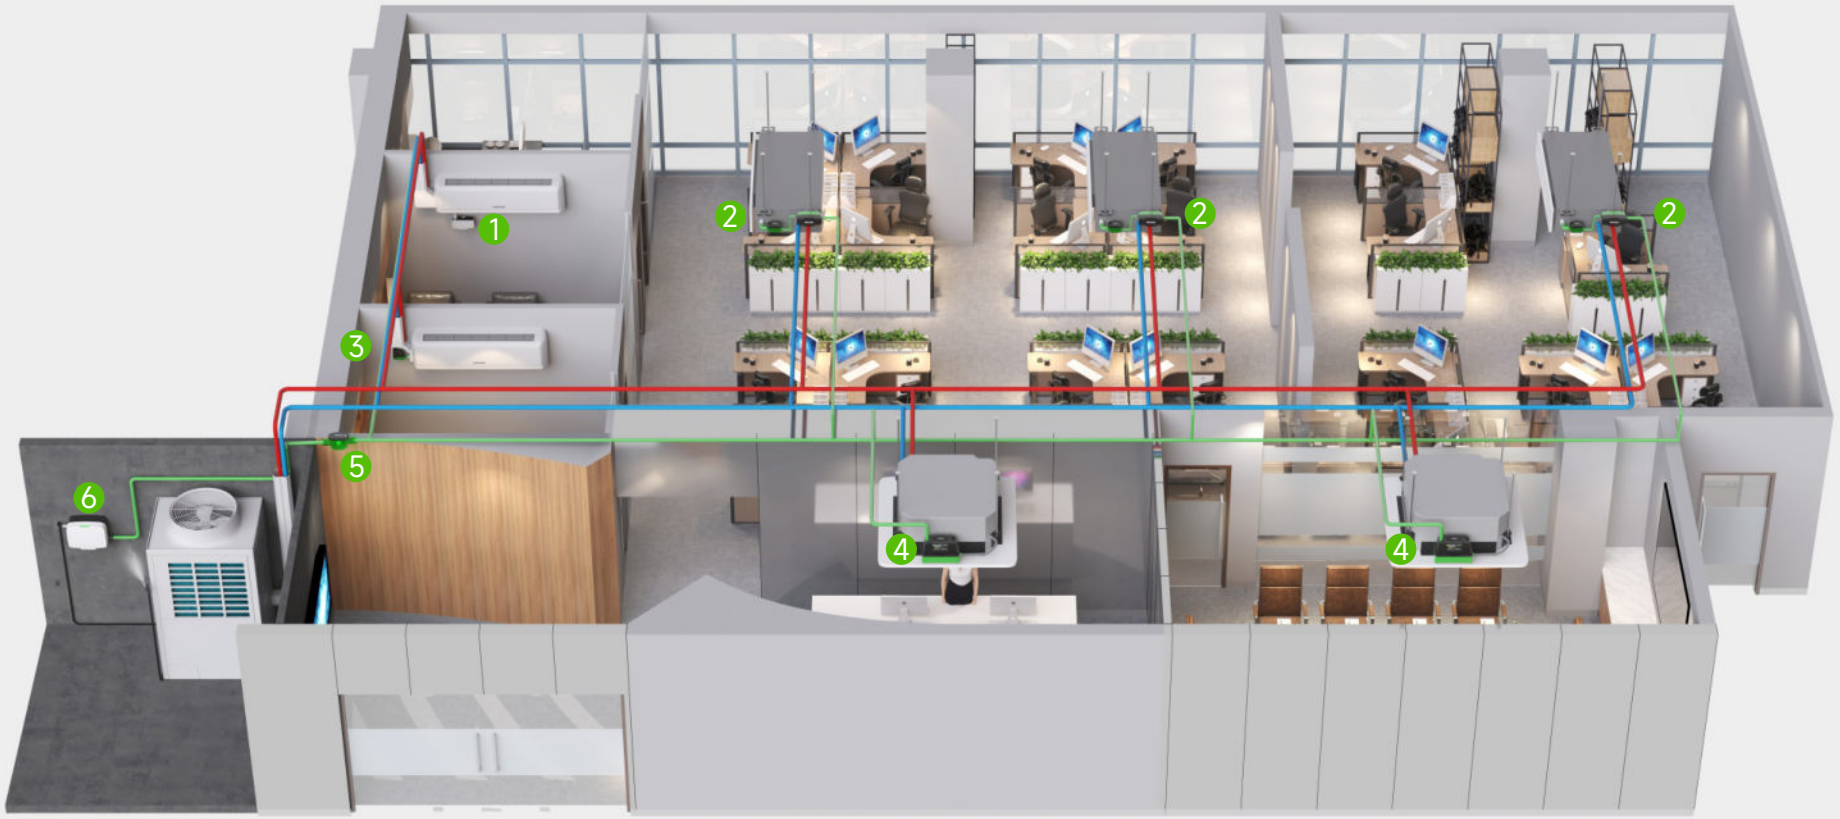

Zarządzanie kondensatem

Pompki skroplin to pierwszy segment działalności, którym zajęła się firma WIPCOOL, i jednocześnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Stworzone specjalnie po to, aby rozwiązać problem odprowadzania wody kondensacyjnej z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w sytuacjach, gdy nie jest to możliwe siłą grawitacji. Pompki te obejmują szeroką gamę modeli, wśród których znajdują się miniaturowe pompki do różnych pozycji montażowych, pompki zbiornikowe o zróżnicowanej wysokości podnoszenia i przepływach, a także pompki supermarketowe dopasowane do różnych rozmiarów lad chłodniczych. Niezależnie od tego, czy mówimy o urządzeniach domowych komercyjnych, czy przemysłowych, WIPCOOL oferuje kompletne rozwiązania, które skutecznie rozwiązują problem odprowadzania skroplin.

W wyniku ciągłych, zaawansowanych badań nad odprowadzaniem skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych firma WIPCOOL rozwija kolejne innowacyjne produkty. Do oferty dołączyły już takie rozwiązania jak syfony kulkowe montowane na rurach odpływowych skroplin, zewnętrzne kontrolery poziomu cieczy z przełącznikami bezpieczeństwa dla pompek odpływowych oraz pompki atomizacyjne, które wykorzystują odpady kondensacyjne do poprawy efektywności wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych.

WIPCOOL dostarcza rozwiązania, które wyznaczają nowe standardy w zarządzaniu skroplinami.

Zastosowanie

1. Pompki naścienne
2. Pompki seria mini
3. Pompki narożne
4. Pompki zbiornikowe
5. Syfony
6. Rozpraszacze kondensatu

Seria MINI

Wipcool oferuje jedną z najbardziej wydajnych i kompletnych linii pompek skroplin z serii MINI na świecie. Pompki te znajdują szerokie zastosowanie w klimatyzatorach typu split, kanałowych i kasetonowych, a także w innych urządzeniach generujących niewielkie ilości skroplin.
Niektóre modele zostały wyposażone w bezszczotkowe silniki, przełączniki bezpieczeństwa oraz czujniki sondowe, które utrzymują wysoką wydajność pracy pompek. Dzięki temu urządzenia te działają cicho, są wyjątkowo trwałe i charakteryzują się długą żywotnością, zapewniając niezawodność w każdej instalacji.



Montowana pod klimatyzatorem



Naścienne



Wysokoprzepływowa



Inteligentna SLIM



Mini-split




SLIM




Narożne

Dlaczego wybrać warto serię MINI?

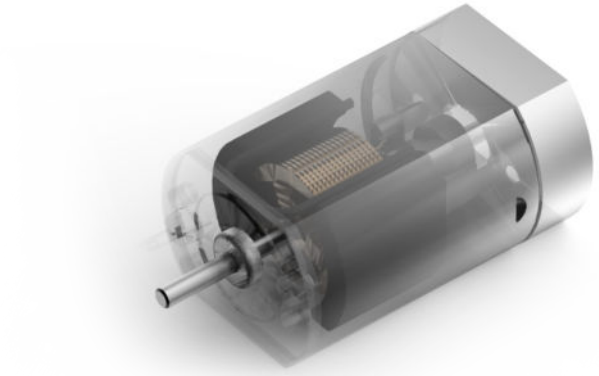

- **Kompaktowe i mocne**
- Ciche i wydajne
- **Innowacyjne**
- Łatwa konserwacja

Przepływy

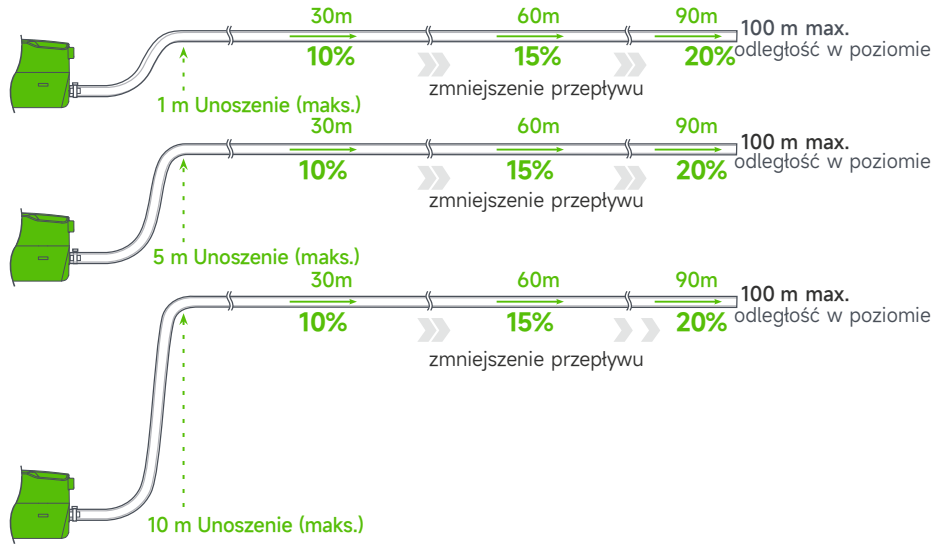

Tablica doborowa

Model	Wydajność	Urządzenia	Zastosowanie	Unoszenie
P20	30 000 BTU/godz.	Naścienne, Konsole, Przypodłogowe	Mniejsze jednostki komercyjne i domowe, gdzie wymagana jest cisza.	10 m
P38	45 000 BTU/godz.			
P18	30 000 BTU/godz.			
P36	45 000 BTU/godz.			
P130	150 000 BTU/godz.		Jednostki komercyjne	3.5 m
P16	30 000 BTU/godz.	Kanałowe, Przypodłogowe, Podsufitowe, Kasetonowe Naścienne, Konsole	Mniejsze jednostki komercyjne i domowe, gdzie wymagana jest cisza.	10 m
P32	45 000 BTU/godz.			
P22i	30 000 BTU/godz.			
P12	30 000 BTU/godz.			7 m
P12C	30 000 BTU/godz.			

UWAGI:
Przelicznik mocy chłodniczej
1 BTU/godz. = 0.2931 W, 1 W = 3.412 BTU/godz.
1 USRT = 3.517 kW, 1 kW = 0.28434 USRT



P20/38
Seria MINI

Pompka skroplin P20/38 to zupełnie nowy projekt stworzony specjalnie z myślą o klimatyzatorach typu split. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie nadaję się do montażu po prawej, jak i lewej stronie urządzenia, harmonijnie integrując się z klimatyzatorem.

Dzięki swojej wysokiej wydajności pompka działa niezwykle cicho, a zdejmowana przednia pokrywa i pojemność zbiornika ułatwiają konserwację.

To doskonały wybór do instalacji w miejscach, gdzie cisza jest kluczowa – w hotelach, teatrach, sypialniach czy salach konferencyjnych.

P20/38
Seria MINI - Naścienne



Kompaktowe i eleganckie

Zdejmowany zbiornik można łatwo odczepić, co ułatwia czyszczenie i konserwację.

Elastyczny montaż – można ją zamontować po obydwu stronach urządzenia.

Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja to idealny wybór dla łatwego montażu.


Wbudowany wskaźnik zasilania LED.


Przepływ	Głośność	Unoszenie
20 / 38 L/godz.	19 / 21 dB(A)	10 m


Dane techniczne

Model	P20	P38
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz	
Unoszenie (maks.)	10 m	
Przepływ (maks.)	20 l/godz.	38 l/godz.
Pojemność zbiornika	80 ml	
Zastosowanie	30 000 BTU/godz.	45 000 BTU/godz.
Głośność z 1m	19 dB(A)	21 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C	
Op. Zbiorcze	Karton: 20 szt.	

Przepływ

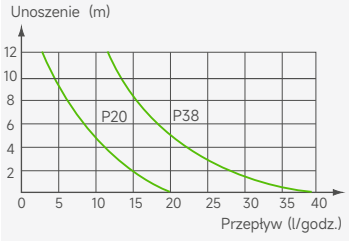

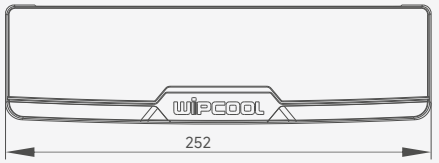





P18/36
Seria MINI

Naścienna pompka skroplin P18/36 montowana jest bezpośrednio pod klimatyzatorem ściennym i przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 45 000 BTU/godz.

Wyposażona w bezszczotkowy silnik oraz system podwójnego czujnika sterującego, zapewnia długotrwałą pracę bez zakłóceń i hałasu.

Łatwa w instalacji i konserwacji, pompka P18/36 to jeden z flagowych produktów w serii Mini.

P18/36
Seria MINI - Naścienne



Najwyższe bezpieczeństwo

Wysokowydajny bezszczotkowy silnik o dużej mocy.

Podwójny system czujników zwiększający niezawodność.

Wbudowany wskaźnik poziomu zapewniający precyzyjny montaż.

Wbudowany wskaźnik zasilania LED.

Przepływ
18 / 36 L/godz.


Głośność
19 / 21 dB(A)


Unoszenie
10 m

Dane techniczne

Model	P18	P36
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz	
Unoszenie (maks.)	10 m	
Przepływ (maks.)	18 l/godz.	36 l/godz.
Pojemność zbiornika	150 ml	
Zastosowanie	30 000 BTU/godz.	45 000 BTU/godz.
Głośność z 1m	19 dB(A)	21 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C	
Op. zbiorcze	Karton: 20 szt.	

Przepływ

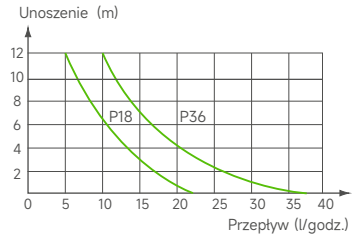

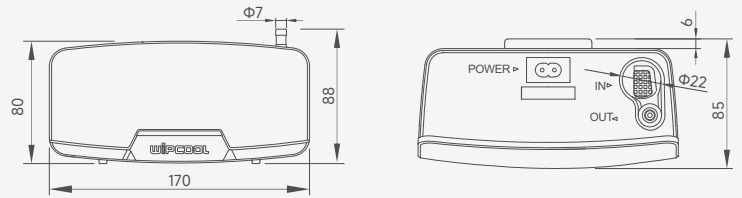



P130
Seria MINI

P130 to wysokoprzepływowa pompka przeznaczona do montażu pod klimatyzatorami ściennymi.

Podczas procesu projektowania szczególny nacisk położono na maksymalne uproszczenie konstrukcji (m.in. zastosowanie wyłącznika krańcowego), co przekłada się na wysoką niezawodność i stabilną pracę urządzenia w długim okresie użytkowania.

Zastosowana odporna na zanieczyszczenia pompa odśrodkowa doskonale radzi sobie z odprowadzaniem skroplin nawet w trudnych warunkach środowiskowych, gdzie obecne są kurz i inne zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu model P130 jest idealnym rozwiązaniem do instalacji w obiektach komercyjnych, takich jak restauracje, szpitale, banki czy inne przestrzenie o podwyższonych wymaganiach eksploatacyjnych.

P130
Seria MINI
Wysokoprzepływowa

Niezawodna praca, łatwa konserwacja



Konstrukcja bez pływaka, bezobsługowa praca przez długi czas.

Wysokowydajna pompa odśrodkowa do brudnej i oleistej wody.

Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.

Zabezpieczenie przed cofaniem wody dla bezpieczniejszego odprowadzania skroplin.

Przepływ
130 L/godz.


Głośność
25 dB(A)


Unoszenie
3.5m

Dane techniczne

Model	P130
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	3.5 m
Przepływ (maks.)	130 l/godz.
Pojemność zbiornika	650 ml
Głośność z 1m	25 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	10 W
Op. zbiorcze	Karton: 12 szt.

Przepływ

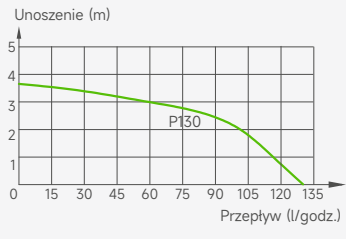

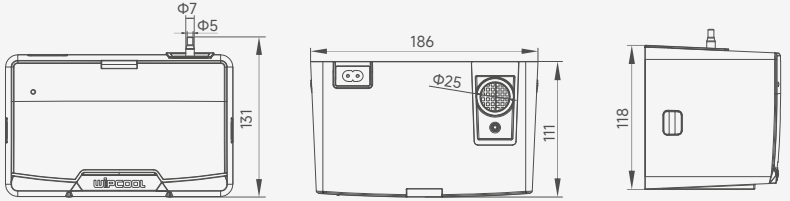



P16/32
Seria MINI

Pompka skroplin P16/32 to jedna z najchętniej wybieranych modeli WIPCOOL.

Szeroko stosowana w klimatyzatorach kanałowych, jest idealna do urządzeń o wydajności chłodniczej do 45000 BTU/godz.

Wyposażona w bezszczotkowy silnik oraz wbudowany przełącznik bezpieczeństwa, zapewnia cichą, długotrwałą pracę oraz skuteczne i bezpieczne odprowadzanie skroplin.

P16/32
Seria MINI



Cicha praca, niezawodność i trwałość

Ultra cicha konstrukcja, niezrównana w swojej klasie głośność pracy.

Wbudowany przełącznik bezpieczeństwa zapobiegający przepełnieniu.

Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja, idealna do różnych przestrzeni.

Wbudowany wskaźnik zasilania LED.

Przepływ
16/32 L/godz.


Głośność
19/21dB(A)


Unoszenie
10m

Dane techniczne

Model	P16	P32
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz	
Wysokość zasysania	2 m	
Unoszenie (maks.)	10 m	
Przepływ (maks.)	16 l/godz.	32 l/godz.
Pojemność zbiornika	35 ml	
Zastosowanie	30 000 BTU/godz.	45 000 BTU/godz.
Głośność z 1m	19 dB(A)	21 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C	
Op. zbiorcze	Karton: 20 szt.	

Przepływ



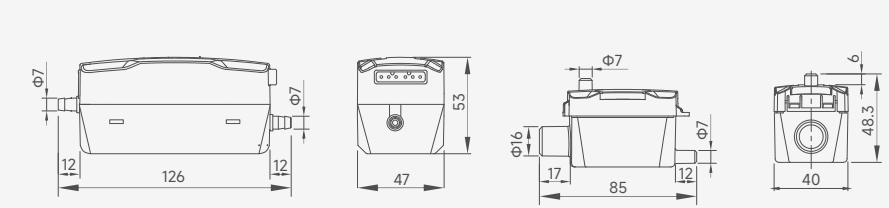



P12
Seria MINI

Pompka skroplin P12 charakteryzuje się wyjątkowo smukłą konstrukcją, będąc najcieńszym modelem w ofercie WIPCOOL.

Została zaprojektowana z myślą o wąskich przestrzeniach i najczęściej montowana jest w tylnej części klimatyzatorów typu split. Może być również stosowana w klimatyzatorach kanałowych i kasetonowych, a jej wydajność chłodnicza wynosi do 30 000 BTU/godz.

Wyposażona w wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz unikalną technologię wyważania silnika, pompka P12 zapewnia cichą i długotrwałą pracę, gwarantując skuteczne odprowadzanie skroplin.

P12
Seria MINI



Smukła, cicha i trwała

Najsmuklejsza konstrukcja, elastyczny montaż.

Wbudowany przełącznik bezpieczeństwa zapobiegający przepełnieniu.

Nowoczesny silnik zapewniający minimalne wibracje i cichą pracę.

Przepływ
12 L/godz.


Głośność
19 dB(A)


Unoszenie
7 m

Dane techniczne :

Model	P12
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Wysokość zasysania	2 m
Unoszenie (maks.)	7 m
Przepływ (maks.)	12 l/godz.
Pojemność zbiornika	30 ml
Zastosowanie	30 000 BTU/godz.
Głośność z 1m	19 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Op. zbiorcze	Karton: 20 szt.

Przepływ



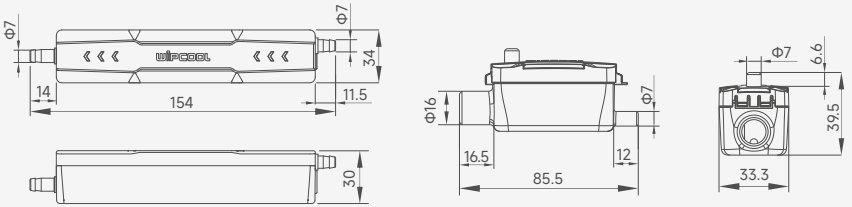



P22i
Seria MINI

Pompka skroplin P22i ze zmienną prędkością obrotową silnika, zdolnością podnoszenia na 10 m oraz technologią czujników 4 generacji to najbardziej zaawansowany model na rynku.

Wyposażona w zintegrowany zbiornik, jest najmniejszym dostępnym urządzeniem, które zmieści się nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Zaawansowany bezkontaktowy czujnik zwiększa niezawodność w porównaniu z tradycyjnymi wyłącznikami pływakowymi czy sondami.

Dodatkowo model ten korzysta z zaawansowanej technologii membranowej pomp Wipcool oraz skutecznego tłumienia drgań. Pracuje przy poziomie hałasu poniżej 19 dB(A), co czyni go idealnym rozwiązaniem do cichych instalacji, takich jak hotele, teatry, sypialnie czy sale konferencyjne.

P22i
Seria MINI
Zintegrowana SLIM



Inteligentna, innowacyjna

Zintegrowany zbiornik, ułatwia i przyspiesza instalację.

Sprawdzony niezawodny czujnik 4-tej generacji zapewnia bardziej stabilną pracę pompy.

Unikalna technologia wyważenia silnika zmniejsza drgania.

Przepływ jest dostosowywany do ilości odprowadzanych skroplin.

Przepływ
22 L/godz.

Głośność
19 dB(A


Unoszenie
10 m

Dane techniczne

Model	P22i
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	10 m
Przepływ (maks.)	22 l/godz.
Pojemność zbiornika	25 ml
Zastosowanie	45 000 BTU/godz.
Głośność z 1m	19 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Op. zbiorcze	Karton: 20 szt.

Przepływ



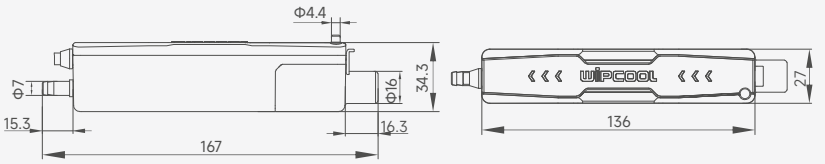



P12C
Seria MINI

Narożna pompka skroplin P12C została zaprojektowana tak, aby idealnie pasowała do narożnych kanałów zarówno po lewej, jak i prawej stronie.

Przeznaczona głównie do klimatyzatorów typu split stosowanych w gospodarstwach domowych, obsługuje urządzenia o wydajności chłodniczej do 30 000 BTU/godz.

Wyposażona w wbudowany przełącznik bezpieczeństwa, pompka działa cicho i niezawodnie, zapewniając skuteczne i bezpieczne odprowadzanie skroplin przez długi czas.

P12C
Seria MINI - Narożna



Smukła, cicha i trwała

Zintegrowana konstrukcja, odpowiednia do montażu po lewej lub prawej stronie.

Idealnie pasuje do narożnych koryt montażowych zapewniając łatwy montaż.

Nowoczesny model zapewniający minimalne wibracje i cichą pracę.

Przepływ
12 L/godz.


Głośność
19 dB(A)


Unoszenie
7 m


Dane techniczne

Model	P12C
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	7 m
Przepływ (maks.)	12 l/godz.
Pojemność zbiornika	45 ml
Zastosowanie	30 000 BTU/godz.
Głośność z 1m	19 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Op. zbiorcze	Karton: 20 szt.

Przepływ









P12CT
Seria MINI

Zestaw P12CT, w skład którego wchodzą: narożna pompka P12C, kolanko, maskownica o długości 800 mm oraz rozeta. To kompletne rozwiązanie dedykowane klimatyzatorom ściennym, które można zamontować po dowolnej stronie urządzenia.

Wykonany z wytrzymałego PVC, zapewnia trwałość i estetykę, umożliwiając wygodne prowadzenie rur i przewodów klimatyzatora. Kolanko zostało zaprojektowane jako zdejmowane, co ułatwia wymianę lub konserwację pompki.

P12CT
Seria MINI
Narożna z maskownicą



Nowoczesny design, kompleksowe rozwiązanie

Wykonany ze specjalnie wzmocnionego, wytrzymałego PVC.

Ułatwia prowadzenie rur i przewodów klimatyzatora, zapewniając przejrzystość i estetyczny wygląd.


Zdejmowana pokrywa ułatwiająca wymianę lub konserwację pompki.




Dane techniczne

Model	P12CT
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	7 m
Przepływ (maks.)	12 l/godz.
Pojemność zbiornika	45 ml
Zastosowanie	30 000 BTU/godz.
Głośność z 1m	19 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Op. zbiorcze	Karton: 10 szt.

Przepływ

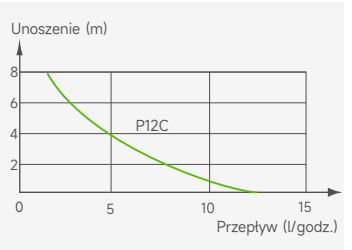

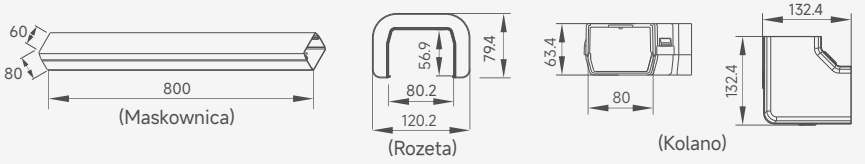



PTF-80
Maskownica i akcesoria do prowadzenia instalacji

Zestaw PTF-80, który zawiera kolanko, maskownicę o długości 800 mm oraz rozetę, to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do jednostek klimatyzacyjnych montowanych na ścianie.

Może być montowany po obu stronach jednostki. Wykonany ze specjalnie wzmocnionego, odpornego na uderzenia sztywnego PVC. Ułatwia prowadzenie rur i przewodów klimatyzatora, poprawiając estetykę i przejrzystość instalacji. Zdejmowana osłona kolanka umożliwia łatwą wymianę lub serwis pompki.

Zaprojektowany z myślą o dyskretnej instalacji modeli: P12, P12C, P22i, P16/32.

PTF-80
Zestaw maskownica i akcesoria

Nowoczesny design, kompleksowe rozwiązanie



Wykonany ze specjalnie wzmocnionego odpornego na uderzenia sztywnego PVC.


Ułatwia montaż przewodów i kabli klimatyzatora poprawia estetykę i przejrzystość instalacji.

Zdejmowana osłona kolanka - łatwa w wymianie i konserwacji pompki.



Dane techniczne

Model	PTF-80
Przekrój wewnętrzny	40 cm²
Temperatura użytkowania	-20°C-60°C
Op. zbiorcze	Karton: 10 szt.

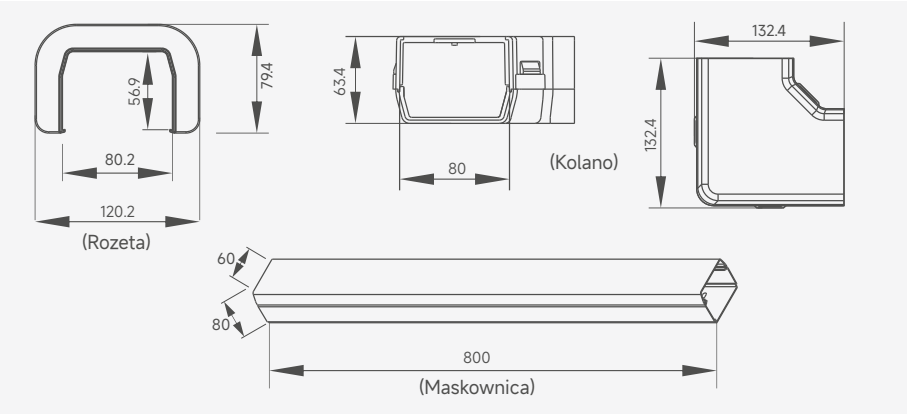

Pompki zbiornikowe

WIPCOOL koncentruje się na innowacjach i stworzyło wiodącą na rynku serię zbiornikowych pompek skroplin, obejmującą aż pięć poziomów podnoszenia i przepływów **([10 m, 40L/godz.], [3,5 m, 110L/godz.], [5 m, 280 L/godz.], [6,8 m, 380 L/godz.], [12 m, 580 L/godz.])**, zaprojektowanych z myślą o różnorodnych zastosowaniach.

Pompki te są łatwe w montażu i konserwacji, a ich funkcje obejmują m.in.: łatwy do czyszczenia zbiornik, system typu plug & play, zawór zwrotny twist & click oraz wbudowaną poziomicę. Niezawodność, będąca kluczowym kryterium projektowym, sprawia, że zbiornikowe pompki skroplin WIPCOOL doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.



Dlaczego warto wybrać pompki zbiornikowe?



- **Łatwa instalacja**
- Trwałe działanie
- **Wysoka wydajność**
- Prosta konserwacja

Tablica doborowa

Model	Wydajność	Urządzenia	Zastosowanie	Unoszenie
P40	45 000 BTU/godz.	Ścienne, Kasetonowe, Kanałowe, Przypodłogowe	Jednostki komercyjne oraz domowe	10 m
P110	150 000 BTU/godz.			3.5 m
P180	400 000 BTU/godz.	Przypodłogowe, Osuszacze przemysłowe, Wytwornice lodu, Centrale wentylacyjne	Duże komercyjne systemy	5 m
P380	500 000 BTU/godz.			6.8 m
P580	500 000 BTU/godz.			12 m

UWAGI:

Przelicznik mocy chłodniczej

1 BTU/godz. = 0.2931 W, 1 W = 3.412 BTU/godz.

1 USRT = 3.517 kW, 1 kW = 0.28434 USRT



P40
Pompka zbiornikowa

Pompka skroplin P40 została zaprojektowana z myślą o różnorodnych zastosowaniach. Oferuje cztery opcje montażu: na ścianie, podłodze, w tacy odpływowej lub zawieszona na pręcie M8/M10P. Przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 45 000 BTU/godz.

Model P40 łączy w sobie zalety Serii Mini - wysokie unoszenie, cichą pracę, niewielkie rozmiary. Wyposażona w wysokowydajny silnik, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz czujnik poziomu cieczy, zapewnia długotrwałą, niezawodną i bezgłośną pracę.

P40
Pompka zbiornikowa





Trwała praca, wysoka niezawodność

Bezpływakowa konstrukcja, bezobsługowa praca przez długi czas.

Wysokowydajny bezszczotkowy silnik o dużej mocy.

Wbudowany przełącznik bezpieczeństwa zapobiegający przelaniu.

Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.

Przepływ
40 L/godz.

Głośność
21 dB(A)


Unoszenie
10 m


Dane techniczne

Model	P40
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	10 m
Przepływ (maks.)	40 l/godz.
Pojemność zbiornika	200 ml
Głośność z 1m	21 dB(A)
Klasyfikacja	IP65
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	3 W
Op. zbiorcze	Karton: 20 szt.

Przepływ





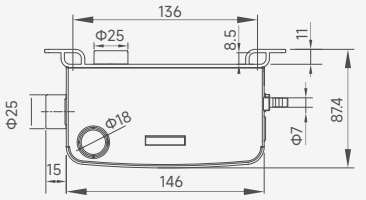



P110
Pompka zbiornikowa

Pompka skroplin P110 wyposażona jest w odporną na zanieczyszczenia pompę odśrodkową, zaprojektowaną specjalnie do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Oferuje cztery opcje montażu: na ścianie, podłodze, w tacy odpływowej lub zawieszona na pręcie M8/M10. Przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 150 000 BTU/godz.

Dodatkowo model P110 posiada wylot o średnicy 25 mm, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do rury odprowadzającej skropliny, co czyni instalację niezwykle wygodną. Wysokowydajna pompa odśrodkowa, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa i czujnik poziomu zapewniają niezawodną i cichą pracę przez długi czas.

Zbiornikowe

P110
Pompka zbiornikowa odporna na zanieczyszczenia

Trwała praca, łatwa konserwacja



Bezpływakowa konstrukcja, bezobsługowa praca przez długi czas.



Zamiennie

Odporny na zanieczyszczenia silnik, zwiększa czas bezobsługowej pracy.



Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.

Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.

Przepływ
110 L/godz.


Głośność
25 dB(A)


Unoszenie
3.5 m

Dane techniczne

Model	P110
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	3.5 m
Przepływ (maks.)	110 l/godz.
Pojemność zbiornika	200 ml
Głośność z 1m	25 dB(A)
Klasyfikacja	IP65
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	10 W
Op. zbiorcze	Karton: 20 szt.

Przepływ

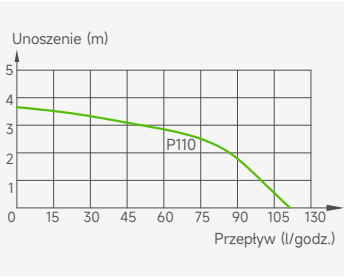

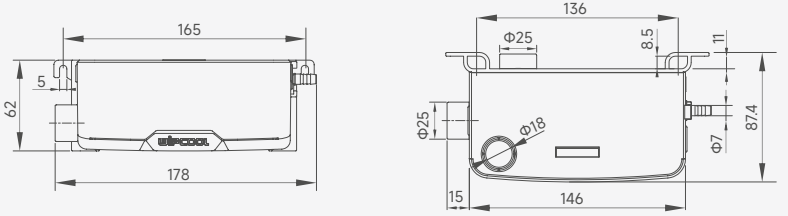



P180
Pompka zbiornikowa

Model P180 to uniwersalna pompka zbiornikowa, która spełnia potrzeby większości urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w zakresie odprowadzania skroplin, zapewniając podnoszenie na wysokość do 5 metrów. Przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 400 000 BTU/godz.

Wyposażona w odporną na zanieczyszczenia, wysokowydajną pompę odśrodkową, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz czujnik poziomu, P180 gwarantuje niezawodną i długotrwałą pracę w wymagających warunkach.

P180
Zbiornikowa pompka skroplin

Trwałość, łatwa konswerwacja





Bezpływakowa konstrukcja, bezobsługowa praca przez długi czas.

Automatyczna ochrona termiczna.

Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.

Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.

Przepływ
280 L/godz.


Unoszenie
5 m


Zbiornik
1.8 L

Dane techniczne

Model	P180
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	5 m
Przepływ (maks.)	280 l/godz.
Pojemność zbiornika	1.8 l
Głośność z 1m	48 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	60 W
Op. zbiorcze	Karton: 6 szt.

Przepływ



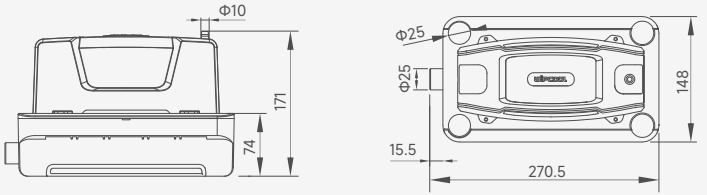



P380
Pompka zbiornikowa

Model P380 to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w sytuacjach wymagających odprowadzania skroplin przy wysokości podnoszenia do 6,8 metra i przepływie do 380 L/godz. Przeznaczona dla urządzeń o wydajności chłodniczej do 500 000 BTU/godz.

Wyposażona w wysokowydajną pompę wodną, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa i czujnik poziomu, P380 zapewnia niezawodną i długotrwałą pracę. Dodatkowo, dzięki wysokości zaledwie 119 mm, pompka doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

P380
Niskoprofilowa pompka zbiornikowa



Niski profil, wysoka wydajność

Zatrzaskowa konstrukcja ułatwiająca prosty montaż.

5 wlotów (4 na górze, 1 z boku)

Niskoprofilowa konstrukcja, idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni.

Przepływ
380 L/godz.


Unoszenie
6.8 m


Zbiornik
1.8 L

Dane techniczne

Model	P380
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	6.8 m
Przepływ (maks.)	380 l/godz.
Pojemność zbiornika	1.8 l
Głośność z 1m	28 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	20 W
Op. zbiorcze	Karton: 6 szt.

Przepływ



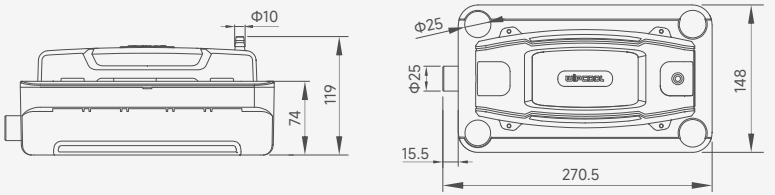



P580
Pompka zbiornikowa

Model P580 to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w wymagających warunkach odprowadzania skroplin, zapewniające podnoszenie na wysokość do 12 metrów i przepływ 580 L/godz. Przeznaczona dla urządzeń o wydajności chłodniczej do 500 000 BTU/godz.

Pompka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik, odporny na zanieczyszczenia, wysokowydajną pompę odśrodkową, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz podwójny system czujników poziomu (sonda i pływak). Te rozwiązania gwarantują niezawodną, długotrwałą pracę I bezpieczne odprowadzanie skroplin.

P580
Wysokowydajna pompka zbiornikowa

Duży przepływ i unoszenie



Wysoka wydajność.

Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.

Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.


Podwójny system czujników zwiększający trwałość.


Przepływ	Unoszenie	Zbiornik
580 L/godz.	12m	1.8 L

Dane techniczne

Model	P580
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	12 m
Przepływ (maks.)	580 l/godz.
Pojemność zbiornika	1.8 l
Głośność z 1m	60 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	85 W
Op. zbiorcze	Karton: 6 szt.

Przepływ

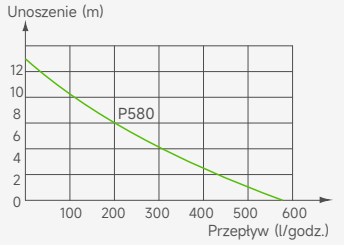

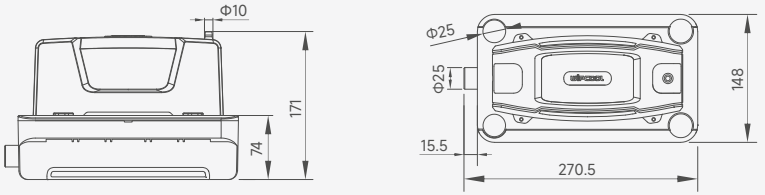

Pompki do regałów
wipcool TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU



Pompki do regałów chłodniczych

Pompki supermarketowe WIPCOOL cechują się kompaktową konstrukcją, co czyni je doskonałym wyborem dla lad chłodniczych w supermarketach i sklepach spożywczych. Są specjalnie zaprojektowane do odprowadzania skroplin z urządzeń chłodniczych tego typu.

Są niezwykle łatwe w instalacji i konserwacji. Wbudowany przełącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia lub uruchomienie alarmu w przypadku awarii pompki.

Dlaczego warto wybrać pompki Wipcool do regałów chłodniczych?

- **Łatwy serwis**
- Oszczędność pieniędzy
- **Wysoka wydajność**
- Zaawansowane rozwiązania

Tablica doborowa

Model	Wydajność	Urządzenia	Zastosowanie	Unoszenie
P120S	300 000 BTU/godz.	Lady chłodnicze, Komory chłodnicze	Komory chłodnicze, Sklepy spożywcze	30 m
P360S	500 000 BTU/godz.			36 m

UWAGI:

Przelicznik mocy chłodniczej

1 BTU/godz. = 0.2931 W, 1 W = 3.412 BTU/godz.

1USRT = 3.517 kW, 1 kW = 0.28434 USRT



P120S
Pompka do regałów chłodniczych

Zaprojektowana specjalnie do odprowadzania skroplin z lad chłodniczych w supermarketach i z pieców kondensacyjnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do montażu pod nisko zawieszonymi witrynami chłodniczymi, a jego instalacja i konserwacja są wyjątkowo proste.

Pompka skutecznie usuwa wodę podczas cyklu odszraniania. Posiada łatwy do czyszczenia zbiornik ze stali nierdzewnej, odporny na temperatury do 75°C, zawór zwrotny oraz dwa opcjonalne wloty (z góry lub z boku). Efektywnie usuwa wodę i filtruje zanieczyszczenia, zapewniając niezawodne działanie.

P120S
Pompka do regałów chłodniczych



Łatwy i szybki montaż

Obudowa ze stali nierdzewnej z dużym, 2.5 litrowym zbiornikiem.

Idealna do lad chłodniczych w supermarketach jak i małych sklepach osiedlowych.

69mm

Niskoprofilowa konstrukcja (69 mm wysokości) dla wyjątkowo łatwego montażu i konserwacji.


Wykonana, aby wytrzymywać temperatury do 75°C.


Przepływ	Unoszenie	Zbiornik
120 L/godz.	30m	2.5L

Dane techniczne

Model	P120S
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	30 m
Przepływ (maks.)	120 l/godz.
Pojemność zbiornika	2.5 l
Głośność z 1m	40-62 dB(A)
Temperatura pracy	75°C
Moc	30 W
Op. zbiorcze	Karton: 2 szt.

Przepływ



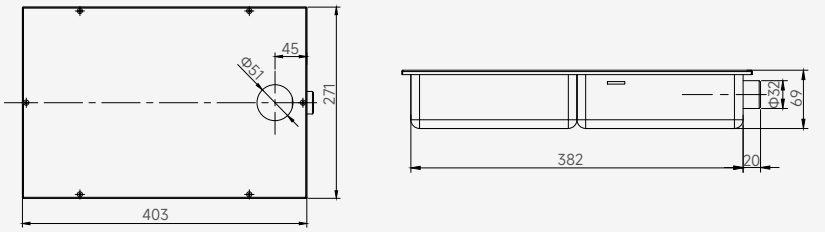



P360S
Pompka do regałów chłodniczych

Wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, została specjalnie zaprojektowana do odprowadzania skroplin z lad chłodniczych w supermarketach. Wyposażona w wydajny silnik i podwójny system zabezpieczeń, posiada trwały zbiornik z tworzywa ABS, zawór zwrotny oraz dwa opcjonalne wloty (z góry lub z boku). Skutecznie usuwa wodę z cyklu odszraniania i filtruje zanieczyszczenia, zapewniając niezawodne działanie. Jej instalacja i konserwacja są niezwykle proste.

P360S
Pompka do regałów chłodniczych

Lekka, wytrzymała i wydajna



Wykonana z wytrzymałego tworzywa, skutecznie usuwa wodę z odszraniania i filtruje zanieczyszczenia.

Niskoprofilowa konstrukcja, idealna do lad chłodniczych w supermarketach i małych sklepach.

Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu, który umożliwia wyłączenie układu i uruchomi alarm w przypadku awarii pompy.

Przepływ 360 L/godz.


Unoszenie 36m


Zbiornik 11L


Dane techniczne

Model	P360S
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Unoszenie (maks.)	36 m
Przepływ (maks.)	360 l/godz.
Pojemność zbiornika	11 l
Głośność z 1m	60 dB(A)
Temperatura pracy	0°C-40°C
Moc	80 W
Op. zbiorcze	Karton: 2 szt.

Przepływ

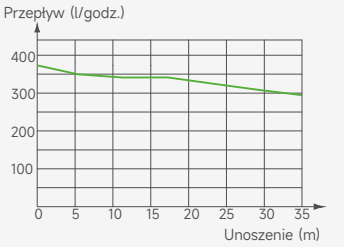

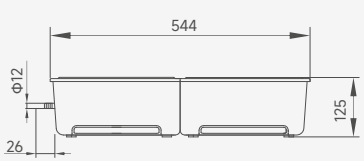





P15J
Rozpraszacz kondensatu

Model P15J został zaprojektowany do atomizowania skroplin z klimatyzatorów, eliminując problem ich odprowadzania w szybki, praktyczny i ekonomiczny sposób. System składa się z minimalnej liczby elementów, co znacząco redukuje ryzyko awarii.

W jego skład wchodzą: centralny moduł (pompa membranowa zamknięta w ochronnej obudowie), przewód nylonowy oraz dysze rozpraszające mgłę. Połączenie tych elementów zapewnia niezawodne usuwanie skroplin oraz jednocześnie poprawia efektywność chłodniczą systemu.

P15J
Rozpraszacz kondensatu

Tworzenie wartości z odpadów - oszczędność energii I redukcja emisji CO_2





Pływak w środku

Tryb pracy do wyboru



Pływak na zewnątrz

Koniec z problemem skroplin bez potrzeby instalacji rur odpływowych.

Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia dzięki wykorzystaniu wody, która obniża temperaturę pracy jednostki.


Zauważalna poprawa efektu chłodniczego systemu, przy nawet 15% oszczędności energii.

Przepływ 10 L/godz.

Ciśnienie pracy 3 bar

Dane techniczne

Model	P15J		
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz	Zbiornik	35 ml
Przepływ (maks.)	10 l/godz. (przy 2 dyszach)	Zastosowanie	30 000 BTU/godz.
Ciśnienie	3 bar	Głośność z 1m	40-45 dB(A)
Unoszenie (maks.)	1.5 m	Moc	25 W
Op. zbiorcze	Karton: 12 szt.	Temperatura pracy	0 °C-50 °C

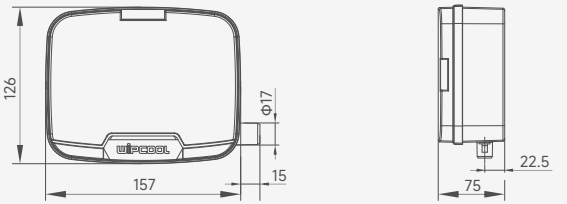



P30J
Rozpraszacz kondensatu

Rozpraszacz kondensatu P30J to inteligentne urządzenie do zwiększenia wydajności i stabilności pracy systemów klimatyzacji. P30J zapewnia skuteczne chłodzenie jednostek zewnętrznych w wysokich temperaturach, minimalizując ryzyko spadku wydajności, nadmiernego zużycia energii oraz wyłączenia systemu z powodu przegrzania. Wyposażony w precyzyjne czujniki i technologię mgiełki chłodzącej, optymalizuje pracę klimatyzacji, wydłużając żywotność sprzętu.

Zaprojektowany został on z myślą szeroko pojętych zastosowań.
Zastosowanie mieszkaniowe: Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów ściennych lub podłogowych w mieszkaniach i willach.
Zastosowanie komercyjne: Zespoły jednostek zewnętrznych centralnej klimatyzacji w centrach handlowych, biurowcach i hotelach.

Zastosowanie przemysłowe: Urządzenia chłodnicze w fabrykach, centrach danych i logistyce łańcucha chłodniczego, gdzie kluczowe jest wysokie zapotrzebowanie na chłodzenie.

P30J
Rozpraszacz kondensatu



Łatwa instalacja i innowacyjna konstrukcja

Urządzenie działa automatycznie, aktywując się tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu szybkiego schłodzenia i oszczędności energii.

Skutecznie zapobiega przegrzaniu, poprawia wydajność chłodzenia, zmniejsza obciążenie sprężarki i minimalizuje ryzyko awarii.

Odpowiedni dla jednostek zewnętrznych, komercyjnych systemów centralnej klimatyzacji w kompleksach budynków oraz przemysłowych urządzeń chłodniczych.


Modułowa konstrukcja, która nie ingeruję w oryginalną strukturę klimatyzacji.


Dane techniczne

Model	P30J
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Ciśnienie	2-8 bar
Przepływ (maks.)	18-53 l/godz. (przy 5 dyszach)
Klasyfikacja	IP54
Temperatura pracy	0°C-50°C
Op. zbiorcze	Karton: 12 szt.

Przepływ



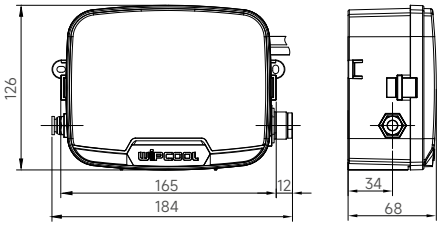





PT-25
Syfon poziomy kulowy

Syfon kulowy WIPCOOL został zaprojektowany, aby eliminować problemy związane z cofaniem się wody, nieprzyjemnymi zapachami oraz przedostawaniem się owadów do instalacji odpływowej klimatyzacji.

Dzięki ruchomej kulce pływakowej syfon skutecznie uszczelnia odpływ, eliminując wadę tradycyjnych syfonów wodnych, które tracą swoje właściwości w suchych okresach. Zatrzaskowa konstrukcja ułatwia montaż i konserwację, zapewniając użytkownikom świeże i higieniczne środowisko wewnętrzne.

PT-25
Syfon poziomy kulowy



Pewność działania

Wytrzymała konstrukcja.

Odporny na zatykanie, eliminuje nieprzyjemne zapachy i chroni przed insektami.


Zawór kulowy zapewnia skuteczne działanie przez cały rok.


Nie wymaga uzupełniania wody po wyschnięciu.

Dane techniczne

Model	PT-25
Średnica wewnętrzna	Φ25
Średnica zewnętrzna	Φ32
Podciśnienie	1200 Pa
Waga brutto	115 g
Op. zbiorcze	Karton: 45 szt.

Schemat



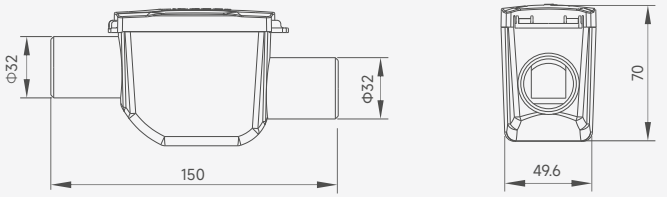



PT-25V
Syfon pionowy

Pionowy syfon WIPCOOL został zaprojektowany, aby eliminować problemy związane z cofaniem się powietrza, nieprzyjemnymi zapachami oraz przedostawaniem się owadów do instalacji odpływowej klimatyzacji.

Wyposażony w czuły zawór zwrtony, który otwiera się pod wpływem siły grawitacji spływającej wody kondensacyjnej i zamyka, gdy przepływ skroplin ustaje. Dzięki zatrzaskowej konstrukcji syfon zapewnia łatwy montaż i konserwację, gwarantując użytkownikom świeże i higieniczne środowisko wewnętrzne.

PT-25V
Syfon pionowy



Prosty montaż, pewność działania

Wytrzymała konstrukcja.

Odporny na zatykanie, eliminuje nieprzyjemne zapachy i chroni przed insektami.


Wbudowana uszczelka gwarantująca pełną szczelność.


Wykonany z poliwęglanu, trwały oraz odporny na korozję i starzenie.

Dane techniczne

Model	PT-25V
Średnica wewnętrzna	Φ25
Średnica zewnętrzna	Φ32
Podciśnienie	1200 Pa
Waga brutto	60 g
Op. zbiorcze	Karton: 60 szt.

Schemat



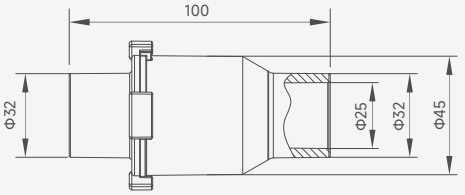

PDC90
Nożyce do koryt

NOWOŚĆ 2026

Ostra i uniwersalna



Linia Clima Plus



Linia Euro Plus




Dane techniczne

Model		PDC90
Długość		290 mm
Pakowanie Blister	waga	0.6 kg / 16 kg
	wymiary (mm)	400 x 270 x 290
Op. zbiorcze		Blister / Karton: 24 szt.

PWM-40
Zgrzewarka do rur PP

NOWOŚĆ 2026

Przenośna i wydajna

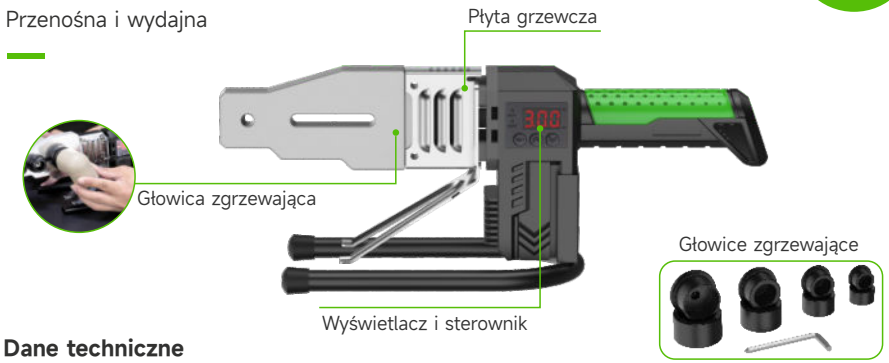

Dane techniczne

Model	PWM-40
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Moc	900 W
Temperatura pracy	300°C
Zakres pracy	20/25/32/40 mm
Op. zbiorcze	Walizka / Karton: 5 szt.

PPC-42
Nożyce do cięcia rur

Ostre i wytrzymałe



Dane techniczne

Model	PPC-42
Długość	21 x 9 cm
Zakres cięcia (maks.)	42 mm
Op. zbiorcze	Blister / Karton: 50 szt.