WIPCOOL®
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



Katalog produktů 2026

Sledujte WIPCOOL

YouTube facebook Instagram TikTok

wipcool.eu/cs
bok@wipcool.eu

Obsah

O společnosti WIPCOOL s. 3
O nás a historie značky s. 5
WIPCOOL v Polsku s. 7
Novinky 2026 s. 9

01 Odvod kondenzátu s. 11-66

Odvod kondenzátu - přehled s. 11-12
Mini čerpadla s. 13-34
Nádržková čerpadla s. 35-46
Čerpadla pro chladicí pulty s. 47-52
Rozprašovače a zvlhčovač s. 53-58
Sifony s. 59-62
Příslušenství pro kondenzát s. 63-66

Rejstřík modelů s. 189
Servis a kontakt s. 191

Obsah
WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

QR kód u každého produktu

Vede na stránku produktu na wipcool.eu/cs: aktuální parametry, návod k obsluze, katalogový list a servisní požadavek.

02 Údržba HVAC/R s. 67-112

Jak vybrat čistič s. 69-70
Tlakové čističe s. 71-84
Čističe s parní funkcí a chemie s. 85-90
Postřikovač, dmychadlo a kryty s. 91-96
Čištění trubek a proplach s. 97-100
Olejová čerpadla s. 101-112

03 Nářadí HVAC/R s. 113-188

Odsávací stanice chladiva s. 117-120
Vakuové pumpy s. 121-132
Uložení nářadí a příslušenství s. 133-140
Váhy, manometry, ventily a hadice s. 141-156
Opracování trubek, hořáky a osvětlení s. 157-178
Měřicí přístroje s. 179-188

Odvod kondenzátu
WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



01

ODDÍL 01

Odvod kondenzátu

Čerpadla kondenzátu odvádějí vodu z klimatizačních a chladicích zařízení tam, kam neodteče samospádem: v domech, kancelářích, obchodech a průmyslových objektech. Nabídku doplňují sifony (kuličkový a ventilový) a rozprašovače kondenzátu.

1 Mini čerpadla s. 13-34
2 Nádržková čerpadla s. 35-46
3 Čerpadla pro chladicí pulty s. 47-52
4 Rozprašovače a zvlhčovač s. 53-58
5 Sifony s. 59-62
• Příslušenství pro kondenzát s. 63-66

Mini čerpadla

Mini čerpadla se používají v klimatizacích split, kanálových a kazetových i v dalších zařízeních, která produkují malé množství kondenzátu. Vybrané modely mají bezuhlíkový motor, přepadovou ochranu a sondový snímač hladiny - pracují tiše.

11
modelů mini čerpadel

od **19 dB(A)**
hladina hluku

do **10 m**
výtlačná výška

do **44 kW**
výkon klimatizace

Typy mini čerpadel



Podstropní
P20/38 15



Nástěnné
P18/36 17



Vysokoprůtokové
P130 19



Kanálová
P16/32 21



Slim
P12, P12i Pro 23-26



Slim s bezdotykovým snímačem
P22i 27



Rohové
P12C, P12CT 29-32

Výběr modelu:
tabulka vedle →

Výška a průtok



Pokles je stejný při výtlačné výšce 1, 5 i 10 m.

Výběr mini čerpadel

Model	Výkon klimatizace	Výška výtlak	Použití	S.
P20	8,8 kW	10 m	Jednotky split, podstropní a parapetní: domy a kanceláře, tiché místnosti	15
P38	13,2 kW	10 m		15
P18	8,8 kW	10 m		17
P36	13,2 kW	10 m		17
P130	44 kW	3,5 m	Větší komerční jednotky	19
P16	8,8 kW	10 m	Kanálové, parapetní a nástěnné jednotky split: domy a kanceláře, tiché místnosti	21
P32	13,2 kW	10 m		21
P12	8,8 kW	7 m		23
P12i Pro	8,8 kW	7 m		25
P22i	13,2 kW	10 m		27
P12C	8,8 kW	7 m		29

Chladicí výkon - maximální chladicí výkon zařízení, ze kterého čerpadlo odvádí kondenzát.



P20/38

Podstropní čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo pro klimatizace split, montované pod vnitřní jednotku. Tichý chod (19 / 21 dB(A)) - pro hotely, divadla a ložnice.

20 / 38 l/h
max. průtok

10 m
výtlačná výška


19 / 21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P20/38

Montáž zleva nebo zprava

- Kryt i nádržku lze sejmout k čištění.
- P20 do 8,8 kW, P38 do 13,2 kW chladicího výkonu.
- Nádržka 80 ml, výtlak do 10 m.

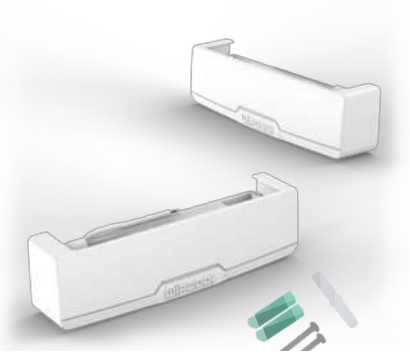


Technické údaje


Model	Průtok	Chlad. výkon	Hluk (1 m)
P20	20 l/h	do 8,8 kW	19 dB(A)
P38	38 l/h	do 13,2 kW	21 dB(A)


Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Objem nádrže	80 ml
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon



Rozměry (mm)

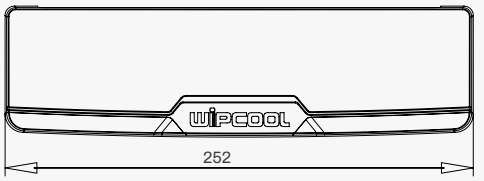





P18/36

Nástěnné čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo montované pod nástěnnou klimatizaci do 8,8 kW (P18) nebo 13,2 kW (P36) chladicího výkonu. Bezuhlíkový motor, 19 / 21 dB(A).

18 / 36 l/h
max. průtok

10 m
výtlačná výška

19 / 21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P18/36

Vestavěná vodováha, nádržka 150 ml

- Vestavěná vodováha - nastavení čerpadla bez dalších pomůcek.
- Dvojitý snímač hladiny vody.
- Snadný přístup při servisu.




Technické údaje


Model	Průtok	Chlad. výkon	Hluk (1 m)
P18	18 l/h	do 8,8 kW	19 dB(A)
P36	36 l/h	do 13,2 kW	21 dB(A)

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Objem nádrže	150 ml
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon



Rozměry (mm)

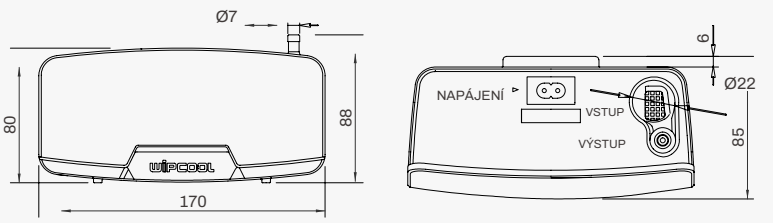



P130

Vysokoprůtokové čerpadlo kondenzátu

Montuje se pod nástěnnou nebo komerční klimatizaci do 44 kW chladicího výkonu. Odstředivé čerpadlo odolné vůči nečistotám - pro restaurace, nemocnice a provozovny.

130 l/h
max. průtok

3,5 m
výtlačná výška


650 ml
nádrž

Návod a servis

P130

Odstředivé, odolné vůči nečistotám


- Bez plováku - usazeniny neblokují snímač.
- Vzduchem chlazený motor.
- Zpětný ventil - voda se z potrubí nevrací do nádržky.

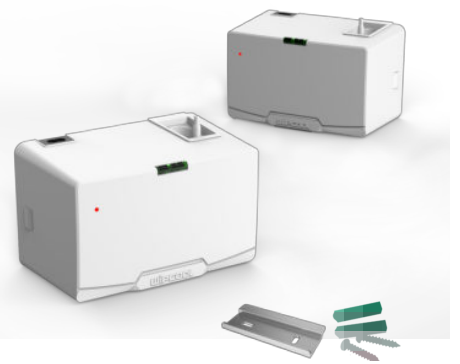


Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	3,5 m
Průtok (max.)	130 l/h
Objem nádrže	650 ml
Hladina hluku (1 m)	25 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	10 W
Chladicí výkon	do 44 kW
Hromadné balení	Karton: 12 ks

Výkon

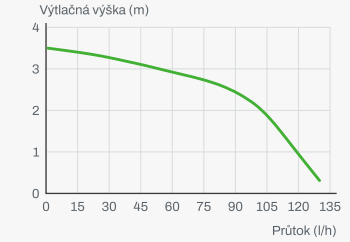

Rozměry (mm)

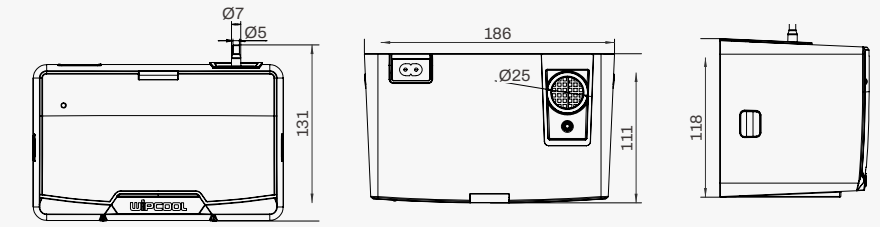



P16/32

Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jednotky

Pro kanálové klimatizace: P16 do 8,8 kW, P32 do 13,2 kW chladicího výkonu. Bezuhlíkový motor, 19 / 21 dB(A).

16 / 32 l/h
max. průtok

10 m
výtlačná výška

19 / 21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P16/32

Pro kanálové jednotky, sání do 2 m

- Přepadová ochrana - vypne systém nebo spustí alarm.
- Sací výška do 2 m - čerpadlo může stát pod vanou kondenzátu.
- Pro lištu PTF-80 a antisifonový ventil PAS-6.




Technické údaje


Model	Průtok	Chlad. výkon	Hluk (1 m)
P16	16 l/h	do 8,8 kW	19 dB(A)
P32	32 l/h	do 13,2 kW	21 dB(A)

Napájení	230 V / 50 Hz
Max. sací výška	2 m
Výtlačná výška	10 m
Objem nádrže	35 ml
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon



Rozměry (mm)

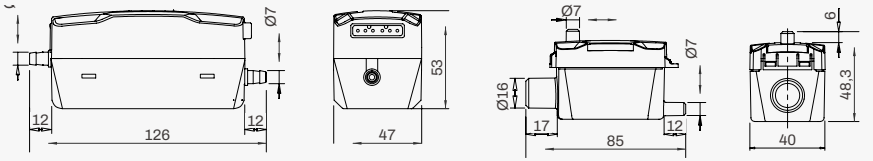



P12

Čerpadlo kondenzátu Slim

Do stísněných míst v krytu klimatizace. Hodí se i pro kanálové a kazetové klimatizace s chladicím výkonem do 8,8 kW.

12 l/h
max. průtok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P12

Pro montáž uvnitř jednotky split


- Přepadová ochrana - vypne systém nebo spustí alarm.
- Sací výška do 2 m.
- Nádržka 30 ml - plochý kryt Slim.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Max. sací výška	2 m
Výtlačná výška	7 m
Průtok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	30 ml
Chladicí výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon



Rozměry (mm)

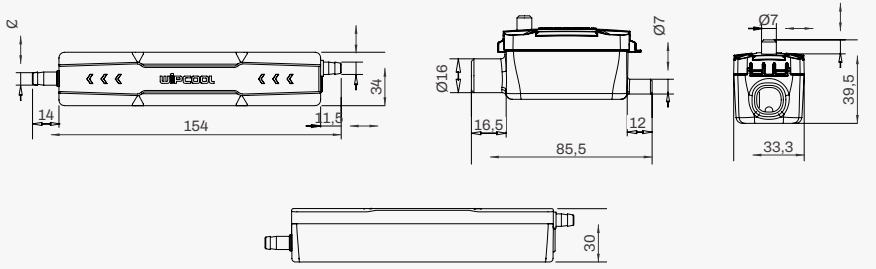



P12i Pro

Čerpadlo kondenzátu

Odvádí kondenzát z klimatizací do 8,8 kW chladicího výkonu. Nádržku lze přestavit - montáž vodorovná nebo svislá.

12 l/h
max. průtok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

2026 NOVINKA

P12i Pro

Montáž vodorovně nebo svisle


- Snímač hladiny 4. generace.
- Průtok přizpůsobený množství kondenzátu.
- Vyvážený motor - omezené vibrace.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	7 m
Průtok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	25 ml
Chladicí výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon

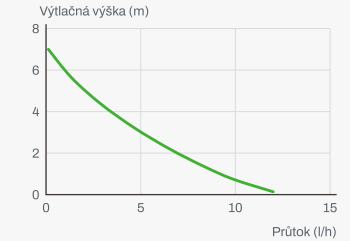

Rozměry (mm)

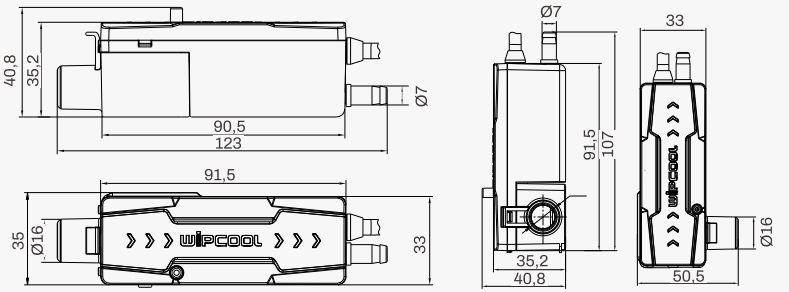



P22i

Čerpadlo kondenzátu Slim s bezdotykovým snímačem

Čerpadlo Slim pro klimatizace do 13,2 kW chladicího výkonu. Tichý chod (20 dB(A)) - pro hotely, divadla a konferenční sály.

22 l/h
max. průtok

10 m
výtlačná výška

20 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P22i

Bezdotykový snímač hladiny


- Průtok přizpůsobený množství kondenzátu.
- Membránové čerpadlo s tlumením vibrací.
- Nádržka 25 ml integrovaná s čerpadlem.




Technické údaje


Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Průtok (max.)	22 l/h
Objem nádrže	25 ml
Chladicí výkon	do 13,2 kW
Hladina hluku (1 m)	20 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon



Rozměry (mm)

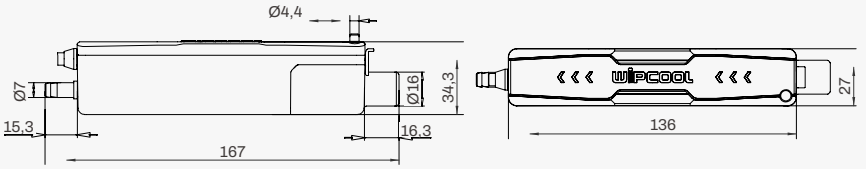

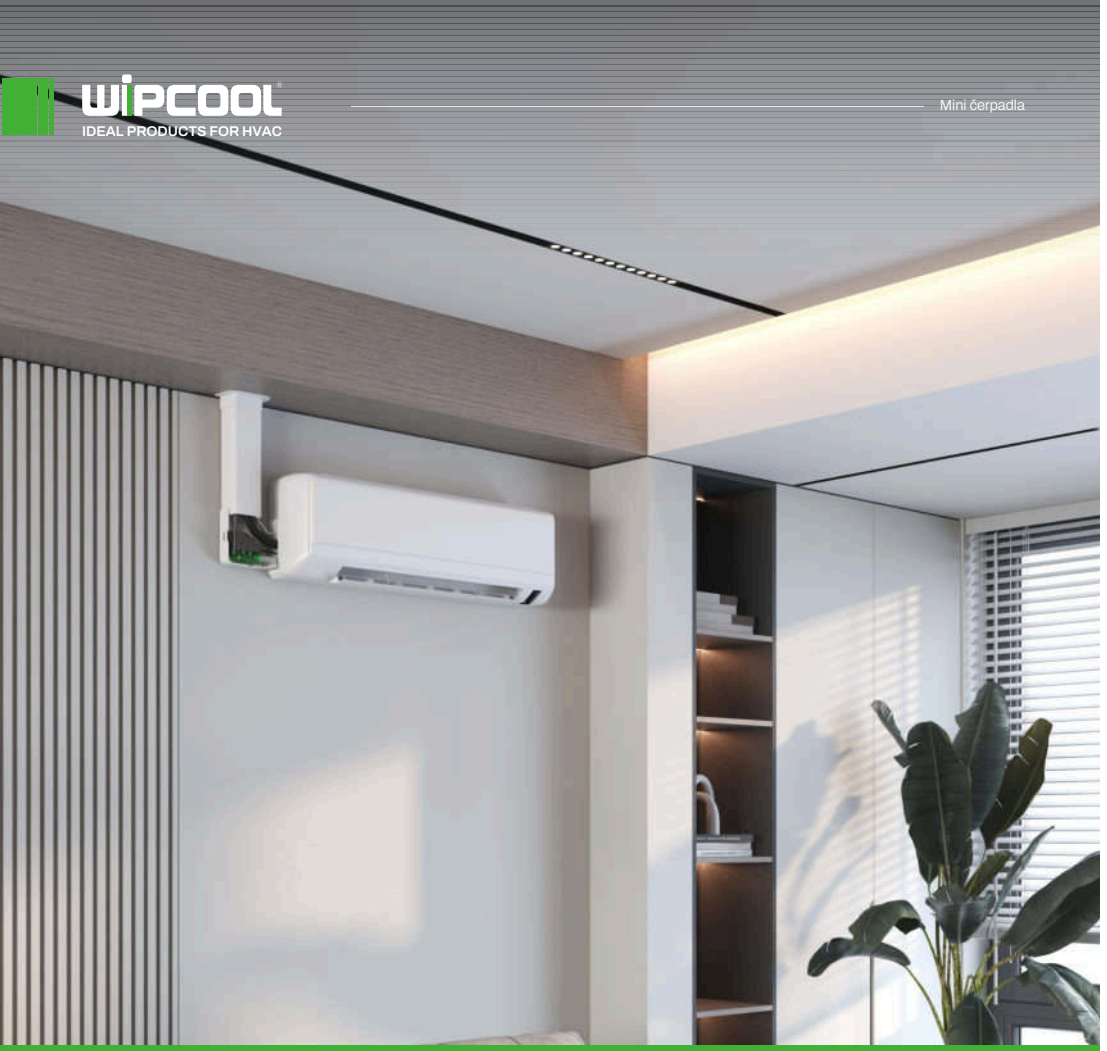

P12C

Rohové čerpadlo kondenzátu

Monoblokové čerpadlo pro domácí klimatizace split do 8,8 kW chladicího výkonu. Montáž do kolena lišty - instalace zůstane skrytá.

12 l/h
max. průtok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P12C

Montáž do kolena lišty


- Pro lištu PTF-80.
- Přepadová ochrana - vypne systém nebo spustí alarm.
- Vyvážený motor - tichý chod, 19 dB(A).




Technické údaje


Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	7 m
Průtok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	45 ml
Chladicí výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon



Rozměry (mm)

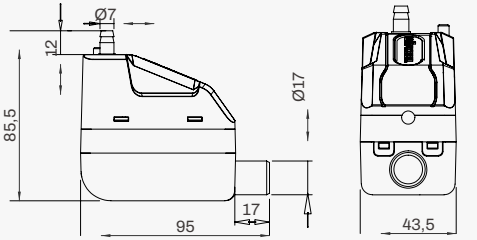

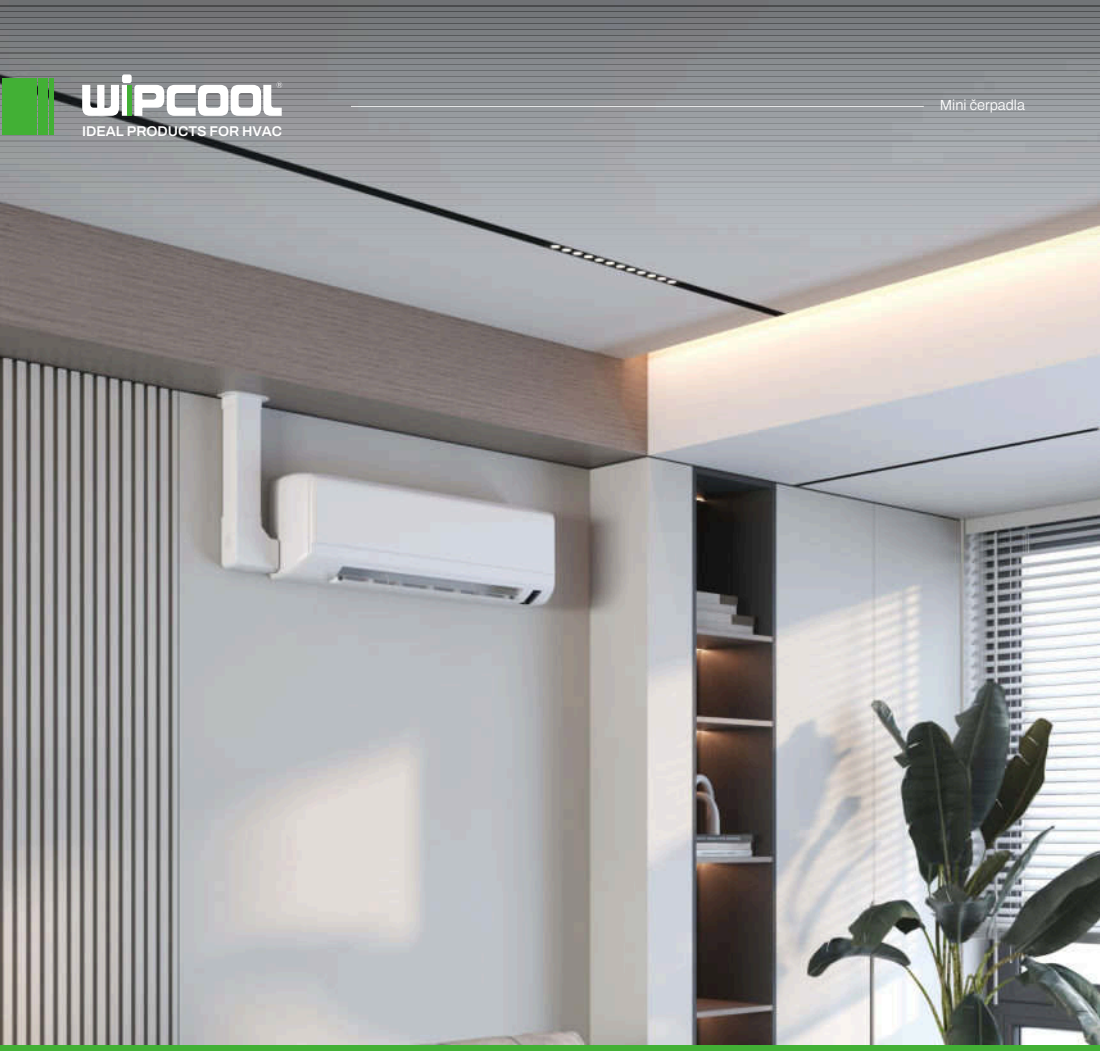

P12CT

Rohové čerpadlo kondenzátu s lištou

Sada pro nástěnné klimatizace: čerpadlo P12C, koleno, lišta 800 mm a stropní záslepka. Kryt kolena je odnímatelný - přístup k čerpadlu bez demontáže lišty.

12 l/h
max. průtok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P12CT

Sada: čerpadlo P12C s lištou 800 mm

- Lišta z rázuvzdorného PVC.
- Pojme chladicí a elektrická vedení (vnitřní průřez 40 cm²).
- Montáž vlevo nebo vpravo od jednotky.







Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	7 m
Průtok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	45 ml
Chladicí výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 10 ks

Výkon

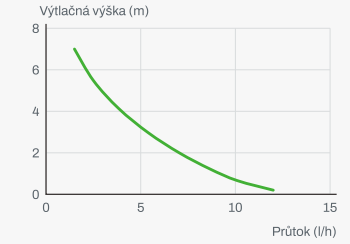

Rozměry (mm)

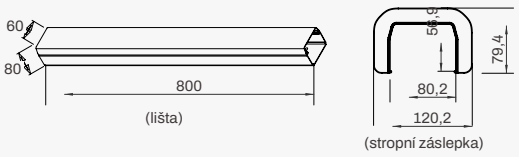



PTF-80

Sada lišty

Sada pro nástěnné klimatizace: koleno, lišta 800 mm a stropní záslepka.
Pasuje k čerpadlům P12, P12C, P22i a P16/32.

800 mm
délka lišty

40 cm²
vnitřní průřez pro vedení


PVC
se zvýšenou rázovou odolností

Návod a servis

PTF-80

Pro skrytou montáž mini čerpadel


- Pojme chladicí a elektrická vedení (vnitřní průřez 40 cm²).
- Snímatelný kryt kolena - přístup k čerpadlu bez demontáže lišty.
- Montáž vlevo nebo vpravo od jednotky.

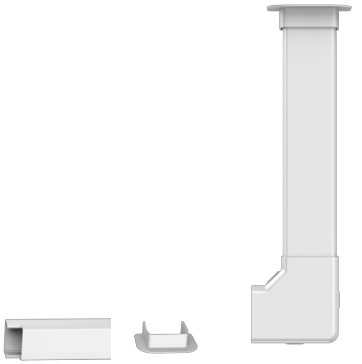

Technické údaje

Délka lišty	800 mm
Vnitřní průřez pro trubky a vedení	40 cm²
Provozní teplota	-20 °C - 60 °C
Hromadné balení	Karton: 10 ks

Rozměry (mm)

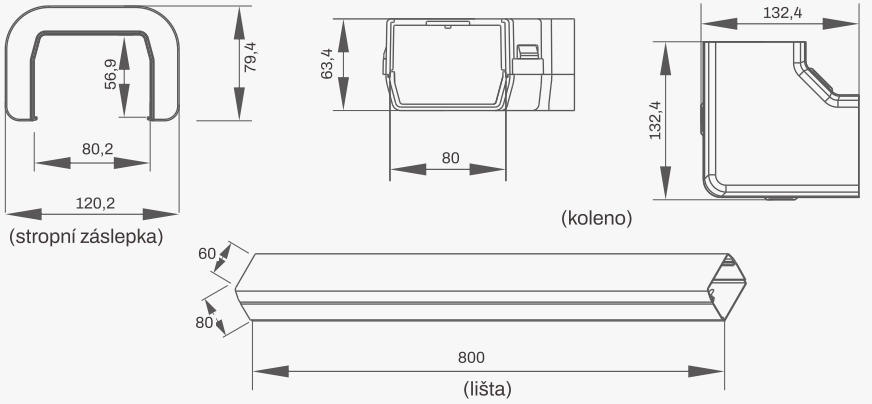

Nádržková čerpadla

Nádržková čerpadla WIPCOOL odvádějí kondenzát z klimatizačních a chladicích zařízení - od domácích jednotek po velké komerční systémy. Nabízíme 5 modelů: průtok od 40 do 580 l/h, výtlačná výška od 3,5 do 12 m.

5
modelů nádržkových čerpadel

od **21 dB(A)**
hladina hluku

do **12 m**
výtlačná výška

do **147 kW**
výkon klimatizace

Typy nádržkových čerpadel



Mini
P40 37



Odolné vůči nečistotám
P110 39



Univerzální
P180 41



Nízkoprofilové
P380 43



Vysoce výkonné
P580 45

Výběr modelu:
tabulka vedle →

Konstrukce a servis



- Nádržka se snadno čistí
- Zásuvné připojení
- Bajonetový zpětný ventil

Výběr nádržkových čerpadel

Model	Průtok max.	Výkon klimatizace	Výška výtlak	Použití	S.
P40	40 l/h	13,2 kW	10 m	Domácí a komerční jednotky v tichých místech: split, kazetové, kanálové, parapetní	37
P110	110 l/h	44 kW	3,5 m		39
P180	280 l/h	117 kW	5 m	Velké komerční jednotky: parapetní, odvlhčovače, výrobníky ledu, VZT jednotky (AHU)	41
P380	380 l/h	147 kW	6,8 m		43
P580	580 l/h	147 kW	12 m		45

Chladicí výkon - maximální chladicí výkon zařízení, ze kterého čerpadlo odvádí kondenzát.



P40

Mini nádržkové čerpadlo

Pro klimatizace do 13,2 kW chladicího výkonu a chladicí zařízení. Zvedá kondenzát do 10 m při 21 dB(A).

40 l/h
max. průtok

10 m
výtlačná výška

21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P40

Montáž: zeď, podlaha, vana, tyč


- Snímač hladiny se sondou - spolehlivá detekce hladiny.
- Zpětný ventil - voda se z potrubí nevrací do nádržky.
- Montáž na zeď, podlahu, do odkapové vany nebo na tyč M8 / M10. IP65.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Průtok (max.)	40 l/h
Objem nádrže	200 ml
Chladicí výkon	do 13,2 kW
Hladina hluku (1 m)	21 dB(A)
Stupeň krytí	IP65
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	3 W
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon



Rozměry (mm)

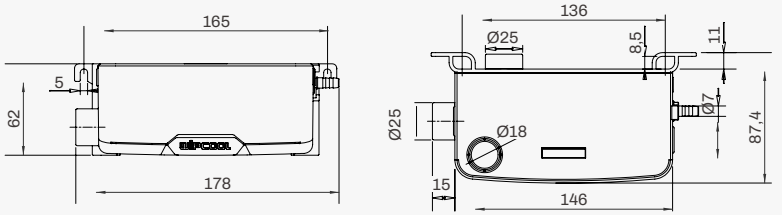



P110

Nádržkové čerpadlo odolné vůči nečistotám

Odstředivé čerpadlo odolné vůči nečistotám - pro zařízení do 44 kW chladicího výkonu.

110 l/h
max. průtok

3,5 m
výtlačná výška

IP65
stupeň krytí

Návod a servis

P110

Odolná vůči nečistotám, IP65


- Bez plováku - usazeniny neblokují snímač.
- Vzduchem chlazený motor.
- Montáž na zeď, podlahu nebo do vany.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	3,5 m
Průtok (max.)	110 l/h
Objem nádrže	200 ml
Chladicí výkon	do 44 kW
Hladina hluku (1 m)	25 dB(A)
Stupeň krytí	IP65
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	10 W
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Výkon

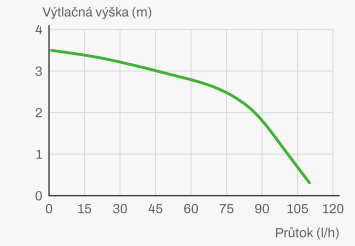

Rozměry (mm)

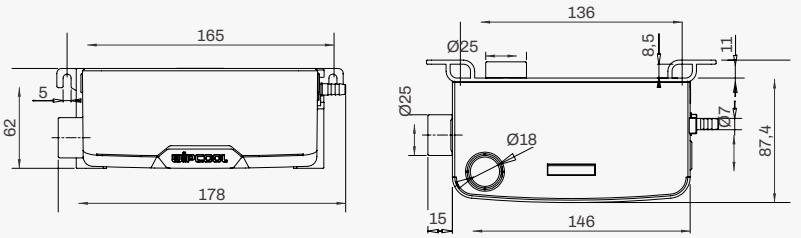



P180

Nádržkové čerpadlo

Nádržkové čerpadlo pro klimatizaci a chlazení. Odstředivé čerpadlo odolné vůči nečistotám, nádržka 1,8 l.

280 l/h
max. průtok

5 m
výtlačná výška

1,8 l
nádrž

Návod a servis

P180

Pro zařízení s chladicím výkonem do 117 kW


- Bez plováku - usazeniny neblokují snímač.
- Tepelná ochrana s automatickým resetem.
- Vzduchem chlazený motor.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	5 m
Průtok (max.)	280 l/h
Objem nádrže	1,8 l
Chladicí výkon	do 117 kW
Hladina hluku (1 m)	48 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	60 W
Hromadné balení	Karton: 6 ks

Výkon

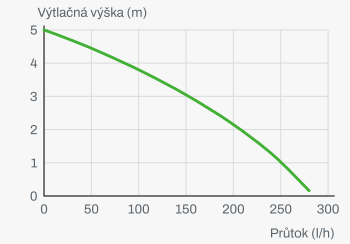

Rozměry (mm)

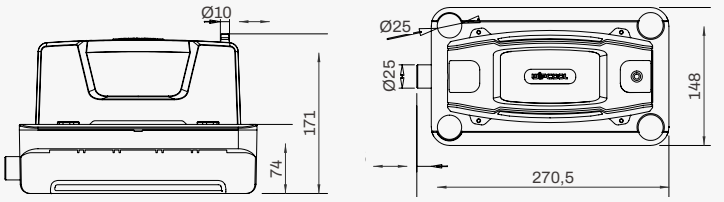



P380

Nízkoprofilové nádržkové čerpadlo

Nízkoprofilové čerpadlo pro klimatizaci a chlazení do 147 kW chladicího výkonu. Vejde se pod zařízení s malou montážní výškou.

380 l/h
max. průtok

6,8 m
výtlačná výška

28 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P380

Nízkoprofilové: výška 119 mm


- Montáž na západky - rychlé vyjmutí k čištění.
- 5 vstupů na výběr: 4 nahoře a 1 z boku.
- Snímač hladiny se sondou a bezpečnostní spínač.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	6,8 m
Průtok (max.)	380 l/h
Objem nádrže	1,8 l
Chladicí výkon	do 147 kW
Hladina hluku (1 m)	28 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	20 W
Hromadné balení	Karton: 6 ks

Výkon

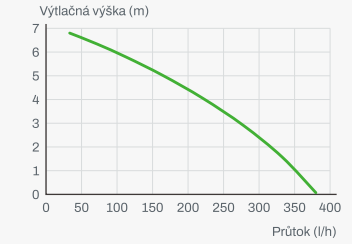

Rozměry (mm)

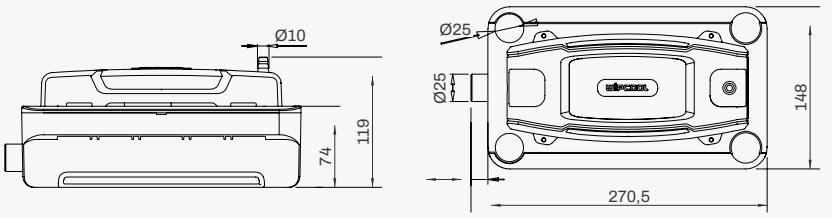



P580

Výkonné nádržkové čerpadlo

Pro velká klimatizační a chladicí zařízení s chladicím výkonem do 147 kW.
Odstředivé čerpadlo odolné vůči nečistotám zvedá vodu do 12 m.

580 l/h
max. průtok

12 m
výtlačná výška

1,8 l
nádrž

Návod a servis

P580

Nejvýš zvedá v řadě nádržkových: 12 m


- Bezuhlíkový motor chlazený vzduchem.
- Dvojitý snímač hladiny - sonda a plovák.
- Zpětný ventil - voda se z potrubí nevrací do nádržky.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	12 m
Průtok (max.)	580 l/h
Objem nádrže	1,8 l
Chladicí výkon	do 147 kW
Hladina hluku (1 m)	60 dB(A)
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	85 W
Hromadné balení	Karton: 6 ks

Výkon



Rozměry (mm)

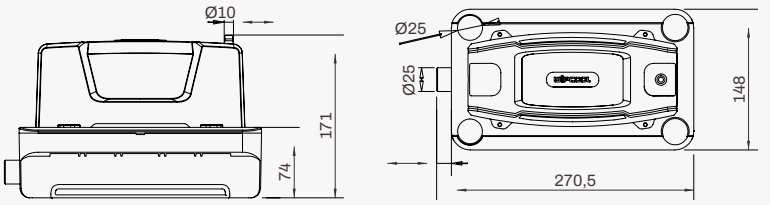

Čerpadla pro chladicí pulty

Čerpadla WIPCOOL pro chladicí pulty odvádějí kondenzát z chladicích regálů v supermarketech a obchodech. P360S má vestavěný bezpečnostní spínač, který vypne systém nebo spustí alarm.

2
modely čerpadel do vitrín

do **75 °C**
teplota vody (P120S)

do **36 m**
výtlačná výška

do **147 kW**
výkon zařízení



Typy čerpadel do pultů



Nízké, s nádrží 2,5 l
P120S 49

120 l/h | 30 m | voda do 75 °C



S nádrží 11 l
P360S 51

360 l/h | 36 m | voda od 0 do 40 °C

Výběr čerpadel pro chladicí vitríny

Model	Průtok max.	Výkon zařízení	Výška výtlak	Použití	S.
P120S	120 l/h	88 kW	30 m	Chladírny a supermarkety: jednotlivé agregáty a sestavy chladicích agregátů, chladicí vitríny	49
P360S	360 l/h	147 kW	36 m		51

Výkon zařízení - maximální chladicí výkon zařízení, ze kterého čerpadlo odvádí kondenzát.

P120S
- Dva vstupy na výběr: nahoře nebo z boku.
- Nádrž z nerezové oceli - na horkou vodu.
- Zpětný ventil - voda se z potrubí nevrací do nádržky.

P360S
- Bezpečnostní spínač vypne systém nebo spustí alarm.
- Dvojitý řídicí systém.
- Zpětný ventil a dva vstupy (shora nebo z boku).



P120S

Nízké čerpadlo pro chladicí pulty

Odvádí kondenzát z chladicích regálů v supermarketech a obchodech, i během odtávání. Nízký kryt (69 mm) se vejde pod pult.

120 l/h
max. průtok

30 m
výtlačná výška

2,5 l
nádrž

Návod a servis

P120S

Horká voda do 75 °C

- Zpětný ventil - voda se z potrubí nevrací do nádržky.
- Dva vstupy na výběr: nahoře nebo z boku.
- Nádrž z nerezové oceli - na horkou vodu.




Technické údaje


Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	30 m
Průtok (max.)	120 l/h
Objem nádrže	2,5 l
Hladina hluku (1 m)	40 - 62 dB(A)
Teplota vody	max. 75 °C
Výkon	30 W
Chladicí výkon zařízení	do 88 kW
Hromadné balení	Karton: 2 ks

Výkon



Rozměry (mm)

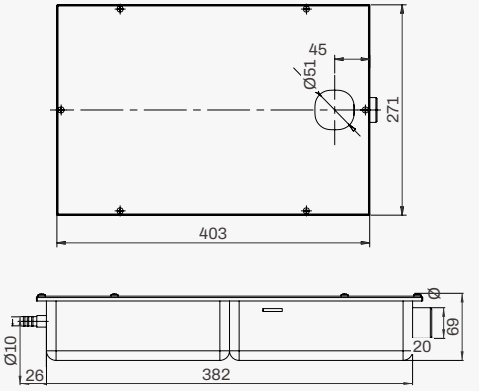

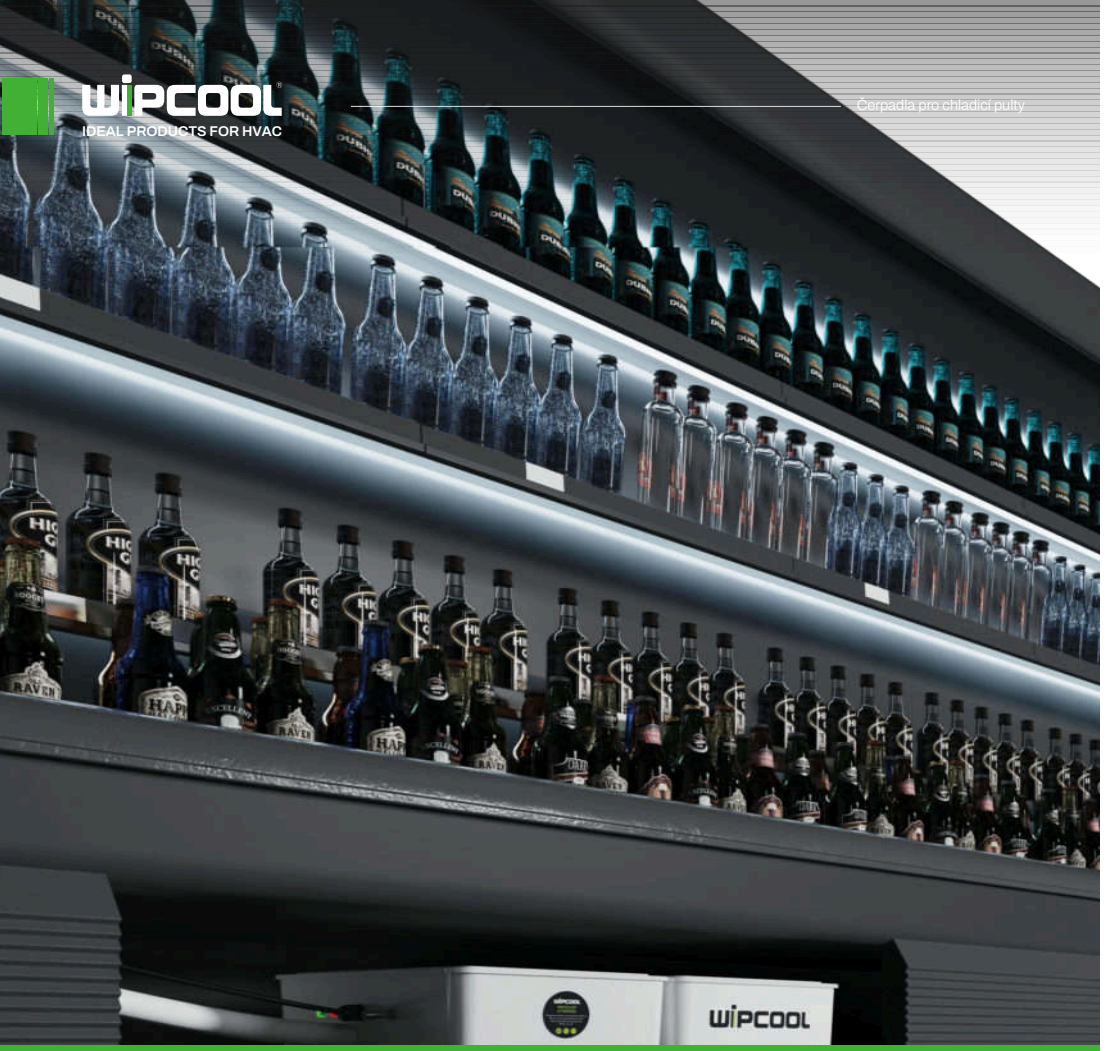

P360S

Čerpadlo pro chladicí pulty 11 l

Odvádí kondenzát z odtávání chladicích regálů v supermarketech a obchodech.

360 l/h
max. průtok

36 m
výtlačná výška

11 l
nádrž

Návod a servis

P360S

Nádržka 11 l, výtlak do 36 m


- Bezpečnostní spínač vypne systém nebo spustí alarm.
- Dvojitý řídicí systém.
- Zpětný ventil a dva vstupy (shora nebo z boku).




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	36 m
Průtok (max.)	360 l/h
Objem nádrže	11 l
Hladina hluku (1 m)	60 dB(A)
Teplota vody	0 °C - 40 °C
Výkon	80 W
Chladicí výkon zařízení	do 147 kW
Hromadné balení	Karton: 2 ks

Výkon



Rozměry (mm)

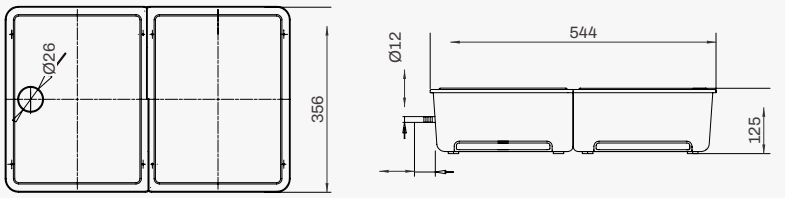



P08J

Rozprašovač kondenzátu

Rozprašuje kondenzát u venkovní jednotky klimatizace do 6,5 kW chladicího výkonu, takže není nutné vést odpadní trubku. Tichý chod (21 dB(A)).

8 l/h
max. průtok

1,5 bar
pracovní tlak

21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

2026 NOVINKA

P08J

Bez odtokové hadice


- Průtok 8 l/h při 21 dB(A) - tišší než P15J.
- IP65 a materiály odolné UV - práce venku.
- Nádržka 35 ml, malý kryt - do stísněných míst.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Průtok (max.)	8 l/h (2 trysky)
Pracovní tlak	1,5 bar
Objem nádrže	35 ml
Chladicí výkon	do 6,5 kW
Hladina hluku (1 m)	21 dB(A)
Výkon	max. 15 W
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 12 ks

Rozměry (mm)

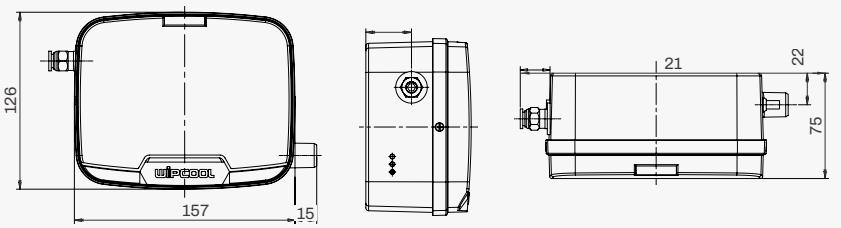



P15J

Rozprašovač kondenzátu

Rozprašuje kondenzát u venkovní jednotky klimatizace do 8,8 kW chladicího výkonu, takže není nutné vést odpadní trubku. Hluk 40 - 45 dB(A).

10 l/h
max. průtok

3 bar
pracovní tlak

1,5 m
max. sací výška

Návod a servis

P15J

Odpařování kondenzátu u venkovní jednotky

- Montáž společně s jednotkou nebo samostatně.
- Pracovní tlak 3 bar, sání do 1,5 m.
- Žádné kapání pod jednotkou - bez skvrn na fasádě.






Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Průtok (max.)	10 l/h (2 trysky)
Pracovní tlak	3 bar
Max. sací výška	1,5 m
Objem nádrže	35 ml
Chladicí výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	40 - 45 dB(A)
Výkon	25 W
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 12 ks

Rozměry (mm)

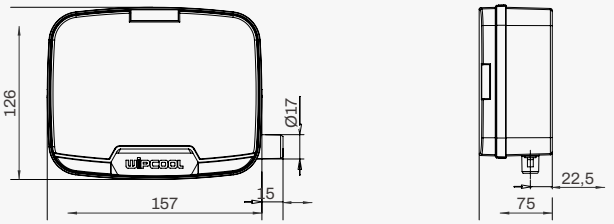



P30J

Zvlhčovač kondenzátoru

Zkrápí kondenzátor venkovní jednotky pěti tryskami - pro práci za horka.

18 - 53 l/h
spotřeba vody

5
trysek

IP54
stupeň krytí

Návod a servis

2026 NOVINKA

P30J

Zkrápění kondenzátoru za horka


- Montáž bez úprav konstrukce klimatizace.
- Tlak vody na vstupu 2 - 8 bar.
- Pět trysek, spotřeba vody 18 - 53 l/h.




Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Tlak vody na vstupu	2 - 8 bar
Spotřeba vody	18 - 53 l/h (5 trysek)
Stupeň krytí	IP54
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Karton: 12 ks

Výkon



Rozměry (mm)

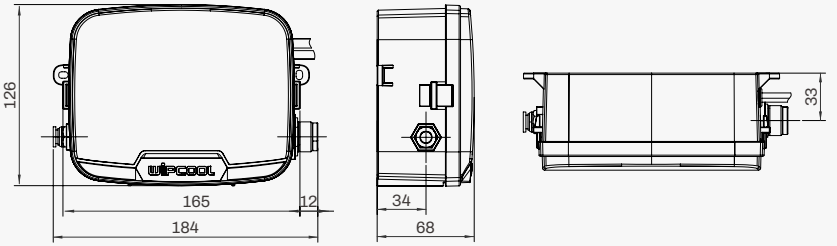



PT-25

Kuličkový sifon

Brání zpětnému proudění vzduchu z odpadní trubky a zápachu i hmyzu v odvodu kondenzátu.

Ø25 mm
vnitř. průměr

Ø32 mm
vnější průměr

1200 Pa
podtlak

Návod a servis

PT-25

Uzavření kuličkou, bez zalévání vodou


- Rozebíratelný na západky - rychlé čištění.
- Těsný při podtlaku do 1200 Pa.
- Vnitřní průměr Ø25 mm, vnější Ø32 mm.



Technické údaje

Vnitřní průměr	Ø25 mm
Vnější průměr	Ø32 mm
Podtlak	1200 Pa
Hmotnost brutto	115 g
Hromadné balení	Karton: 45 ks

Rozměry (mm)

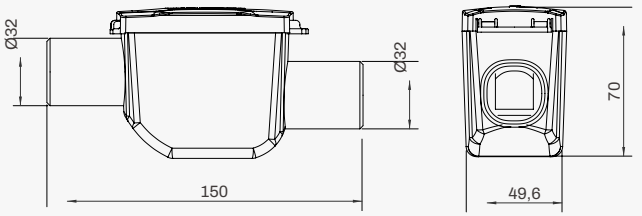



PT-25V

Svislý sifon

Na svislý úsek odpadní trubky. Brání zpětnému proudění vzduchu, zápachu a hmyzu.

Ø25 mm
vnitř. průměr

Ø32 mm
vnější průměr

1200 Pa
podtlak

Návod a servis

PT-25V

Uzavření ventilem, na svislou trubku


- Rozebíratelný na západky - rychlé čištění.
- Ventil se otevírá tíhou kondenzátu - bez zalévání vodou.
- Tělo z polykarbonátu (PC).



Technické údaje

Vnitřní průměr	Ø25 mm
Vnější průměr	Ø32 mm
Podtlak	1200 Pa
Hmotnost brutto	60 g
Hromadné balení	Karton: 60 ks

Rozměry (mm)

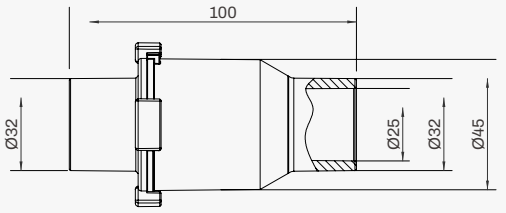

PAS-6

Antisifonový ventil



Montuje se na výtlačnou hadici mini čerpadla.

- Chrání před sifonovým efektem, který vyprazdňuje nádržku a potrubí.
- Funguje vodorovně i svisle.

Přípojka	hadice 6 mm
Provozní teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balení	Blistr: 20 ks, Karton: 120 ks

Pasuje k P12 P12C P12i Pro P22i P130 P16/32 P18/36 P20/38

PAP-1

Připojovací adaptér pro mini čerpadla



Redukce konektoru napájecího a alarmového kabelu.

- Výměna čerpadla bez nového napájecího a alarmového kabelu.
- Konektor - bez pájení a úprav vodičů.

Balení	blistr
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Pasuje k P12 P12C P12i Pro P22i

PPC-42

Nůžky na plastové trubky a hadice

Ruční nůžky k rychlému, rovnému řezání plastových trubek a hadic při montáži odvodu kondenzátu.



- Čepel SK5 s teflonovou vrstvou - čistý, přesný řez.
- Ráčnový mechanismus - řez do Ø42 mm.
- Na trubky PVC, PPR, PE a plastové hadice.

Rozměry	210 × 90 mm
Max. průměr řezu	42 mm
Hromadné balení	Blistr, Karton: 50 ks

PDC90

Nůžky na lišty

Ruční nůžky k ořezávání lišt maskujících instalaci klimatizace.



- Čepel z nerezové oceli 55 HRC.
- Ráčnový mechanismus - rychlé řezání.
- Clima Plus od 35 × 30, Euro Plus od 65 × 50 do 90 × 65 mm.


Délka	290 mm
Lišty Clima Plus	35 × 30, 65 × 50, 70 × 55, 80 × 60, 90 × 65 mm
Lišty Euro Plus	65 × 50, 70 × 55, 80 × 60, 90 × 65 mm
Hromadné balení	Blistr, Karton: 24 ks

Pasuje k PTF-80 P12CT

PWM-40

Svářečka trubek PP-R

Svářečka trubek a tvarovek PP-R (Ø20-40 mm).

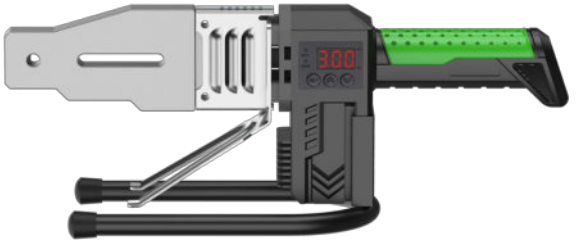





- Digitální displej a regulace teploty.
- Kufr v sadě - snadný transport.

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon	900 W
Teplota (max.)	300 °C
Rozsah	trubky 20 / 25 / 32 / 40 mm
Balení	kufr
Hromadné balení	Karton: 5 ks

Rejstřík modelů

Model	EAN	S.
2D0R		128
2D1R		128
2F0BR	5905884481370	126
2F0R	5905884481301	124
2F1.5R	5905884481332	124
2F1BR	5905884481387	126
2F1BRK	5906843290149	130
2F1R	5905884481318	124
2F2BR	5905884481394	126
2F2BRK	5906843290972	130
2F2R	5905884481325	124
2F3R	5905884481349	124
2F4R	5905884481356	124
2F5R	5905884481363	124
2F10	5906843290989	132
4MG-68A		150
ADA30	5905884481882	185
ADC400	5905884481899	186
ADE200	5906843291672	180
ADM750	5905884481837	186
AIT500	5905884481905	188
ALD-1	5905884481844	182
ALD-2	5905884481851	183
ALD-3		183
ALM40	5906843290002	187
APC1000	5906843291320	184
ASM130	5905884481868	185
ATC550	5906843291153	181
AVC150	5906843291689	188
AVD24	5906843291061	184
AWD12	5905884481875	187
BC-18	5905884481592	140
BC-18P	5905884481585	140
BV100B	5906843291283	94
C1BW	5906843291481	92
C1FC	5906843290200	95
C10	5905884481110	72
C10B	5905884481127	74
C10BW	5905884481134	76
C15BW		78
C28B	5905884481158	82
C28T	5905884481141	80
C30S	5905884481189	86
C35S	5905884481547	88
C40T	5905884481165	84

Model	EAN	S.
CDS24	5905884481202	100
CSC-1	5905884481523	95
CSC-2	5905884481530	96
CSC-3P	5906843290026	96
CSC-3S	5906843290033	96
CT370	5905884481196	98
EF-2	5905884481554	161
EF-2L	5905884481561	162
EF-2LK	5905884481974	162
EF-2LM	5906843291238	162
EF-2LMK	5905884481998	162
EF-2LMS	5906843291160	162
EF-2M	5905884481981	161
EF-2MK	5906843291177	161
EF-2MS	5906843291016	161
EF-3K	5906843291290	161
EF-3MSK		161
EF-5B	5906843291306	160
HB-3	5905884481738	166
HB-3M	5905884481745	166
HB-4	5906843291627	165
HB-4M	5906843291641	165
HC-19	5905884481707	164
HC-28	5906843291580	164
HC-32	5905884481714	164
HC-54	5905884481721	164
HD-1	5905884481776	163
HD-2	5905884481783	163
HD-3	5906843291498	169
HE-7	5905884481752	168
HE-7M		168
HE-11	5905884481769	168
HL-1	5905884481813	170
HP-1	5905884481820	170
HR-4	5906843291634	169
HT-1	5906843290873	172
HT-2	5906843290682	173
HT-3	5906843290699	174
HT-4	5906843291566	176
HT-5	5906843291573	175
HTR-60		175
HTW-80	5906843291313	167
HW-1	5905884481790	167
HW-2	5905884481806	167
MCV-1	5905884481677	151

Model	EAN	S.
MCV-2	5905884481684	151
MCV-3	5905884481691	151
MDG-1	5905884481608	145
MDG-2K	5905884481615	146
MEH-72A		156
MEH-72AK		156
MET-6AK		155
MG68-1H	5906843291610	149
MG68-1L	5906843291603	149
MG68-2		147
MG68-2K	5906843290156	147
MG68-2KE	5906843291696	147
MG68-3K	5906843290163	148
MHH-1		154
MHH-2		154
MRH-1	5905884481660	153
MRH-1CV60°	5906843291023	153
MRH-1SV	5905884481929	154
MRH-2	5906843290934	153
MRH-2CV60°	5906843291030	153
MRH-2SV	5906843290941	154
MRM55	5905884481578	118
MRM55OS	5905884481936	118
MRM75	5906843290125	120
MRM75OS	5906843290132	120
MRS10	5906843291344	144
MRS10K		144
MRS60	5906843291368	143
MRS120	5906843291351	143
MSA-516		155
MVG-1	5905884481653	142
MVR-1	5906843290309	152
MYF-1		151
MYF-2		151
P08J		54
P12	5905884481004	24
P12C	5905884481073	30
P12CT	5906843291184	32
P12i Pro		26
P15J	5905884481479	56
P16	5905884481011	22
P18	5905884481059	18
P20	5906843290095	16
P22i	5906843291221	28
P30J	5906843291504	58

Model	EAN	S.
P32	5905884481028	22
P36	5905884481066	18
P38	5906843290101	16
P40	5906843290118	38
P110	5906843290088	40
P120S	5905884481042	50
P130	5906843291276	20
P180	5905884481035	42
P360S	5905884481103	52
P380	5905884481080	44
P580	5905884481097	46
PAP-1		63
PAS-6		63
PDC90	5906843291597	65
PPC-42	5906843291337	64
PT-25	5905884481486	60
PT-25V	5905884481493	62
PTF-80	5906843291382	34
PWM-40	5906843291474	66
R1	5906843290040	104
R2	5906843290057	106
R4	5906843290064	108
R6	5906843290071	110
R6 PRO	5906843291559	112
S1	5905884481226	122
S1.5	5905884481233	122
S2	5905884481240	122
TB-1	5906843290170	139
TB-2	5906843290187	139
TBR-1M	5906843291191	134
TBR-2K	5906843291207	134
TBR-3K	5906843291214	134
TC-7	5906843291528	137
TC-12	5906843291245	136
TC-15	5906843291535	138
TC-18	5906843291252	136
TC-35	5906843291269	137
TC-51	5906843291542	138
UL350	5906843291658	177
UL800	5906843291665	178
WPO-1	5906843290194	139
WPO-2	5906843290996	139
WPO-3	5906843291009	139

Servis a podpora

Technickou podporu, prodej a servis zajišťují autorizovaní distributoři WIPCOOL ve vaší zemi.

Servis

Servis zajišťuje distributor, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Seznam distributorů ve vaší zemi najdete na wipcool.eu.

Distributoři

Návody a katalogové listy

Návody k obsluze a katalogové listy všech produktů jsou ke stažení na wipcool.eu/cs. U každého produktu v katalogu vede QR kód na jeho stránku.

Ke stažení

Kde koupit

Produkty WIPCOOL prodávají velkoobchody a distributoři HVAC/R ve vaší zemi i v Evropě. Seznam s adresami je na wipcool.eu.


Distributoři

Kontakt

E-mail bok@wipcool.eu

Web wipcool.eu/cs

Dotazy k výběru zařízení a technické otázky - napište nám nebo kontaktujte distributora ve vaší zemi.



Distributoři

Razítko distributora

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktuální parametry, návody a prohlášení o shodě najdete na stránkách produktů na wipcool.eu/cs. Katalog 2026.