WIPCOOL®
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



Katalóg produktov 2026

Sledujte WIPCOOL

YouTube facebook Instagram TikTok

wipcool.eu/sk
bok@wipcool.eu

Obsah

O spoločnosti WIPCOOL s. 3
O nás a história značky s. 5
WIPCOOL v Poľsku s. 7
Novinky 2026 s. 9

01 Odvod kondenzátu s. 11-66

Odvod kondenzátu - prehľad s. 11-12
Mini čerpadlá s. 13-34
Nádržkové čerpadlá s. 35-46
Čerpadlá pre chladiace pulty s. 47-52
Rozprašovače a zvlhčovač s. 53-58
Sifóny s. 59-62
Príslušenstvo pre kondenzát s. 63-66

Register modelov s. 189
Servis a kontakt s. 191

Obsah
WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

QR kód pri každom produkte

Vedie na stránku produktu na wipcool.eu/sk: aktuálne parametre, návod na obsluhu, katalógový list a servisná požiadavka.

02 Údržba HVAC/R s. 67-112

Ako vybrať čistič s. 69-70
Tlakové čističe s. 71-84
Čističe s parnou funkciou a chémia s. 85-90
Postrekovač, dúchadlo a kryty s. 91-96
Čistenie rúr a preplach s. 97-100
Olejové čerpadlá s. 101-112

03 Náradie HVAC/R s. 113-188

Odsávacie stanice chladiva s. 117-120
Vákuové pumpy s. 121-132
Uloženie náradia a príslušenstvo s. 133-140
Váhy, manometre, ventily a hadice s. 141-156
Opracovanie rúr, horáky a osvetlenie s. 157-178
Meracie prístroje s. 179-188

Odvod kondenzátu
WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



01

ODDIEL 01

Odvod kondenzátu

Čerpadlá kondenzátu odvádzajú vodu z klimatizačných a chladiacich zariadení tam, kde nestečie samospádom: v domoch, kanceláriách, obchodoch a priemyselných objektoch. Ponuku dopĺňajú sifóny (guľôčkový a ventilový) a rozprašovače kondenzátu.

1 Mini čerpadlá s. 13-34
2 Nádržkové čerpadlá s. 35-46
3 Čerpadlá pre chladiace pulty s. 47-52
4 Rozprašovače a zvlhčovač s. 53-58
5 Sifóny s. 59-62
• Príslušenstvo pre kondenzát s. 63-66

Mini čerpadlá

Mini čerpadlá sa používajú v klimatizáciách split, kanálových a kazetových a v ďalších zariadeniach, ktoré produkujú malé množstvo kondenzátu. Vybrané modely majú bezuhlíkový motor, ochranu proti pretečeniu a sondový snímač hladiny - pracujú potichu.

11
modelov mini čerpadiel

od **19 dB(A)**
hladina hluku

do **10 m**
výtlačná výška

do **44 kW**
výkon klimatizácie

Typy mini čerpadiel



Podstropné
P20/38 15



Nástenné
P18/36 17



Vysokoprietokové
P130 19



Kanálová
P16/32 21



Slim
P12, P12i Pro 23-26



Slim so bezdotykovým snímačom
P22i 27



Rohové
P12C, P12CT 29-32

Výber modelu:
tabuľka vedľa →

Výška a prietok



Pokles je rovnaký pri výtlačnej výške 1, 5 aj 10 m.

Výber mini čerpadiel

Model	Výkon klimatizácie	Výška výtlak	Použitie	S.
P20	8,8 kW	10 m	Jednotky split, podstropné a parapetné: domy a kancelárie, tiché miestnosti	15
P38	13,2 kW	10 m		15
P18	8,8 kW	10 m		17
P36	13,2 kW	10 m		17
P130	44 kW	3,5 m	Väčšie komerčné jednotky	19
P16	8,8 kW	10 m	Kanálové, parapetné a nástenné jednotky split: domy a kancelárie, tiché miestnosti	21
P32	13,2 kW	10 m		21
P12	8,8 kW	7 m		23
P12i Pro	8,8 kW	7 m		25
P22i	13,2 kW	10 m		27
P12C	8,8 kW	7 m		29

Chladiaci výkon - maximálny chladiaci výkon zariadenia, z ktorého čerpadlo odvádza kondenzát.



P20/38

Podstropné čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo pre klimatizácie split, montované pod vnútornou jednotkou. Tichá prevádzka (19 / 21 dB(A)) - pre hotely, divadlá a spálne.

20 / 38 l/h
max. prietok

10 m
výtlačná výška


19 / 21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P20/38

Montáž zľava alebo sprava

- Kryt a nádržku možno zložiť na čistenie.
- P20 do 8,8 kW, P38 do 13,2 kW chladiaceho výkonu.
- Nádržka 80 ml, výtlak do 10 m.

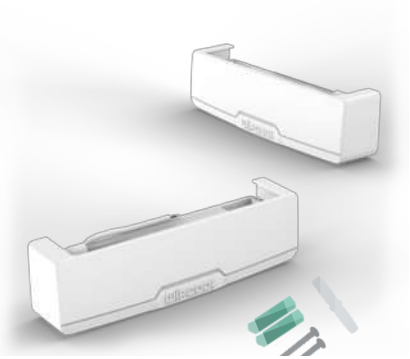


Technické údaje


Model	Prietok	Chlad. výkon	Hluk (1 m)
P20	20 l/h	do 8,8 kW	19 dB(A)
P38	38 l/h	do 13,2 kW	21 dB(A)


Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Objem nádrže	80 ml
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

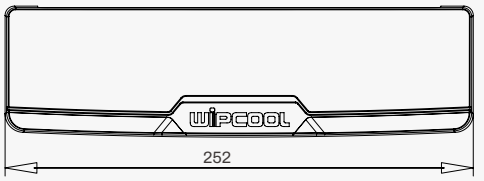





P18/36

Nástenné čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo montované pod nástennou klimatizáciou do 8,8 kW (P18) alebo 13,2 kW (P36) chladiaceho výkonu. Bezuhlíkový motor, 19 / 21 dB(A).

18 / 36 l/h
max. prietok

10 m
výtlačná výška

19 / 21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P18/36

Vstavaná vodováha, nádržka 150 ml

- Vstavaná vodováha - nastavenie čerpadla bez ďalších pomôcok.
- Dvojitý snímač hladiny vody.
- Ľahký prístup pri servise.




Technické údaje


Model	Prietok	Chlad. výkon	Hluk (1 m)
P18	18 l/h	do 8,8 kW	19 dB(A)
P36	36 l/h	do 13,2 kW	21 dB(A)

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Objem nádrže	150 ml
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

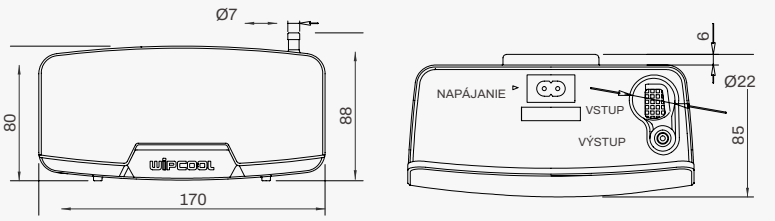



P130

Vysokoprietokové čerpadlo kondenzátu

Montuje sa pod nástennú alebo komerčnú klimatizáciu do 44 kW chladiaceho výkonu. Odstredivé čerpadlo odolné voči nečistotám - pre reštaurácie, nemocnice a prevádzky.

130 l/h
max. prietok

3,5 m
výtlačná výška


650 ml
nádrž

Návod a servis

P130

Odstredivé, odolné voči nečistotám


- Bez plaváka - usadeniny neblokujú snímač.
- Motor chladený vzduchom.
- Spätný ventil - voda sa nevracia z vedenia do nádržky.

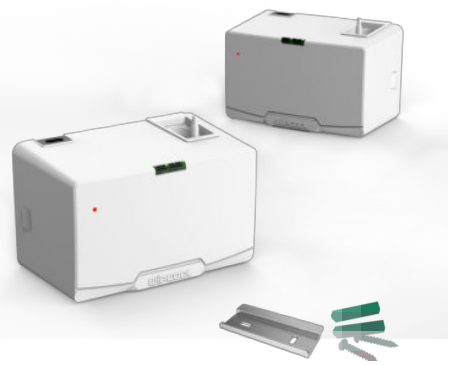


Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	3,5 m
Prietok (max.)	130 l/h
Objem nádrže	650 ml
Hladina hluku (1 m)	25 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	10 W
Chladiaci výkon	do 44 kW
Hromadné balenie	Kartón: 12 ks

Výkon

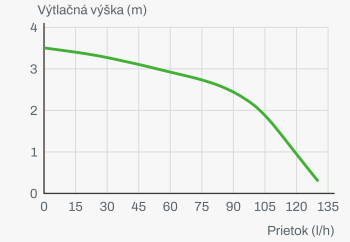

Rozmery (mm)

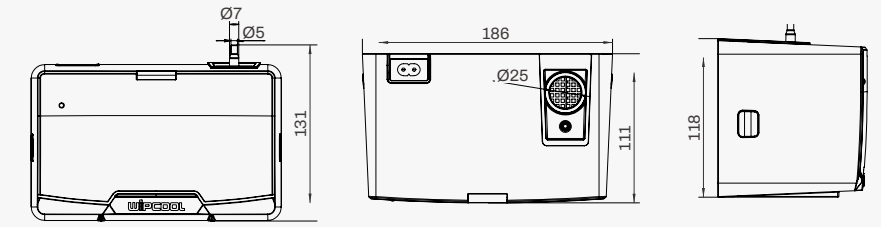



P16/32

Čerpadlo kondenzátu pre kanálové jednotky

Pre kanálové klimatizácie: P16 do 8,8 kW, P32 do 13,2 kW chladiaceho výkonu. Bezuhlíkový motor, 19 / 21 dB(A).

16 / 32 l/h
max. prietok

10 m
výtlačná výška

19 / 21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P16/32

Pre kanálové jednotky, nasávanie do 2 m

- Ochrana proti pretečeniu - vypne systém alebo spustí alarm.
- Výška nasávania do 2 m - čerpadlo môže stáť pod miskou kondenzátu.
- Pre lištu PTF-80 a antisifónový ventil PAS-6.




Technické údaje


Model	Prietok	Chlad. výkon	Hluk (1 m)
P16	16 l/h	do 8,8 kW	19 dB(A)
P32	32 l/h	do 13,2 kW	21 dB(A)

Napájanie	230 V / 50 Hz
Max. sacia výška	2 m
Výtlačná výška	10 m
Objem nádrže	35 ml
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

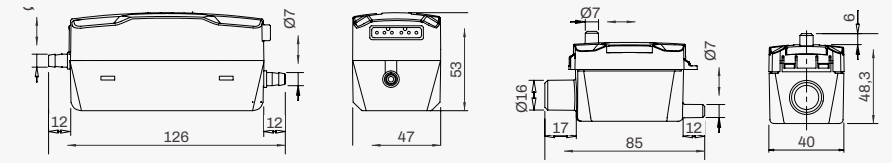



P12

Čerpadlo kondenzátu Slim

Do stiesnených miest v kryte klimatizácie. Hodí sa aj pre kanálové a kazetové klimatizácie do 8,8 kW chladiaceho výkonu.

12 l/h
max. prietok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P12

Na montáž dovnútra jednotky split


- Ochrana proti pretečeniu - vypne systém alebo spustí alarm.
- Výška nasávania do 2 m.
- Nádržka 30 ml - plochý kryt Slim.




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Max. sacia výška	2 m
Výtlačná výška	7 m
Prietok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	30 ml
Chladiaci výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

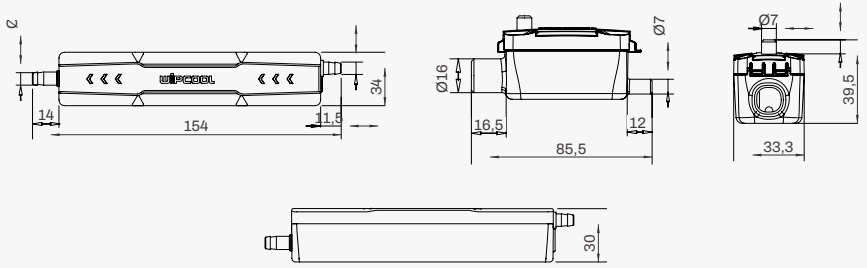



P12i Pro

Čerpadlo kondenzátu

Odvádza kondenzát z klimatizácií do 8,8 kW chladiaceho výkonu. Nádržku možno premiestniť - montáž vodorovná alebo zvislá.

12 l/h
max. prietok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

2026 NOVINKA

P12i Pro

Montáž vodorovne alebo zvisle


- Snímač hladiny 4. generácie.
- Prietok sa prispôsobuje množstvu kondenzátu.
- Vyvážený motor - znížené vibrácie.




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	7 m
Prietok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	25 ml
Chladiaci výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

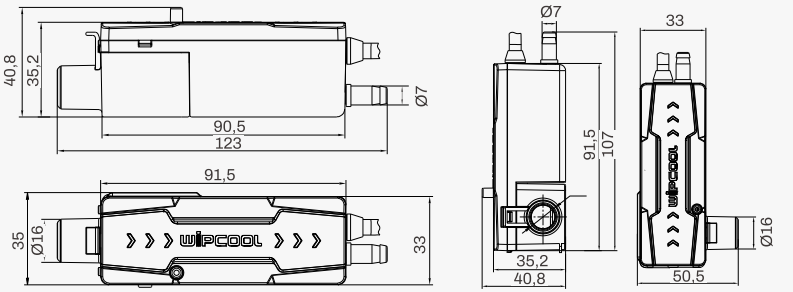



P22i

Čerpadlo kondenzátu Slim s bezdotykovým snímačom

Čerpadlo Slim pre klimatizácie do 13,2 kW chladiaceho výkonu. Tichá prevádzka (20 dB(A)) - pre hotely, divadlá a konferenčné sály.

22 l/h
max. prietok

10 m
výtlačná výška

20 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P22i

Bezdotykový snímač hladiny


- Prietok sa prispôsobuje množstvu kondenzátu.
- Membránové čerpadlo s tlmením vibrácií.
- Nádržka 25 ml integrovaná s čerpadlom.




Technické údaje


Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Prietok (max.)	22 l/h
Objem nádrže	25 ml
Chladiaci výkon	do 13,2 kW
Hladina hluku (1 m)	20 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

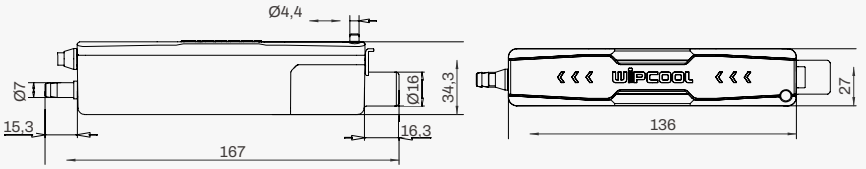

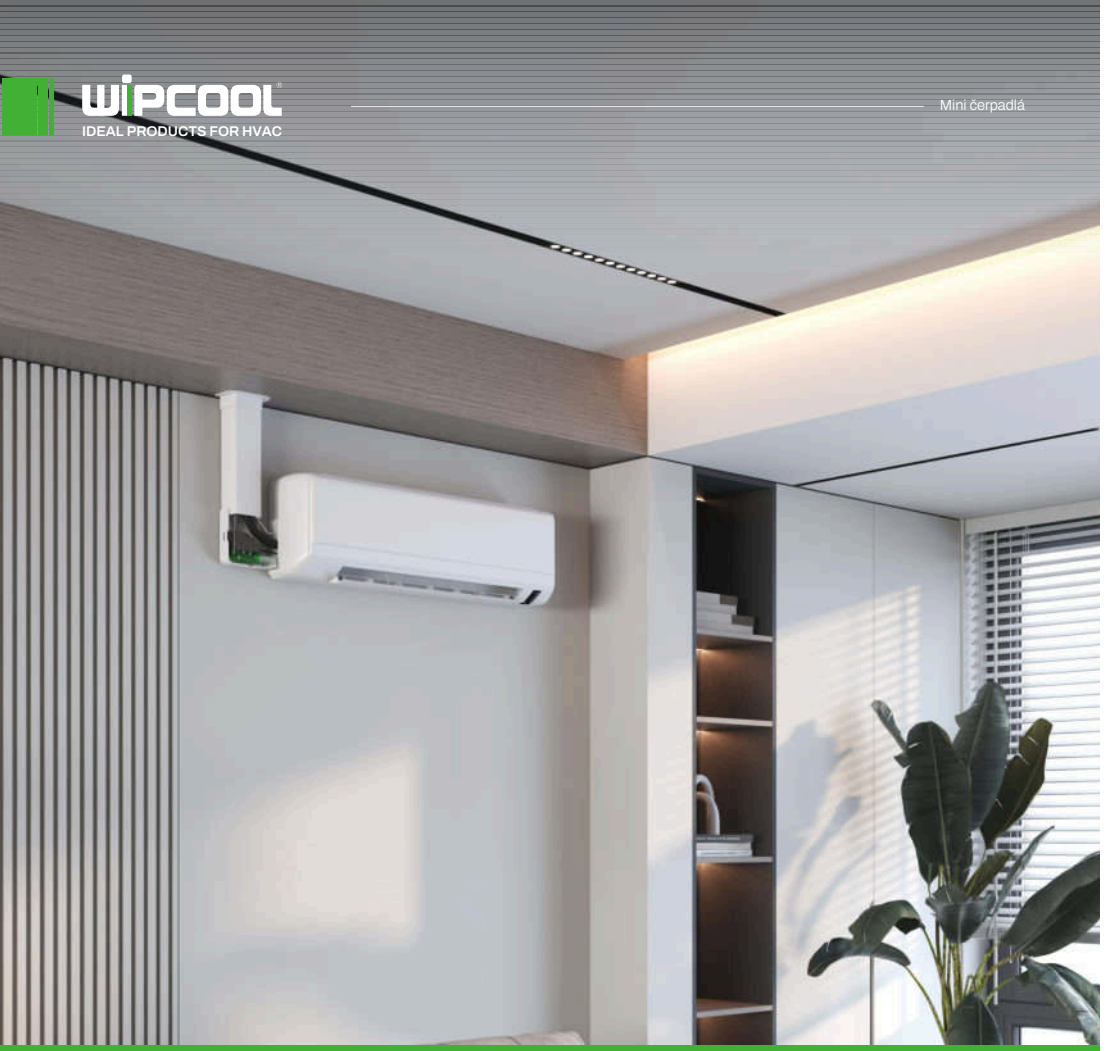

P12C

Rohové čerpadlo kondenzátu

Monoblokové čerpadlo pre domáce klimatizácie split do 8,8 kW chladiaceho výkonu. Montáž do kolena lišty - inštalácia zostáva skrytá.

12 l/h
max. prietok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P12C

Montáž do kolena lišty


- Pre lištu PTF-80.
- Ochrana proti pretečeniu - vypne systém alebo spustí alarm.
- Vyvážený motor - tichá prevádzka, 19 dB(A).




Technické údaje


Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	7 m
Prietok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	45 ml
Chladiaci výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

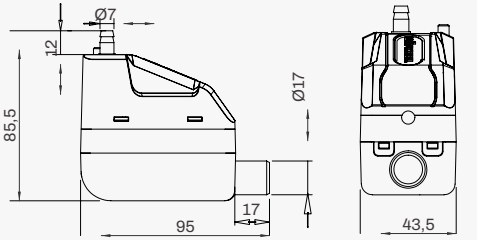

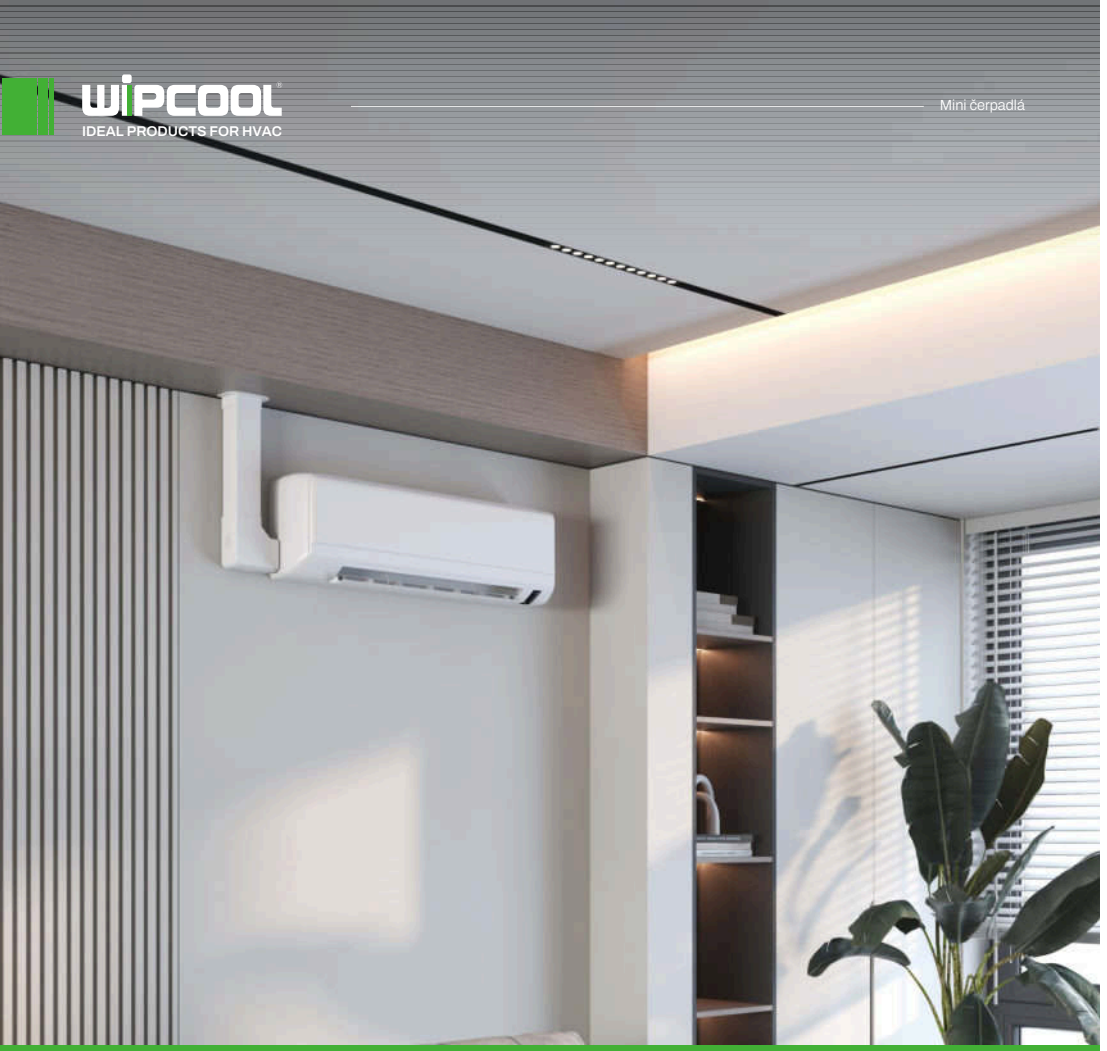

P12CT

Rohové čerpadlo kondenzátu s lištou

Súprava pre nástenné klimatizácie: čerpadlo P12C, koleno, lišta 800 mm a stropná záslepka. Kryt kolena je odnímateľný - prístup k čerpadlu bez demontáže lišty.

12 l/h
max. prietok

7 m
výtlačná výška

19 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P12CT

Súprava: čerpadlo P12C s lištou 800 mm

- Lišta z PVC so zvýšenou odolnosťou voči nárazu.
- Pojme chladiace a elektrické vedenia (vnút. prierez 40 cm²).
- Montáž na ľavú alebo pravú stranu jednotky.







Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	7 m
Prietok (max.)	12 l/h
Objem nádrže	45 ml
Chladiaci výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	19 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 10 ks

Výkon

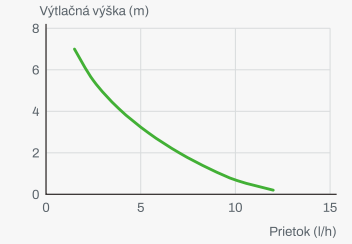

Rozmery (mm)

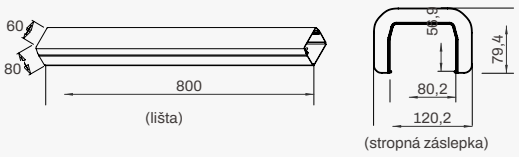



PTF-80

Súprava lišty

Súprava pre nástenné klimatizácie: koleno, lišta 800 mm a stropná záslepka. Pasuje k čerpadlám P12, P12C, P22i a P16/32.

800 mm
dĺžka lišty

40 cm²
vnút. prierez na vedenia


PVC
so zvýšenou rázovou odolnosťou

Návod a servis

PTF-80

Na skrytú montáž mini čerpadiel


- Pojme chladiace a elektrické vedenia (vnút. prierez 40 cm²).
- Odnímateľný kryt kolena - prístup k čerpadlu bez demontáže lišty.
- Montáž na ľavú alebo pravú stranu jednotky.

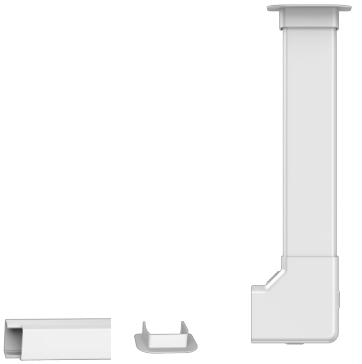

Technické údaje

Dĺžka lišty	800 mm
Vnút. prierez pre rúrky a vedenia	40 cm²
Prevádzková teplota	-20 °C - 60 °C
Hromadné balenie	Kartón: 10 ks

Rozmery (mm)

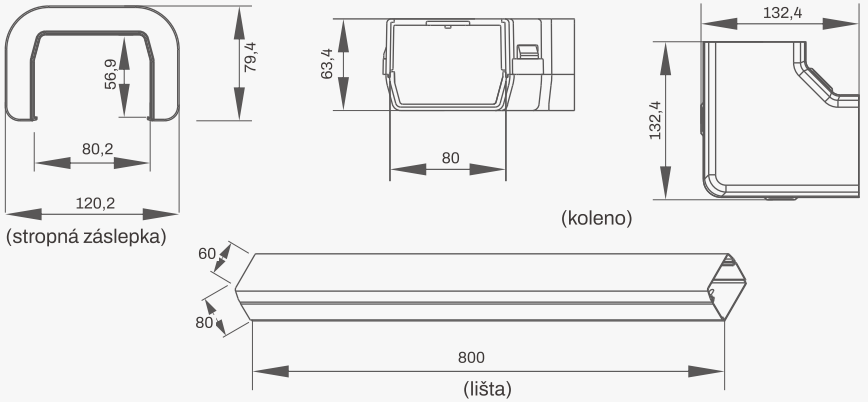

Nádržkové čerpadlá

Nádržkové čerpadlá WIPCOOL odvádzajú kondenzát z klimatizačných a chladiacich zariadení - od domácich jednotiek po veľké komerčné systémy. Ponúkame 5 modelov: prietok od 40 do 580 l/h, výtlačná výška od 3,5 do 12 m.

5
modelov nádržkových čerpadiel

od **21 dB(A)**
hladina hluku

do **12 m**
výtlačná výška

do **147 kW**
výkon klimatizácie

Typy nádržkových čerpadiel



Mini
P40 37



Odolné voči nečistotám
P110 39



Univerzálna
P180 41



Nízkoprofilové
P380 43



Vysokovýkonné
P580 45

Výber modelu:
tabuľka vedľa →

Konštrukcia a servis



- Nádržka sa ľahko čistí
- Zásuvné pripojenie
- Bajonetový spätný ventil

Výber nádržkových čerpadiel

Model	Prietok max.	Výkon klimatizácie	Výška výtlak	Použitie	S.
P40	40 l/h	13,2 kW	10 m	Domáce a komerčné jednotky v tichých miestach: split, kazetové, kanálové, parapetné	37
P110	110 l/h	44 kW	3,5 m		39
P180	280 l/h	117 kW	5 m	Veľké komerčné jednotky: parapetné, odvlhčovače, výrobníky ľadu, VZT jednotky (AHU)	41
P380	380 l/h	147 kW	6,8 m		43
P580	580 l/h	147 kW	12 m		45

Chladiaci výkon - maximálny chladiaci výkon zariadenia, z ktorého čerpadlo odvádza kondenzát.



P40

Mini nádržkové čerpadlo

Pre klimatizácie do 13,2 kW chladiaceho výkonu a chladiace zariadenia.
Zdvihne kondenzát na 10 m pri 21 dB(A).

40 l/h
max. prietok

10 m
výtlačná výška

21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P40

Montáž: stena, podlaha, vaňa, tyč


- Snímač hladiny so sondou - spoľahlivá detekcia hladiny.
- Spätný ventil - voda sa nevracia z vedenia do nádržky.
- Montáž na stenu, podlahu, do odkvapkávacej vane alebo na tyč M8 / M10. IP65.




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	10 m
Prietok (max.)	40 l/h
Objem nádrže	200 ml
Chladiaci výkon	do 13,2 kW
Hladina hluku (1 m)	21 dB(A)
Stupeň krytia	IP65
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	3 W
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

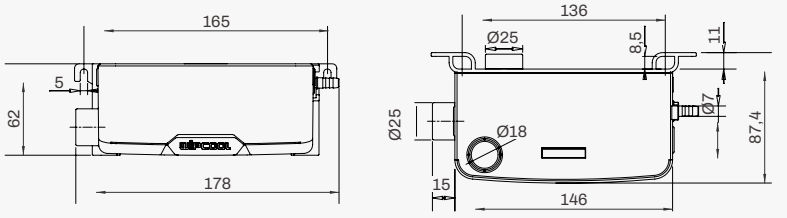



P110

Nádržkové čerpadlo odolné voči nečistotám

Odstredivé čerpadlo odolné voči nečistotám - pre zariadenia do 44 kW chladiaceho výkonu.

110 l/h
max. prietok

3,5 m
výtlačná výška

IP65
stupeň krytia

Návod a servis

P110

Odolná voči nečistotám, IP65


- Bez plaváka - usadeniny neblokujú snímač.
- Motor chladený vzduchom.
- Montáž na stenu, podlahu alebo do vane.




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	3,5 m
Prietok (max.)	110 l/h
Objem nádrže	200 ml
Chladiaci výkon	do 44 kW
Hladina hluku (1 m)	25 dB(A)
Stupeň krytia	IP65
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	10 W
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Výkon



Rozmery (mm)

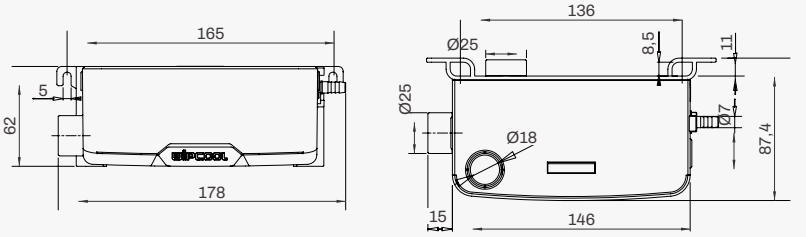



P180

Nádržkové čerpadlo

Nádržkové čerpadlo pre klimatizácie a chladenie. Odstredivé čerpadlo odolné voči nečistotám, nádržka 1,8 l.

280 l/h
max. prietok

5 m
výtlačná výška

1,8 l
nádrž

Návod a servis

P180

Pre zariadenia s chladiacim výkonom do 117 kW


- Bez plaváka - usadeniny neblokujú snímač.
- Tepelná ochrana s automatickým resetom.
- Motor chladený vzduchom.




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	5 m
Prietok (max.)	280 l/h
Objem nádrže	1,8 l
Chladiaci výkon	do 117 kW
Hladina hluku (1 m)	48 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	60 W
Hromadné balenie	Kartón: 6 ks

Výkon

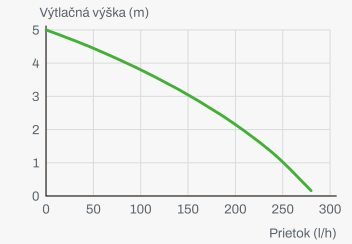

Rozmery (mm)

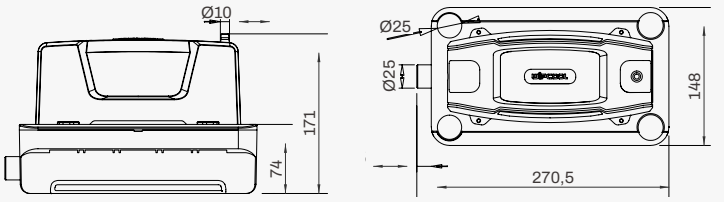



P380

Nízkoprofilové nádržkové čerpadlo

Nízkoprofilové čerpadlo pre klimatizácie a chladenie do 147 kW chladiaceho výkonu. Zmestí sa pod zariadenia s malou montážnou výškou.

380 l/h
max. prietok

6,8 m
výtlačná výška

28 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

P380

Nízky profil: výška 119 mm


- Montáž na zacvaknutie - rýchle vybratie na čistenie.
- 5 vstupov na výber: 4 hore a 1 z boku.
- Snímač hladiny so sondou a bezpečnostný vypínač.




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	6,8 m
Prietok (max.)	380 l/h
Objem nádrže	1,8 l
Chladiaci výkon	do 147 kW
Hladina hluku (1 m)	28 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	20 W
Hromadné balenie	Kartón: 6 ks

Výkon



Rozmery (mm)

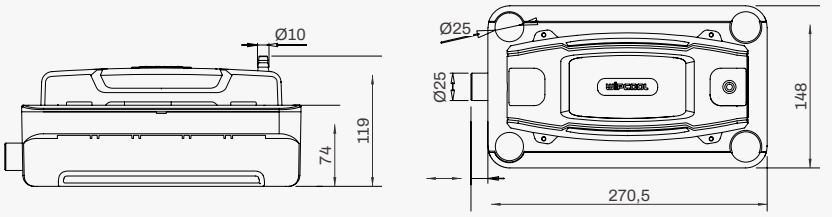



P580

Výkonné nádržkové čerpadlo

Pre veľké klimatizačné a chladiace zariadenia do 147 kW chladiaceho výkonu. Odstredivé čerpadlo odolné voči nečistotám zdvihne kondenzát na 12 m.

580 l/h
max. prietok

12 m
výtlačná výška

1,8 l
nádrž

Návod a servis

P580

Najvyššie zdvíha v rade nádržkových: 12 m


- Bezuhlíkový motor chladený vzduchom.
- Dvojitý snímač hladiny - sonda a plavák.
- Spätný ventil - voda sa nevracia z vedenia do nádržky.




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	12 m
Prietok (max.)	580 l/h
Objem nádrže	1,8 l
Chladiaci výkon	do 147 kW
Hladina hluku (1 m)	60 dB(A)
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Výkon	85 W
Hromadné balenie	Kartón: 6 ks

Výkon



Rozmery (mm)

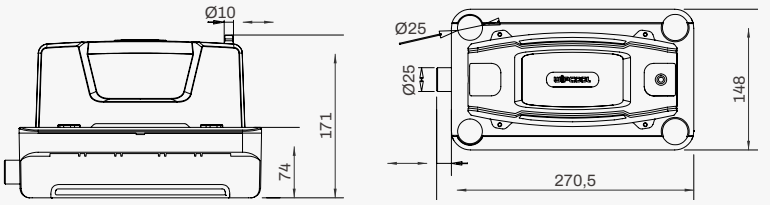

Čerpadlá pre chladiace pulty
wipcool IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

Čerpadlá pre chladiace pulty

Čerpadlá WIPCOOL pre chladiace pulty odvádzajú kondenzát z chladiacich regálov v supermarketoch a obchodoch. P360S má vstavaný bezpečnostný vypínač, ktorý vypne systém alebo spustí alarm.

2
modely čerpadiel do vitrín

do **75 °C**
teplota vody (P120S)

do **36 m**
výtlačná výška

do **147 kW**
výkon zariadenia



Typy čerpadiel do pultov



Nízke, s nádržou 2,5 l
P120S 49

120 l/h | 30 m | voda do 75 °C



S nádržou 11 l
P360S 51

360 l/h | 36 m | voda od 0 do 40 °C

Výber čerpadiel pre chladiace vitríny

Model	Prietok max.	Výkon zariadenia	Výška výtlak	Použitie	S.
P120S	120 l/h	88 kW	30 m	Chladiarne a supermarkety: jednotlivé agregáty a zostavy chladiacich agregátov, chladiace vitríny	49
P360S	360 l/h	147 kW	36 m		51

Výkon zariadenia - maximálny chladiaci výkon zariadenia, z ktorého čerpadlo odvádza kondenzát.

P120S
- Dva vstupy na výber: hore alebo zboku.
- Nádržka z nehrdzavejúcej ocele - na horúcu vodu.
- Spätný ventil - voda sa nevracia z vedenia do nádržky.

P360S
- Bezpečnostný spínač vypne systém alebo spustí alarm.
- Dvojitý riadiaci systém.
- Spätný ventil a dva vstupy (hore alebo zboku).



P120S

Nízke čerpadlo pre chladiace pulty

Odvádza kondenzát z chladiacich regálov v supermarketoch a obchodoch, aj počas odmrazovania. Nízky kryt (69 mm) sa zmestí pod pult.

120 l/h
max. prietok

30 m
výtlačná výška

2,5 l
nádrž

Návod a servis

P120S

Horúca voda do 75 °C


- Spätný ventil - voda sa nevracia z vedenia do nádržky.
- Dva vstupy na výber: hore alebo zboku.
- Nádržka z nehrdzavejúcej ocele - na horúcu vodu.




Technické údaje


Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	30 m
Prietok (max.)	120 l/h
Objem nádrže	2,5 l
Hladina hluku (1 m)	40 - 62 dB(A)
Teplota vody	max. 75 °C
Výkon	30 W
Chladiaci výkon zariadenia	do 88 kW
Hromadné balenie	Kartón: 2 ks


Výkon



Rozmery (mm)

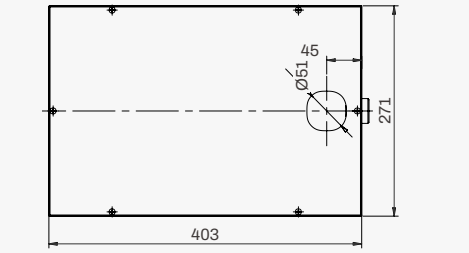



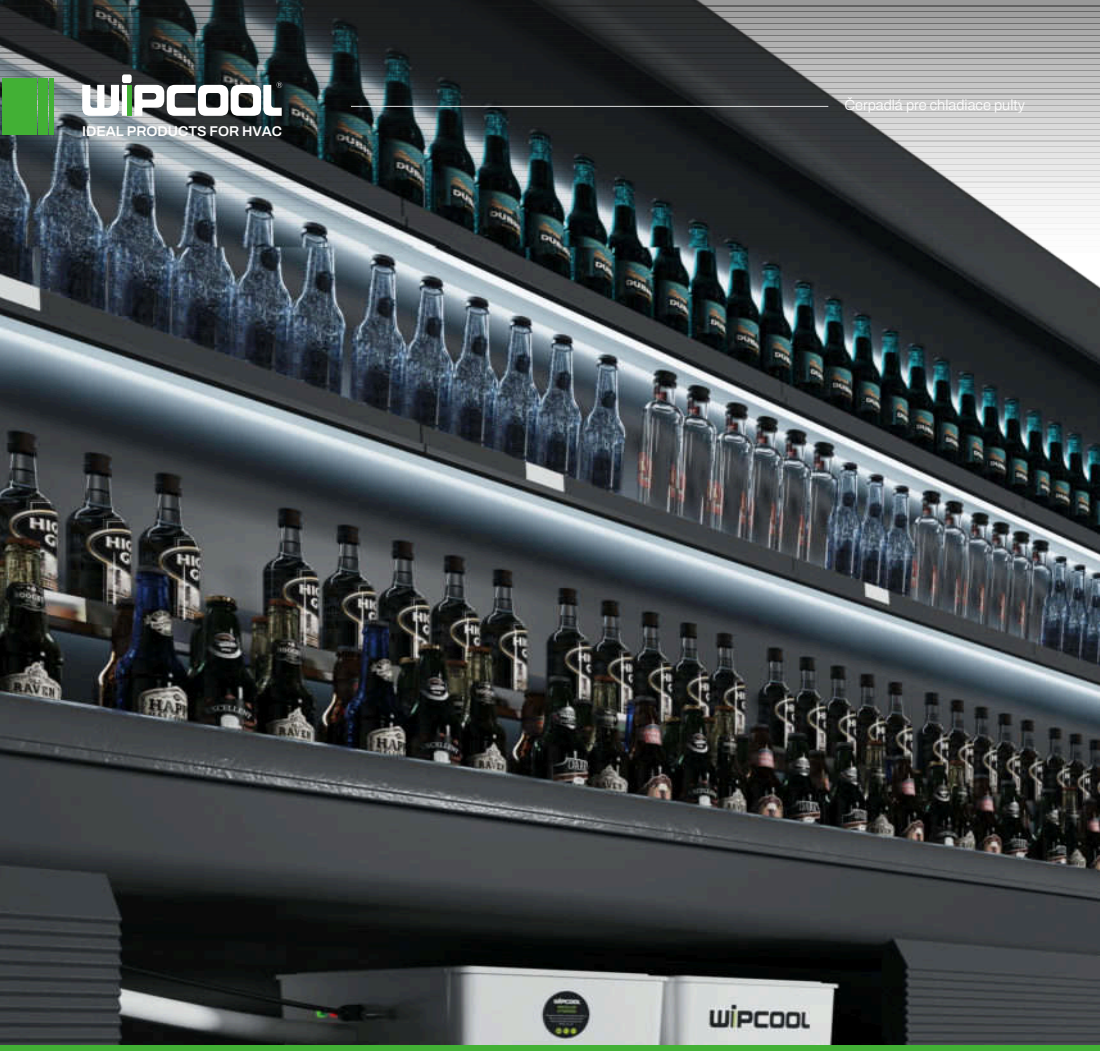

P360S

Čerpadlo pre chladiace pulty 11 l

Odvádza kondenzát z odmrazovania chladiacich regálov v supermarketoch a obchodoch.

360 l/h
max. prietok

36 m
výtlačná výška

11 l
nádrž

Návod a servis

P360S

Nádržka 11 l, zdvih do 36 m


- Bezpečnostný spínač vypne systém alebo spustí alarm.
- Dvojitý riadiaci systém.
- Spätný ventil a dva vstupy (hore alebo zboku).




Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výtlačná výška	36 m
Prietok (max.)	360 l/h
Objem nádrže	11 l
Hladina hluku (1 m)	60 dB(A)
Teplota vody	0 °C - 40 °C
Výkon	80 W
Chladiaci výkon zariadenia	do 147 kW
Hromadné balenie	Kartón: 2 ks

Výkon



Rozmery (mm)

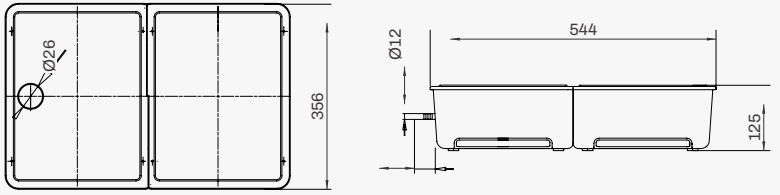



P08J

Rozprašovač kondenzátu

Rozprašuje kondenzát pri vonkajšej jednotke klimatizácie do 6,5 kW chladiaceho výkonu, takže netreba viesť odtokovú rúru. Tichá prevádzka (21 dB(A)).

8 l/h
max. prietok

1,5 bar
pracovný tlak

21 dB(A)
hladina hluku

Návod a servis

2026 NOVINKA

P08J

Bez odtokovej hadice


- Prietok 8 l/h pri 21 dB(A) - tichšie ako P15J.
- IP65 a materiály odolné voči UV - práca vonku.
- Nádržka 35 ml, malý kryt - do stiesnených miest.



Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Prietok (max.)	8 l/h (2 trysky)
Pracovný tlak	1,5 bar
Objem nádrže	35 ml
Chladiaci výkon	do 6,5 kW
Hladina hluku (1 m)	21 dB(A)
Výkon	max. 15 W
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 12 ks

Rozmery (mm)

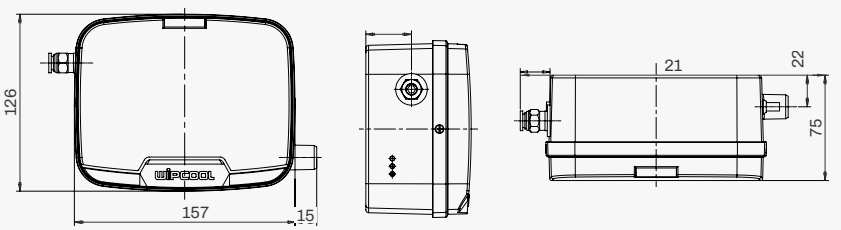



P15J

Rozprašovač kondenzátu

Rozprašuje kondenzát pri vonkajšej jednotke klimatizácie do 8,8 kW chladiaceho výkonu, takže netreba viesť odtokovú rúru. Hluk 40 - 45 dB(A).

10 l/h
max. prietok

3 bar
pracovný tlak

1,5 m
max. sacia výška

Návod a servis

P15J

Odparovanie kondenzátu pri vonkajšej jednotke

- Montáž spolu s jednotkou alebo samostatne.
- Pracovný tlak 3 bar, nasávanie do 1,5 m.
- Žiadne kvapkanie spod jednotky - bez škvŕn na fasáde.






Technické údaje

Napájanie	230 V / 50 Hz
Prietok (max.)	10 l/h (2 trysky)
Pracovný tlak	3 bar
Max. sacia výška	1,5 m
Objem nádrže	35 ml
Chladiaci výkon	do 8,8 kW
Hladina hluku (1 m)	40 - 45 dB(A)
Výkon	25 W
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 12 ks

Rozmery (mm)

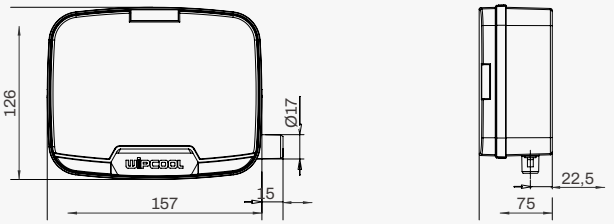



P30J

Zvlhčovač kondenzátora

Zrosuje kondenzátor vonkajšej jednotky piatimi dýzami - na prácu počas horúčav.

18 - 53 l/h
spotreba vody

5
dýz

IP54
stupeň krytia

Návod a servis

2026 NOVINKA

P30J

Zrosovanie kondenzátora počas horúčav


- Montáž bez úprav konštrukcie klimatizácie.
- Tlak vody na vstupe 2 - 8 bar.
- Päť dýz, spotreba vody 18 - 53 l/h.




Technické údaje


Napájanie	230 V / 50 Hz
Tlak vody na vstupe	2 - 8 bar
Spotreba vody	18 - 53 l/h (5 dýz)
Stupeň krytia	IP54
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Kartón: 12 ks

Výkon



Rozmery (mm)

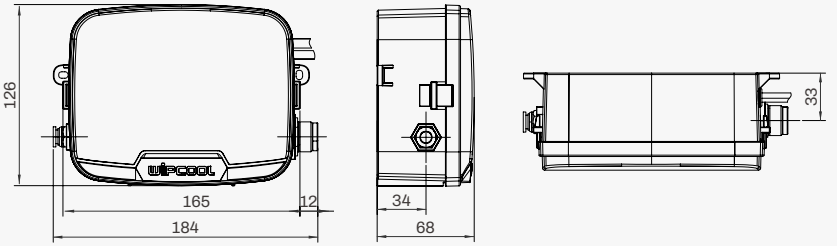

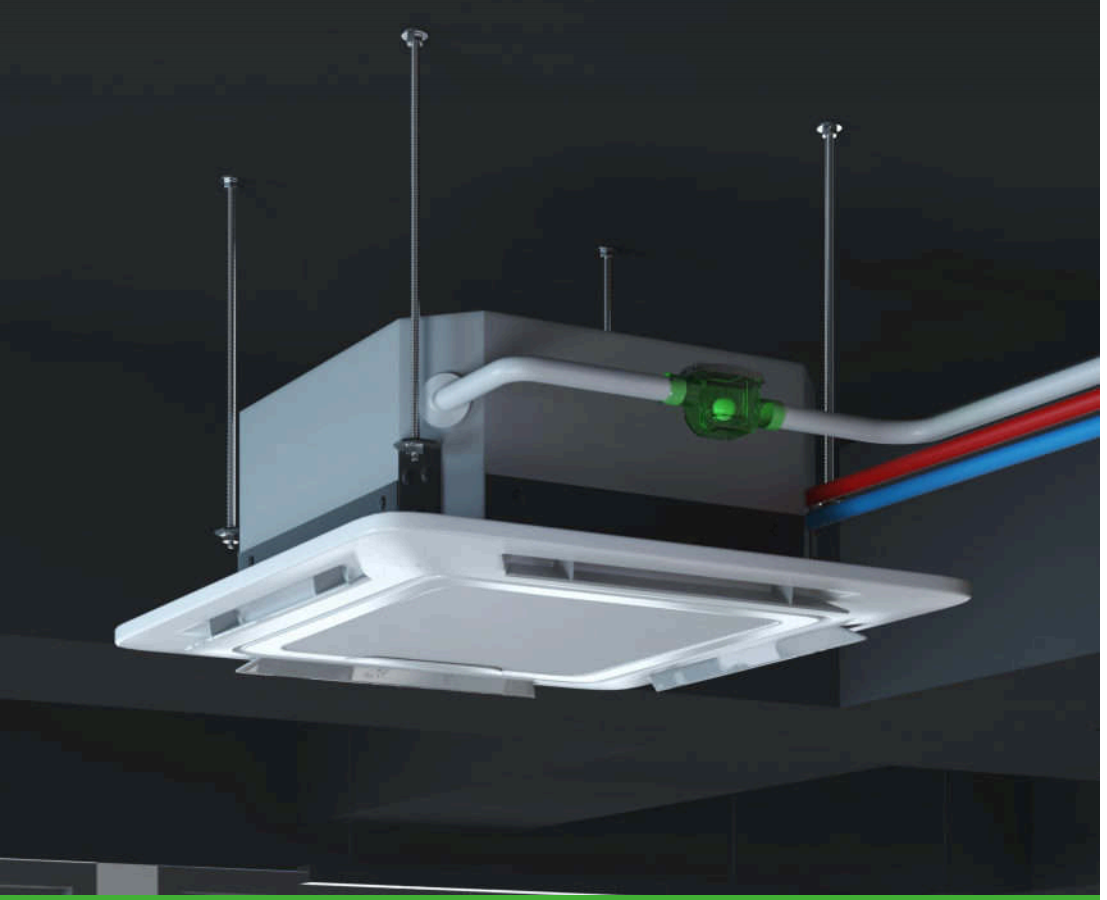

PT-25

Guľôčkový sifón

Blokuje nasávanie vzduchu z odtokovej rúry, zápachy a hmyz v odtoku kondenzátu.

Ø25 mm
vnút. priemer

Ø32 mm
vonkajší priemer

1200 Pa
podtlak

Návod a servis

PT-25

Uzáver guľôčkou, bez zaplavenia vodou


- Rozoberateľný na západky - rýchle čistenie.
- Tesné pri podtlaku do 1200 Pa.
- Vnútorný priemer Ø25 mm, vonkajší Ø32 mm.



Technické údaje

Vnútorný priemer	Ø25 mm
Vonkajší priemer	Ø32 mm
Podtlak	1200 Pa
Hmotnosť brutto	115 g
Hromadné balenie	Kartón: 45 ks

Rozmery (mm)

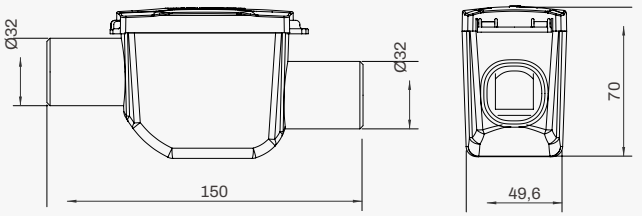



PT-25V

Zvislý sifón

Na zvislý úsek odtokovej rúry. Blokuje nasávanie vzduchu, zápachy a hmyz.

Ø25 mm
vnút. priemer

Ø32 mm
vonkajší priemer

1200 Pa
podtlak

Návod a servis

PT-25V

Uzáver ventilom, pre zvislú rúru


- Rozoberateľný na západky - rýchle čistenie.
- Otvára sa pod váhou kondenzátu - bez zaplavenia vodou.
- Teleso z polykarbonátu (PC).



Technické údaje

Vnútorný priemer	Ø25 mm
Vonkajší priemer	Ø32 mm
Podtlak	1200 Pa
Hmotnosť brutto	60 g
Hromadné balenie	Kartón: 60 ks

Rozmery (mm)

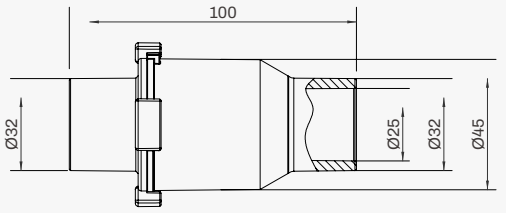

PAS-6

Antisifónový ventil



Montuje sa na výtlačnú hadicu mini čerpadla.

- Chráni pred heberovým efektom, ktorý vyprázdňuje nádržku a vedenie.
- Funguje vodorovne aj zvisle.

Prípojka	vodiče 6 mm
Prevádzková teplota	0 °C - 50 °C
Hromadné balenie	Blister: 20 ks, Kartón: 120 ks

Pasuje k P12 P12C P12i Pro P22i P130 P16/32 P18/36 P20/38

PAP-1

Pripájací adaptér pre mini čerpadlá



Redukcia konektora napájacieho a alarmového kábla.

- Výmena čerpadla bez nového napájacieho a alarmového kábla.
- Konektor - bez spájkovania a úprav vodičov.

Balenie	blister
Hromadné balenie	Kartón: 20 ks

Pasuje k P12 P12C P12i Pro P22i

PPC-42

Nožnice na rúry a hadice z plastu

Ručné nožnice na rýchle, rovné rezanie plastových rúr a hadíc pri montáži odvodu kondenzátu.



- Čepeľ SK5 s teflónovou vrstvou - čistý, presný rez.
- Račňový mechanizmus - rezanie do Ø42 mm.
- Pre rúry PVC, PPR, PE a plastové hadice.

Rozmery	210 × 90 mm
Max. priemer rezu	42 mm
Hromadné balenie	Blister, Kartón: 50 ks

PDC90

Nožnice na lišty

Ručné nožnice na strihanie líšt na maskovanie rozvodov klimatizácie.



- Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele 55 HRC.
- Račňový mechanizmus - rýchle rezanie.
- Clima Plus od 35 × 30, Euro Plus od 65 × 50 do 90 × 65 mm.

Dĺžka	290 mm
Lišty Clima Plus	35 × 30, 65 × 50, 70 × 55, 80 × 60, 90 × 65 mm
Lišty Euro Plus	65 × 50, 70 × 55, 80 × 60, 90 × 65 mm
Hromadné balenie	Blister, Kartón: 24 ks


Pasuje k PTF-80 P12CT

Príslušenstvo pre kondenzát
wipcool IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

PWM-40

Zváračka rúr PP-R

Zváračka rúr a tvaroviek PP-R (Ø20-40 mm).

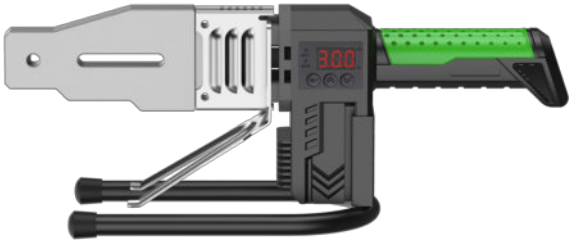





- Digitálny displej a regulácia teploty.
- Kufor v balení - jednoduchá preprava.

Napájanie	230 V / 50 Hz
Výkon	900 W
Teplota (max.)	300 °C
Rozsah	rúry 20 / 25 / 32 / 40 mm
Balenie	kufor
Hromadné balenie	Kartón: 5 ks

Register modelov

Model	EAN	S.
2D0R		128
2D1R		128
2F0BR	5905884481370	126
2F0R	5905884481301	124
2F1.5R	5905884481332	124
2F1BR	5905884481387	126
2F1BRK	5906843290149	130
2F1R	5905884481318	124
2F2BR	5905884481394	126
2F2BRK	5906843290972	130
2F2R	5905884481325	124
2F3R	5905884481349	124
2F4R	5905884481356	124
2F5R	5905884481363	124
2F10	5906843290989	132
4MG-68A		150
ADA30	5905884481882	185
ADC400	5905884481899	186
ADE200	5906843291672	180
ADM750	5905884481837	186
AIT500	5905884481905	188
ALD-1	5905884481844	182
ALD-2	5905884481851	183
ALD-3		183
ALM40	5906843290002	187
APC1000	5906843291320	184
ASM130	5905884481868	185
ATC550	5906843291153	181
AVC150	5906843291689	188
AVD24	5906843291061	184
AWD12	5905884481875	187
BC-18	5905884481592	140
BC-18P	5905884481585	140
BV100B	5906843291283	94
C1BW	5906843291481	92
C1FC	5906843290200	95
C10	5905884481110	72
C10B	5905884481127	74
C10BW	5905884481134	76
C15BW		78
C28B	5905884481158	82
C28T	5905884481141	80
C30S	5905884481189	86
C35S	5905884481547	88
C40T	5905884481165	84

Model	EAN	S.
CDS24	5905884481202	100
CSC-1	5905884481523	95
CSC-2	5905884481530	96
CSC-3P	5906843290026	96
CSC-3S	5906843290033	96
CT370	5905884481196	98
EF-2	5905884481554	161
EF-2L	5905884481561	162
EF-2LK	5905884481974	162
EF-2LM	5906843291238	162
EF-2LMK	5905884481998	162
EF-2LMS	5906843291160	162
EF-2M	5905884481981	161
EF-2MK	5906843291177	161
EF-2MS	5906843291016	161
EF-3K	5906843291290	161
EF-3MSK		161
EF-5B	5906843291306	160
HB-3	5905884481738	166
HB-3M	5905884481745	166
HB-4	5906843291627	165
HB-4M	5906843291641	165
HC-19	5905884481707	164
HC-28	5906843291580	164
HC-32	5905884481714	164
HC-54	5905884481721	164
HD-1	5905884481776	163
HD-2	5905884481783	163
HD-3	5906843291498	169
HE-7	5905884481752	168
HE-7M		168
HE-11	5905884481769	168
HL-1	5905884481813	170
HP-1	5905884481820	170
HR-4	5906843291634	169
HT-1	5906843290873	172
HT-2	5906843290682	173
HT-3	5906843290699	174
HT-4	5906843291566	176
HT-5	5906843291573	175
HTR-60		175
HTW-80	5906843291313	167
HW-1	5905884481790	167
HW-2	5905884481806	167
MCV-1	5905884481677	151

Model	EAN	S.
MCV-2	5905884481684	151
MCV-3	5905884481691	151
MDG-1	5905884481608	145
MDG-2K	5905884481615	146
MEH-72A		156
MEH-72AK		156
MET-6AK		155
MG68-1H	5906843291610	149
MG68-1L	5906843291603	149
MG68-2		147
MG68-2K	5906843290156	147
MG68-2KE	5906843291696	147
MG68-3K	5906843290163	148
MHH-1		154
MHH-2		154
MRH-1	5905884481660	153
MRH-1CV60°	5906843291023	153
MRH-1SV	5905884481929	154
MRH-2	5906843290934	153
MRH-2CV60°	5906843291030	153
MRH-2SV	5906843290941	154
MRM55	5905884481578	118
MRM55OS	5905884481936	118
MRM75	5906843290125	120
MRM75OS	5906843290132	120
MRS10	5906843291344	144
MRS10K		144
MRS60	5906843291368	143
MRS120	5906843291351	143
MSA-516		155
MVG-1	5905884481653	142
MVR-1	5906843290309	152
MYF-1		151
MYF-2		151
P08J		54
P12	5905884481004	24
P12C	5905884481073	30
P12CT	5906843291184	32
P12i Pro		26
P15J	5905884481479	56
P16	5905884481011	22
P18	5905884481059	18
P20	5906843290095	16
P22i	5906843291221	28
P30J	5906843291504	58

Model	EAN	S.
P32	5905884481028	22
P36	5905884481066	18
P38	5906843290101	16
P40	5906843290118	38
P110	5906843290088	40
P120S	5905884481042	50
P130	5906843291276	20
P180	5905884481035	42
P360S	5905884481103	52
P380	5905884481080	44
P580	5905884481097	46
PAP-1		63
PAS-6		63
PDC90	5906843291597	65
PPC-42	5906843291337	64
PT-25	5905884481486	60
PT-25V	5905884481493	62
PTF-80	5906843291382	34
PWM-40	5906843291474	66
R1	5906843290040	104
R2	5906843290057	106
R4	5906843290064	108
R6	5906843290071	110
R6 PRO	5906843291559	112
S1	5905884481226	122
S1.5	5905884481233	122
S2	5905884481240	122
TB-1	5906843290170	139
TB-2	5906843290187	139
TBR-1M	5906843291191	134
TBR-2K	5906843291207	134
TBR-3K	5906843291214	134
TC-7	5906843291528	137
TC-12	5906843291245	136
TC-15	5906843291535	138
TC-18	5906843291252	136
TC-35	5906843291269	137
TC-51	5906843291542	138
UL350	5906843291658	177
UL800	5906843291665	178
WPO-1	5906843290194	139
WPO-2	5906843290996	139
WPO-3	5906843291009	139

Servis a podpora

Technickú podporu, predaj a servis zabezpečujú autorizovaní distribútori WIPCOOL vo vašej krajine.

Servis

Servis zabezpečuje distribútor, u ktorého bolo zariadenie kúpené. Zoznam distribútorov vo vašej krajine nájdete na wipcool.eu.

Distribútori

Návody a katalógové listy

Návody na obsluhu a katalógové listy všetkých produktov sú na stiahnutie na wipcool.eu/sk. Pri každom produkte v katalógu vedie QR kód na jeho stránku.

Na stiahnutie

Kde kúpiť

Produkty WIPCOOL predávajú veľkoobchody a distribútori HVAC/R vo vašej krajine aj v Európe. Zoznam s adresami je na wipcool.eu.

Distribútori

Kontakt

E-mail bok@wipcool.eu

Web wipcool.eu/sk

Otázky k výberu zariadenia a technické otázky - napíšte nám alebo kontaktujte distribútora vo vašej krajine.

Distribútori

Pečiatka distribútora

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne parametre, návody a vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach produktov na wipcool.eu/sk. Katalóg 2026.