Sledujte WIPCOOL

YouTube facebook Instagram TikTok

wipcool.eu/cs
bok@wipcool.eu

WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



Katalog produktů 2026

Obsah

O společnosti WIPCOOL s. 3
O nás a historie značky s. 5
WIPCOOL v Polsku s. 7
Novinky 2026 s. 9

01 Odvod kondenzátu s. 11-66

Odvod kondenzátu - přehled s. 11-12
Mini čerpadla s. 13-34
Nádržková čerpadla s. 35-46
Čerpadla pro chladicí pulty s. 47-52
Rozprašovače a zvlhčovač s. 53-58
Sifony s. 59-62
Příslušenství pro kondenzát s. 63-66

Rejstřík modelů s. 189
Servis a kontakt s. 191

Obsah
WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

QR kód u každého produktu

Vede na stránku produktu na wipcool.eu/cs: aktuální parametry, návod k obsluze, katalogový list a servisní požadavek.

02 Údržba HVAC/R s. 67-112

Jak vybrat čistič s. 69-70
Tlakové čističe s. 71-84
Čističe s parní funkcí a chemie s. 85-90
Postřikovač, dmychadlo a kryty s. 91-96
Čištění trubek a proplach s. 97-100
Olejová čerpadla s. 101-112

03 Nářadí HVAC/R s. 113-188

Odsávací stanice chladiva s. 117-120
Vakuové pumpy s. 121-132
Uložení nářadí a příslušenství s. 133-140
Váhy, manometry, ventily a hadice s. 141-156
Opracování trubek, hořáky a osvětlení s. 157-178
Měřicí přístroje s. 179-188

Údržba HVAC/R



02

ODDÍL 02

Údržba HVAC/R

Pravidelná údržba znamená nižší náklady na energii a opravy, méně poruch a delší životnost zařízení. WIPCOOL dodává vybavení k mytí výměníků, čištění potrubí a plnění kompresorů olejem.

- Jak vybrat čistič s. 69-70
1. Tlakové čističe s. 71-84
2. Čističe s parní funkcí a chemie s. 85-90
3. Postřikovač, dmychadlo a kryty s. 91-96
4. Čištění trubek a proplach s. 97-100
5. Olejová čerpadla s. 101-112

Proč se vyplatí čistit výměníky?


Výparník a kondenzátor zajišťují výměnu tepla v klimatizaci. Na jejich čistotě závisí tři věci:

Výměna tepla
Nečistoty na lamelách izolují výměník - zařízení běží déle a spotřebuje více energie.

Životnost instalace

Kvalita vzduchu
Výparník a vana kondenzátu zachytávají pryl a spory plísní. Vlhkost podporuje bakterie a plísně, které způsobují nepříjemný zápach.

Správná metoda
Příliš nízký tlak výměník nepropláchne, příliš vysoký ohýbá lamely. Čističe WIPCOOL pracují v rozsahu od 3 do 40 bar - tlak se volí podle výměníku.

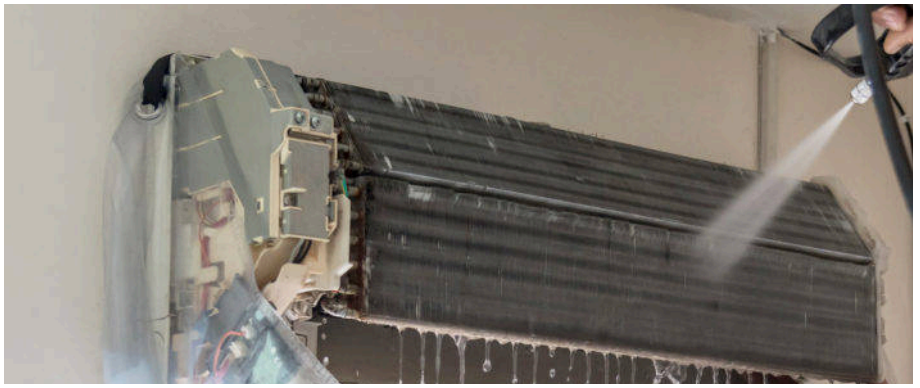

Jak vybrat čistič pro výměníky?



1 Voda
Bez vody na místě zvolte čistič s nádrží: C10BW (18 l) nebo C15BW (10 l). Ostatní nasávají vodu vstupní hadicí z kbelíku.

2 Velikost instalace
Domácí: 3-10 bar, venkovní jednotku myjte vyšším tlakem. Silné komerční výměníky vyžadují vyšší tlak a větší průtok.

3 Napájení
Bez zásuvky, např. na střeše: akumulátor 18 V - C10B, C10BW, C15BW, C28B. U zásuvky 230 V: C10, C28T, C40T, C30S, C35S.

Výběr čističů

Model	Tlak	Napájení	Voda	Použití	S.
C10	3-5 / 7-10 bar	🔌	vstupní hadice 2,5 m	domácí, komerční vnitř.	71
C10B	3-5 / 7-10 bar	🔋	vstupní hadice 2,5 m	domácí, komerční vnitř.	73
C10BW	3-5 / 7-10 bar	🔋	nádrž 18 l + 2 l	domácí, komerční vnitř.	75
C15BW	5-15 bar	🔋	nádrž 10 l	domácí a komerční	77
C28T	5-28 bar	🔌	vstupní hadice 2 m	domácí a komerční	79
C28B	7 / 20 bar	🔋	vstupní hadice 2 m	domácí a komerční	81
C40T	10-40 bar	🔌	vstupní hadice 2 m	domácí a komerční	83
C30S	3-6 bar	🔌	sání do 1,5 m	vnitřní jednotky	85
C35S	10 / 20 / 30 bar	🔌	sání do 1 m	domácí a komerční	87

🔌 napájení 230 V 🔋 akumulátor 18 V (konektor AEG / RIDGID)



C10

Přenosný tlakový čistič

Tlakový čistič výměníků klimatizace napájený ze sítě 230 V. Tlak 3-5 bar pro vnitřní jednotky, 7-10 bar pro venkovní. Nasává vodu z kbelíku.

3-5 / 7-10 bar
dva rozsahy

4 l/min
průtok při 3-5 bar

3,5 kg
hmotnost

Návod a servis

C10

Pro vnitřní i venkovní jednotky

- Buben na obě hadice - rychlé smotání po práci.
- Tlakový spínač - čerpadlo se po uvolnění spouště vypne.
- Dva rozsahy 3-5 / 7-10 bar - přepínáte na krytu.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Pracovní tlak	3-5 / 7-10 bar
Průtok (max.)	4 l/min při 3-5 bar
Výkon motoru	100 W
Hmotnost	3,5 kg
Vstupní hadice	2,5 m
Výstupní hadice	5 m
Rozměry (mm)	336 × 234 × 266
Hromadné balení	Karton: 2 ks

Příslušenství





C10B

Akumulátorový tlakový čistič

Akumulátorový tlakový čistič výměníků klimatizace. Myje venkovní jednotky tam, kde není zásuvka. Nasává vodu z kbelíku.

3-5 / 7-10 bar
dva rozsahy

4 l/min
průtok při 3-5 bar

50-120 min
provoz na 4,0 Ah

Návod a servis

C10B

Mytí venkovních jednotek bez sítě 230 V

- Akumulátory AEG / RIDGID 18 V - bez vlastního nabíjecího systému.
- Buben na obě hadice - rychlé smotání po práci.
- Tlakový spínač - čerpadlo se po uvolnění spouště vypne.



Technické údaje

Napájení	akumulátor 18 V
Pracovní tlak	3-5 / 7-10 bar
Průtok (max.)	4 l/min při 3-5 bar
Výkon motoru	80 W
Doba provozu (orientační)	50-120 min (4,0 Ah)
Doba nabíjení (orientační)	210 min (4,0 Ah)
Hmotnost	3,5 kg (bez akumulátoru)
Vstupní hadice	2,5 m
Výstupní hadice	5 m
Rozměry (mm)	336 × 234 × 266
Hromadné balení	Karton: 2 ks

Akumulátor 18 V není součástí sady.

Příslušenství



V balení adaptéry Bosch a Makita, ostatní se prodávají samostatně (s. 140)





C10BW

Tlakový čistič s nádrží

Tlakový čistič výměníků s vlastními nádržemi na vodu a chemii. Pracuje bez přípojky vody a bez zásuvky. Pro práci na střeše a na půdě.

18 + 2 l
voda a chemie

3-5 / 7-10 bar
dva rozsahy

4 l/min
průtok při 3-5 bar

Návod a servis

C10BW

Mytí bez přípojky vody a elektřiny

- Kolečka a rukojeť - snadný transport nádrží.
- Šle - nošení na zádech.
- Pěnovač v balení - chemie na výměník pod tlakem 3-10 bar.




Technické údaje

Napájení	akumulátor 18 V
Pracovní tlak	3-5 / 7-10 bar
Průtok (max.)	4 l/min při 3-5 bar
Výkon motoru	80 W
Doba provozu (orientační)	50-120 min (4,0 Ah)
Doba nabíjení (orientační)	210 min (4,0 Ah)
Objem nádrže	18 l + 2 l chemie
Výstupní hadice	5 m
Hmotnost	9,2 kg (bez akumulátoru)
Rozměry (mm)	412 × 282 × 568
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Akumulátor 18 V není součástí sady.

Příslušenství



Adaptér akumulátoru prodáván zvlášť (s. 140)





C15BW

Tlakový čistič

Akumulátorový tlakový čistič výměníků klimatizace. Tlak nastavitelný v rozsahu 5-15 bar, nádrž na vodu 10 l. Nosí se na popruhu přes rameno.

5-15 bar
pracovní tlak

2,5 l/min
max. průtok

10 l
nádrž na vodu

Připravujeme

2026 NOVINKA

C15BW

Nastavitelný tlak, vlastní nádrž na vodu

- Snímatelná nádržka - naplníte ji u kohoutku.
- Držáky na krytu - láhev na chemii 200 ml a příslušenství po ruce.
- Akumulátory AEG / RIDGID 18 V - bez vlastního nabíjecího systému.




Technické údaje

Napájení	akumulátor 18 V
Pracovní tlak	5-15 bar (nastavitelné)
Průtok (max.)	2,5 l/min
Výkon motoru	250 W
Doba provozu (orientační)	30-60 min (6,0 Ah)
Doba nabíjení (orientační)	300 min (6,0 Ah)
Objem nádrže	10 l + 200 ml chemie
Výstupní hadice	5 m
Hmotnost	8 kg (bez akumulátoru)
Rozměry (mm)	375 × 255 × 465
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Akumulátor 18 V není součástí sady.

Příslušenství



Adaptér akumulátoru prodáván zvlášť (s. 140)





C28T

Tlakový čistič

Tlakový čistič pro domácí a komerční výměníky. Tlak volíte podle výměníku, aby se neohýbaly lamely. Čerpadlo běží nepřetržitě 4-6 h.

5-28 bar
nastavitelný tlak

5 l/min
max. průtok

4-6 h
trvalý provoz

Návod a servis

C28T

Nastavitelný tlak, pro nepřetržitý provoz

- Písty s keramickou vrstvou - menší opotřebení při dlouhém provozu.
- Olejové průhledítko - hladinu zkontrolujete bez odšroubování zátky.
- Sada na chemii 1:3 - součástí balení.





Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Pracovní tlak	5-28 bar (nastavitelné)
Průtok (max.)	5 l/min
Výkon motoru	560 W
Hmotnost	10 kg
Hadice (vstup / výstup)	2 m / 7 m
Rozměry (mm)	376 × 226 × 250
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Příslušenství





C28B

Akumulátorový tlakový čistič

Akumulátorový tlakový čistič pro domácí a komerční výměníky, pro venkovní jednotky bez přístupu k síti. Tlak 7 nebo 20 bar.

7 / 20 bar
dva režimy práce

4,5 l/min
max. průtok

30-45 min
provoz na 9,6 Ah

Návod a servis

C28B

Dva režimy tlaku, napájení z akumulátoru

- Písty s keramickou vrstvou - menší opotřebení při dlouhém provozu.
- Olejové průhledítko - hladinu zkontrolujete bez odšroubování zátky.
- Akumulátory AEG / RIDGID 18 V - bez vlastního nabíjecího systému.





Technické údaje

Napájení	akumulátor 18 V
Pracovní tlak	7 / 20 bar
Průtok (max.)	4,5 l/min
Výkon motoru	370 W
Hmotnost	6 kg (bez akumulátoru)
Hadice (vstup / výstup)	2 m / 7 m
Doba provozu (orientační)	30-45 min (9,6 Ah)
Rozměry (mm)	376 × 226 × 250
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Akumulátor 18 V není součástí sady.

Příslušenství



Adaptér akumulátoru prodáván zvlášť (s. 140)





C40T

Tlakový čistič

Tlakový čistič pro domácí a komerční výměníky. Tlak nastavíte v rozsahu 10-40 bar. Nasává vodu z kbelíku nebo nádrže.

10-40 bar
nastavitelný tlak

6 l/min
max. průtok

7,5 kg
hmotnost

Návod a servis

C40T

Pro komerční výměníky, do 40 bar

- Knoflík tlaku - změna za provozu, bez vypnutí.
- Rychlospojky - výměna trysky bez nářadí.
- Písty s keramickou vrstvou - menší opotřebení při dlouhém provozu.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Pracovní tlak	10-40 bar (nastavitelné)
Průtok (max.)	6 l/min
Výkon motoru	750 W
Hmotnost	7,5 kg
Hadice (vstup / výstup)	2 m / 7 m
Rozměry (mm)	340 × 288 × 290
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Příslušenství



Bodová tryska 0°
Otočná tryska 290°
Pěnovač
Sada na chemie 1:3
Výstupní hadice 7 m
Pistole
Přívodní hadice 2 m
2 nástavce 36 cm



C30S

Tlakový čistič s parní funkcí

Čistič pro domácí klimatizace: pára, horká voda, studená voda, impuls a ozonizace. Pára a horká voda snižují spotřebu chemie.

130-150 °C
teplota páry

3-6 bar
pracovní tlak

30 s
nahřívání

Návod a servis

C30S

Pára a horká voda pro domácí klimatizace


- Dotykový displej - volba režimu mytí.
- Dálkové ovládání v pistoli - změna režimu bez přecházení.
- Buben na obě hadice - rychlé smotání po práci.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon (max.)	3300 W
Průtok (max., studená voda)	3 l/min
Pracovní tlak	3-6 bar
Max. sací výška	1,5 m
Teplota páry	130-150 °C
Teplota horké vody	60-85 °C
Hmotnost	6 kg
Hadice (vstup / výstup)	1,5 m / 4 m
Rozměry (mm)	380 × 290 × 290
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Příslušenství





C35S

Tlakový čistič s parní funkcí

Čistič pro klimatizace a výměníky: pára, horká voda 50-60 °C, studená voda 10 / 20 / 30 bar, impuls a ozonizace.

10 / 20 / 30 bar
studená voda

130-150 °C
teplota páry

30 s
nahřívání

Návod a servis

Čističe s parní funkcí a chemie
WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

C35S

Pára a studená voda pod tlakem do 30 bar

- Dotykový displej - volba režimu mytí.
- Dálkové ovládání v pistoli - změna režimu bez přecházení.
- Buben na obě hadice - rychlé smotání po práci.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon (max.)	2750 W
Průtok (max., studená voda)	5 l/min
Max. tlak	35 bar
Pracovní tlak	10 / 20 / 30 bar
Max. sací výška	1 m
Teplota páry	130-150 °C
Teplota horké vody	50-60 °C
Hmotnost	9,5 kg
Hadice (vstup / výstup)	1,5 m / 4 m
Rozměry (mm)	412,6 × 312 × 357
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Příslušenství



Chemie pro klimatizace a čističe s parní funkcí

Prostředky na čištění a odvápnění zařízení HVAC a vůně do klimatizací a pro páru - pro použití s tlakovými čističi WIPCOOL, pěnovačem a čističi s parní funkcí.



AC Clean Pro 5 l

Koncentrát na čištění klimatizací

Odstraňuje usazeniny, prach a mastné nečistoty z výparníků a kondenzátorů.

Objem	5 l
Ředění	výparníky 1:3 kondenzátory bez ředění
Datum spotřeby	5 let od data výroby

Pozor: pH 13-14, žíravý (H314, H318) - používejte rukavice a brýle.



Steam Descaler 250 ml

Odvápňovač pro čističe s parní funkcí C30S, C35S

Odvápňovač pro čističe s parní funkcí. Jedno balení na jedno odvápnění.

Objem	250 ml
Ředění	1:7 (250 ml na 1,75 l vody)
Doba provozu v oběhu	15-25 minut



Steam Scent 10 ml

Vůně pro čističe s parní funkcí C30S, C35S

Dodá páře jemnou vůni při čištění klimatizace a vzduchotechniky.

Objem	10 ml
Ředění	celá lahvička na 3-4 l vody
Varianty	Lemon, Lavandin, Citrus Splash, Green Tea

Pozor: může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy.

Vůně do klimatizace

Vonný přívěsek na mřížku klimatizace. Náplň z vonného polymeru dodává příjemnou vůni a působí až 45 dní. Osm vůní pro domy, kanceláře, hotely a služby.



Black

Hluboký, elegantní. Recepce a prodejní prostory.



Exotic fruits

Šťavnatá, ovocná. Místa s velkým provozem.



Green tea and lime

Zelený čaj s limetkou. Kanceláře a domy.



Lemon and lime

Citrusový. Kanceláře, fitness, služby.



Lilac and gooseberries

Jemná, květinovo-ovocná.



New home

Čistý, moderní. Po rekonstrukci.



Silver

Chladivý, čistý. Minimalistické interiéry.



Vanilla

Teplý, krémový. Relaxační zóny.

Model	Vůně WIPCOOL do klimatizace
Materiál	vonný polymer
Doba provozu	do 45 dnů
Montáž	přívěsek na mřížku klimatizace
Země původu	Polsko



C1BW

Akumulátorový postřikovač

Postřikovač k nanášení chemie na výměníky, i silně zásadité a kyselé. Ohebná tryska 360° sáhne mezi lamely i k oběžnému kolu ventilátoru a postřik dosáhne na horní sekce z úrovně podlahy.

1,5 l
nádrž

350-400 ml/min
max. průtok

0,5-3 m
dostřik

Návod a servis

Postřikovač, dmychadlo a kryty

WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

2026 NOVINKA

C1BW

Chemie mezi lamely bez demontáže

- LED dioda - osvětluje vnitřek jednotky při práci.
- Nabíjení přes USB-C - nabíječka telefonu nebo powerbanka.
- Těsnění a o-kroužek v balení - výměna bez objednávání dílů.



Technické údaje

Napájení	akumulátor 3,7 V (18650)
Dosah postřiku	0,5-3 m
Objem nádrže	1,5 l
Průtok (max.)	350-400 ml/min
Doba provozu (orientační)	150-180 min (2000 mAh)
Doba nabíjení (orientační)	2 h
Hmotnost	620 g
Rozměry (mm)	240 × 125 × 265
Hromadné balení	Karton: 6 ks

Příslušenství


Těsnění


O-kroužek


Kabel USB-C


Flexibilní tryska 360°



BV100B

Dmychadlo

Akumulátorové dmychadlo na odstraňování prachu z venkovních jednotek, s režimem vysavače. Bezuhlíkový motor s regulací otáček.

2,8 m³/min
průtok vzduchu

80 m/s
rychlost vzduchu

1,2 kg
hmotnost

Návod a servis

BV100B

Dmychadlo a vysavač v jednom

- Akumulátory AEG / RIDGID 18 V - bez vlastního nabíjecího systému.
- Aretace spouště - nepřetržité foukání bez držení.
- Režim vysavače 5,8 kPa - sbírá prach do pytle místo jeho rozfoukávání.




Technické údaje

Napájení	akumulátor 18 V
Průtok vzduchu	2,8 m³/min
Rychlost vzduchu (max.)	80 m/s
Podtlak (max.)	5,8 kPa
Otáčky	0-18 000 ot./min
Síla foukání	3,1 N
Rozměry (mm)	488,7 × 130,4 × 297,2
Hmotnost	1,2 kg
Hromadné balení	Karton: 6 ks

Akumulátor 18 V není součástí sady.

Příslušenství



Kryt | Sáček na prach | Taška

Adaptér akumulátoru prodáván zvlášť (s. 140)



C1FC

Pěnovač pro tlakové čističe



Nanáší hustou pěnu s chemií na výměník před oplachem.

- Rychlospojka 1/4" pro pistoli nebo nástavec.
- Nastavitelná tryska - poměr a hustota pěny.
- Nádržka 1 l.

Objem nádrže	1 l
Přípojka	rychlospojka 1/4"
Hromadné balení	Karton: 20 ks

Pasuje k C28T C28B C40T C35S

CSC-1

Kryt pro čištění nástěnné klimatizace



Zachytí vodu a chemii při mytí nástěnné jednotky - stěna i podlaha zůstanou suché.

- Rám s nastavitelnou výškou.
- Průhledná clona vpředu - výsledek mytí je vidět.
- 4 průhledné kryty vzadu chrání stěnu.

Rozměry (mm)	280 × 280 × 700-1000
Odtoková hadice	2,8 m
Balení	taška
Hromadné balení	Karton: 5 ks

CSC-2

Kryt pro čištění kazetové klimatizace



Široká nálevka pod kazetovou jednotkou zachytí vodu i chemii z mytí.

- Jednolitá voděodolná tkanina bez švů.
- Opěrná deska s nastavitelnou výškou.
- Skládací - vejde se do úložné tašky.

Průměr	1180 mm
Odtoková hadice	2,8 m
Balení	taška
Hromadné balení	Karton: 12 ks

CSC-3S / 3P

Obvodový kryt pro nástěnnou klimatizaci



Obepíná jednotku dokola - chrání zeď i podlahu a fólií je vidět mytí ze všech stran.

- Dvojité těsnění - voda neuniká.
- Jedna odtoková hadice 1,6 m - vodu vypouštíte na jednom místě.
- CSC-3S do obvodu 2,5 m, CSC-3P do 3,5 m.

Obvod jednotky	do 2,5 m / do 3,5 m
Odtoková hadice	1,6 m
Balení	sáček
Hromadné balení	Karton: 100 / 70 ks



CT370

Zařízení na čištění trubek výměníků

K čištění trubek výměníků v chillerech a plášťových trubkových kondenzátorech. Ohebná hřídel s kartáčem trubku čistí a zároveň proplachuje. Vodu čerpá z kbelíku nebo nádrže.

860 ot./min
otáčky válečku

7,6 m
délka válečku

12,7-25,4 mm
průměr trubek

Návod a servis

Čištění trubek a proplach

CT370

Kartáčování a proplach trubek současně

- Kolečka a výsuvná rukojeť - 24 kg převezete jako kufr.
- Úložný prostor na kartáče v krytu - sada 18 kartáčů vždy po ruce.
- Nožní spínač - obě ruce při vedení hřídele.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon	370 W
Otáčky hřídele	860 ot./min
Pružný váleček	12 mm, 7,6 m
Napájecí kabel	4 m
Kartáče	18 ks, pro trubky 12,7-25,4 mm
Hmotnost	24 kg
Rozměry (mm)	465 × 275 × 528
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Příslušenství



18 kartáčů | Přívodní hadice 2 m | Přípojka hadice

Flexibilní hřídel 12 mm | Nožní spínač | Taška



CDS24

Čerpadlo pro proplach výměníků a topných systémů

K odvápňování a proplachu kotlů, podlahového vytápění, radiátorů, tepelných čerpadel, ohřívačů vody a malých vodou chlazených kondenzátorů. Tlak a průtok se samočinně přizpůsobují stupni ucpání.

33 l/min
max. průtok

24 m
výtlačná výška (max.)

15 l
nádrž

Návod a servis

Čištění trubek a proplach

CDS24

Odvápňování a proplach topných systémů

- Díly odolné kyselinám - lze používat kyselé odvápňovače.
- 6 rychlospojek a adaptéry 3/4" - 1/2" v balení.
- Nádrž v balení - na odvápňovací roztok.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon	370 W
Průtok (max.)	33 l/min
Výtlačná výška	24 m
Objem nádrže	15 l
Rozměry (mm)	420 × 356 × 405
Hmotnost	11,5 kg
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Příslušenství


4 rychlospojky


2 adaptéry 3/4" FFL - 1/2" FFL


4 pásky


2 rychlospojky 1/2" MFL


2 adaptéry 3/4" MFL - 1/2" FFL


2 hadice 2 m

Olej v systému chladicím

Chladivo zajišťuje chlazení, olej správnou funkci kompresoru. Olej plní čtyři funkce:

Mazání

Snižuje tření a opotřebení - kompresor běží déle.

Těsnění

Utěsňuje vůle mezi pístem a válcem - chladivo neuniká.

Chlazení

Odvádí teplo z pohyblivých částí kompresoru.

Regulace výkonu

U kompresorů s regulací výkonu řídí tlak oleje odlehčování válců.

Množství oleje pro nové nebo repasované zařízení uvádí typový štítek. Při výměně doplňte tolik oleje, kolik se vypustilo.

Viskozita oleje a typ kompresoru

Třída viskozity ISO VG - orientační hodnoty.

	domácí klimatizace		komerční klimatizace a průmyslové chlazení			
ISO VG	Pístové	Rotační	Odstředivé	Pístové	Šroubová	Spirálová
32	✓	✓	✓	✓		
46	✓	✓	✓	✓		
68		✓	✓	✓	✓	✓
100			✓		✓	✓

Čím nižší teplota, tím hustší olej - v zimě musí čerpadlo překonat větší odpor.

Jak vybrat olejové čerpadlo?

1

Protitlak

Maximální protitlak čerpadla musí být vyšší než sací tlak kompresoru - pak se olej vtláčí bez vypnutí zařízení.

2

Průtok

Doba plnění závisí na průtoku (l/h). Zvolte jej podle množství oleje uvedeného na kompresoru a počtu zařízení.

3

Viskozita

Viskozita závisí na druhu oleje a při nízké teplotě výrazně roste. Zohledněte olej i okolní teplotu.

Výběr olejových čerpadel

Model	Pohon	Max. protitlak	Průtok	Olej pro	S.
R1	ruční	10 bar	50 ml / zdvih	VG 68	103
R2	ruční	15 bar	75 ml / zdvih	VG 68	105
R4	🔌	16 bar	150 l/h	VG 100	107
R6	🔌	25 bar	350 l/h	VG 100	109
R6 PRO	🔌	20 bar	300 l/h	VG 100	111

🔌 elektrické čerpadlo 230 V

Všechna čerpadla plní olej bez vypnutí systému.



R1

Ruční olejové čerpadlo

Ruční čerpadlo k doplňování a odsávání oleje při servisu klimatizací a chlazení. Olej se doplňuje bez vypnutí systému.

50 ml
na zdvih

10 bar
max. protitlak

1,4 kg
hmotnost

Návod a servis

Olejová čerpadla

WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

R1

Ruční doplňování oleje do běžícího systému

- Zpětný ventil - chladivo se nevrací do pumpy a hadice.
- Průhledná hadice - průtok oleje je vidět.
- Tělo z nerezové oceli.





Technické údaje

Max. protitlak	10 bar
Výkon na zdvih	50 ml
Přípojka hadice	1/4" SAE
Plnicí hadice	1,5 m
Rozměry (mm)	85 × 70 × 410
Hmotnost	1,4 kg
Hromadné balení	Karton: 10 ks

Příslušenství



Průhledná plnicí hadice 1,5 m



R2

Ruční olejové čerpadlo

Ruční čerpadlo k vtláčení oleje do běžícího systému pod tlakem až 15 bar.
Olej se podává zdvihem rukojeti dolů.

75 ml
na zdvih

15 bar
max. protitlak

2,5 kg
hmotnost


Návod a servis

Olejová čerpadla
WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

R2

Více oleje na zdvih, vyšší tlak než R1

- Podstavec pod nohu - pumpujete stabilně jednou rukou.
- Zpětný ventil - chladivo se nevrací do pumpy a hadice.
- Univerzální uzávěr - pasuje na běžné nádoby s olejem.

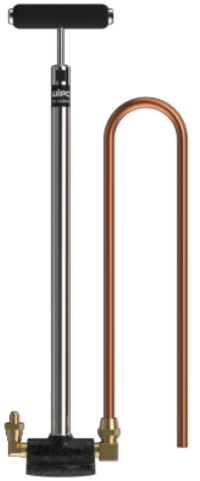

Technické údaje

Max. protitlak	15 bar
Výkon na zdvih	75 ml
Přípojka hadice	1/4" a 3/8" SAE
Plnicí hadice	1,5 m
Rozměry (mm)	120 × 125 × 550
Hmotnost	2,5 kg
Hromadné balení	Karton: 6 ks

Příslušenství



Vysokotlaká plnicí hadice 1,5 m



R4

Elektrické olejové čerpadlo

Přenosné elektrické samonasávací čerpadlo k plnění velkých systémů HVAC olejem, i za provozu systému. Motor 250 W.

150 l/h
max. průtok

16 bar
max. protitlak

5,8 kg
hmotnost

Návod a servis

R4

Přenosné, samonasávací, pro velké systémy

- Tepelná ochrana motoru - vypnutí při přehřátí.
- Zpětný ventil - po výpadku napájení se olej a chladivo nevrací do pumpy.
- Tlakový ventil - krátkodobé zvýšení tlaku.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	250 W
Max. protitlak	16 bar
Průtok (max.)	150 l/h
Přípojka hadice	1/4" a 3/8" SAE
Rozměry (mm)	230 × 144 × 216
Hmotnost	5,8 kg
Hromadné balení	Karton: 2 ks

Příslušenství


Sací hadice 0,8 m


Adaptéry 1/4" a 3/8" SAE


Plnicí hadice 1,5 m


Box



R6

Elektrické olejové čerpadlo

Elektrické zubové čerpadlo k plnění velkých systémů HVAC olejem za provozu. Motor 560 W.

350 l/h
max. průtok

25 bar
max. protitlak

11 kg
hmotnost

Návod a servis

R6

Velký průtok a hustý olej, i v zimě

- Tepelná ochrana motoru - vypnutí při přehřátí.
- Zpětný ventil - po výpadku napájení se olej a chladivo nevrací do pumpy.
- Čerpá hustý olej i při nízké teplotě.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	560 W
Max. protitlak	25 bar
Průtok (max.)	350 l/h
Přípojka hadice	1/4" a 3/8" SAE
Rozměry (mm)	308 × 175 × 263,5
Hmotnost	11 kg
Hromadné balení	Karton: 1 ks

Příslušenství


Sací hadice 0,8 m


Plnicí hadice 1,5 m


Spona na hadici


Adaptéry 1/4" a 3/8" SAE


Box



R6 PRO

Elektrické olejové čerpadlo

Elektrické čerpadlo k plnění velkých systémů olejem, např. chillerů a průmyslových zařízení. Bezuhlíkový motor DC 560 W, jen 3,5 kg (R6: 11 kg).

300 l/h
max. průtok

20 bar
max. protitlak

3,5 kg
hmotnost

Návod a servis

Olejová čerpadla

2026 NOVINKA

R6 PRO

Lehké: 3,5 kg při 560 W

- Manometr odolný proti nárazům.
- Samonasávání - čerpadlo netřeba před prací zalévat.
- Vysoký protitlak - plní i systémy s vysokým sacím tlakem.



Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	560 W
Max. protitlak	20 bar
Průtok (max.)	300 l/h
Přípojka hadice	1/4" a 3/8" SAE
Rozměry (mm)	230 × 144 × 216
Hmotnost	3,5 kg
Hromadné balení	Karton: 2 ks

Příslušenství


Sací hadice 0,8 m


Adaptéry 1/4" a 3/8" SAE


Plnicí hadice 1,5 m


Box

Rejstřík modelů

Model	EAN	S.
2D0R		128
2D1R		128
2F0BR	5905884481370	126
2F0R	5905884481301	124
2F1.5R	5905884481332	124
2F1BR	5905884481387	126
2F1BRK	5906843290149	130
2F1R	5905884481318	124
2F2BR	5905884481394	126
2F2BRK	5906843290972	130
2F2R	5905884481325	124
2F3R	5905884481349	124
2F4R	5905884481356	124
2F5R	5905884481363	124
2F10	5906843290989	132
4MG-68A		150
ADA30	5905884481882	185
ADC400	5905884481899	186
ADE200	5906843291672	180
ADM750	5905884481837	186
AIT500	5905884481905	188
ALD-1	5905884481844	182
ALD-2	5905884481851	183
ALD-3		183
ALM40	5906843290002	187
APC1000	5906843291320	184
ASM130	5905884481868	185
ATC550	5906843291153	181
AVC150	5906843291689	188
AVD24	5906843291061	184
AWD12	5905884481875	187
BC-18	5905884481592	140
BC-18P	5905884481585	140
BV100B	5906843291283	94
C1BW	5906843291481	92
C1FC	5906843290200	95
C10	5905884481110	72
C10B	5905884481127	74
C10BW	5905884481134	76
C15BW		78
C28B	5905884481158	82
C28T	5905884481141	80
C30S	5905884481189	86
C35S	5905884481547	88
C40T	5905884481165	84

Model	EAN	S.
CDS24	5905884481202	100
CSC-1	5905884481523	95
CSC-2	5905884481530	96
CSC-3P	5906843290026	96
CSC-3S	5906843290033	96
CT370	5905884481196	98
EF-2	5905884481554	161
EF-2L	5905884481561	162
EF-2LK	5905884481974	162
EF-2LM	5906843291238	162
EF-2LMK	5905884481998	162
EF-2LMS	5906843291160	162
EF-2M	5905884481981	161
EF-2MK	5906843291177	161
EF-2MS	5906843291016	161
EF-3K	5906843291290	161
EF-3MSK		161
EF-5B	5906843291306	160
HB-3	5905884481738	166
HB-3M	5905884481745	166
HB-4	5906843291627	165
HB-4M	5906843291641	165
HC-19	5905884481707	164
HC-28	5906843291580	164
HC-32	5905884481714	164
HC-54	5905884481721	164
HD-1	5905884481776	163
HD-2	5905884481783	163
HD-3	5906843291498	169
HE-7	5905884481752	168
HE-7M		168
HE-11	5905884481769	168
HL-1	5905884481813	170
HP-1	5905884481820	170
HR-4	5906843291634	169
HT-1	5906843290873	172
HT-2	5906843290682	173
HT-3	5906843290699	174
HT-4	5906843291566	176
HT-5	5906843291573	175
HTR-60		175
HTW-80	5906843291313	167
HW-1	5905884481790	167
HW-2	5905884481806	167
MCV-1	5905884481677	151

Model	EAN	S.
MCV-2	5905884481684	151
MCV-3	5905884481691	151
MDG-1	5905884481608	145
MDG-2K	5905884481615	146
MEH-72A		156
MEH-72AK		156
MET-6AK		155
MG68-1H	5906843291610	149
MG68-1L	5906843291603	149
MG68-2		147
MG68-2K	5906843290156	147
MG68-2KE	5906843291696	147
MG68-3K	5906843290163	148
MHH-1		154
MHH-2		154
MRH-1	5905884481660	153
MRH-1CV60°	5906843291023	153
MRH-1SV	5905884481929	154
MRH-2	5906843290934	153
MRH-2CV60°	5906843291030	153
MRH-2SV	5906843290941	154
MRM55	5905884481578	118
MRM55OS	5905884481936	118
MRM75	5906843290125	120
MRM75OS	5906843290132	120
MRS10	5906843291344	144
MRS10K		144
MRS60	5906843291368	143
MRS120	5906843291351	143
MSA-516		155
MVG-1	5905884481653	142
MVR-1	5906843290309	152
MYF-1		151
MYF-2		151
P08J		54
P12	5905884481004	24
P12C	5905884481073	30
P12CT	5906843291184	32
P12i Pro		26
P15J	5905884481479	56
P16	5905884481011	22
P18	5905884481059	18
P20	5906843290095	16
P22i	5906843291221	28
P30J	5906843291504	58

Model	EAN	S.
P32	5905884481028	22
P36	5905884481066	18
P38	5906843290101	16
P40	5906843290118	38
P110	5906843290088	40
P120S	5905884481042	50
P130	5906843291276	20
P180	5905884481035	42
P360S	5905884481103	52
P380	5905884481080	44
P580	5905884481097	46
PAP-1		63
PAS-6		63
PDC90	5906843291597	65
PPC-42	5906843291337	64
PT-25	5905884481486	60
PT-25V	5905884481493	62
PTF-80	5906843291382	34
PWM-40	5906843291474	66
R1	5906843290040	104
R2	5906843290057	106
R4	5906843290064	108
R6	5906843290071	110
R6 PRO	5906843291559	112
S1	5905884481226	122
S1.5	5905884481233	122
S2	5905884481240	122
TB-1	5906843290170	139
TB-2	5906843290187	139
TBR-1M	5906843291191	134
TBR-2K	5906843291207	134
TBR-3K	5906843291214	134
TC-7	5906843291528	137
TC-12	5906843291245	136
TC-15	5906843291535	138
TC-18	5906843291252	136
TC-35	5906843291269	137
TC-51	5906843291542	138
UL350	5906843291658	177
UL800	5906843291665	178
WPO-1	5906843290194	139
WPO-2	5906843290996	139
WPO-3	5906843291009	139

Servis a podpora

Technickou podporu, prodej a servis zajišťují autorizovaní distributoři WIPCOOL ve vaší zemi.

Servis

Servis zajišťuje distributor, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Seznam distributorů ve vaší zemi najdete na wipcool.eu.

Distributoři

Návody a katalogové listy

Návody k obsluze a katalogové listy všech produktů jsou ke stažení na wipcool.eu/cs. U každého produktu v katalogu vede QR kód na jeho stránku.

Ke stažení

Kde koupit

Produkty WIPCOOL prodávají velkoobchody a distributoři HVAC/R ve vaší zemi i v Evropě. Seznam s adresami je na wipcool.eu.

Distributoři

Kontakt

E-mail bok@wipcool.eu

Web wipcool.eu/cs

Dotazy k výběru zařízení a technické otázky - napište nám nebo kontaktujte distributora ve vaší zemi.

Distributoři

Razítko distributora

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktuální parametry, návody a prohlášení o shodě najdete na stránkách produktů na wipcool.eu/cs. Katalog 2026.