WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KÄYTTÖOHJE · SUOMI

HB-3

Tuumamittainen putkentaivutin / metrinen putkentaivutin

Lue käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä se laitteen luona koko sen käyttöiän ajan.



Lue käyttöohje
Turvallisuus- ja liitäntäohjeet ennen ensimmäistä käynnistystä.

Huolto ja takuu
Huoltopyynnöt ja takuuehdot osoitteessa wipcool.eu.

Asiakirjat verkossa
Käyttöohje, tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa wipcool.eu.

SISÄLLYS

Näin käytät ohjetta

Etsi tarvitsemasi luku. Oikealla olevat numerot ovat tämän vihkon sivuja.

01	Putkentaivuttimien Wipcool HB-3 / HB-3M käyttöohje	3
02	Symbolit ja merkintätavat	3
03	Turvallisuustiedot	3
04	Tekniset tiedot	4
05	Rakenne	4
06	Säilytys	5
07	Käyttö	5
08	Kunnossapito	6
09	Huolto ja asiakirjat	7

SYMBOLIEN MERKITYS



SER-romun erilliskeräys

Älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.



CE-merkintä

Valmistajan vakuutus EU-vaatimusten täyttymisestä.



Lue käyttöohje

Turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen työn aloittamista.

Putkentaivuttimien Wipcool HB-3 / HB-3M käyttöohje

Putkentaivuttimet Wipcool HB-3 ja HB-3M ovat käsikäyttöisiä viputoimisia putkentaivuttimia kupariputkille. Kummallakin mallilla voi taivuttaa kolmea eri ulkohalkaisijaa olevaa putkea.

Käyttöohje on olennainen osa tuotetta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita tarkasti.

Symbolit ja merkintätavat

Työkalussa ja käyttöohjeessa käytetyt merkit ja merkinnät:

01



Varoitus - lue merkin vieressä olevan laatikon teksti.

02



Kuuma pinta - odota jäähtymistä ennen koskettamista.

Turvallisuustiedot

- Tarkista putkentaivuttimen kunto. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Jätä tilaa kahvan ja taivutettavan putken koko liikeradalle.
- Jos putki halkeaa tai taittuu tai putkentaivutin jumittuu, keskeytä taivutus. Älä asenna vaurioitunutta tai haljennutta putkea.

VAROITUS
Putkentaivuttimen liikkuvat osat voivat jättää sormet puristuksiin. Pidä kädet poissa taivutuskohdasta.


Tekniset tiedot

Parametri	HB-3	HB-3M
Putkien ulkohalkaisijat	1/4", 5/16", 3/8"	6, 8, 10 mm
Taivutuskulman alue	0–180°	0–180°

Rakenne



Kuva 1. Putkentaivutin Wipcool HB-3 / HB-3M.

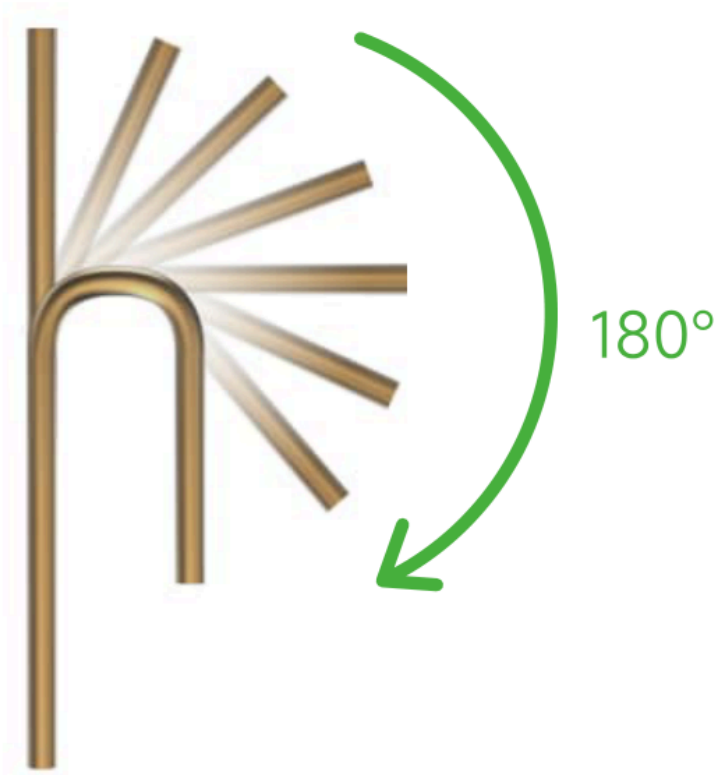

Kuva 2. Taivutusalue 0–180°.


Säilytys

Säilytä putkentaivutin kuivassa paikassa.

Käyttö

VAROITUS

Juottamisen tai hehkuttamisen jälkeen kuuma putki voi aiheuttaa palovamman. Älä koske siihen paljain käsin.

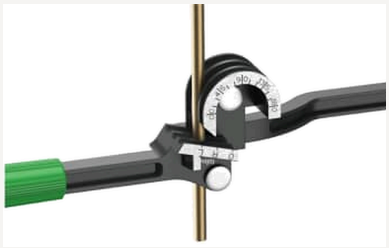


01 **Vaihe 1**

Valitse putken ulkohalkaisijalle sopiva putkentaivutinmalli ja ura ja aseta sitten putki uraan.



02 **Vaihe 2**

Vedä liikkuvaa kahvaa ja seuraa taivutuskulman asteikkoa. Pysäytä taivutus halutun kulman kohdalla (maks. 180°).

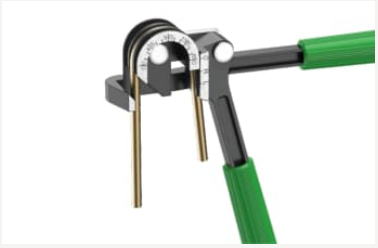

03 **Vaihe 3**

Käännä liikkuva kahva sivuun taivutuksen jälkeen ja poista putki putkentaivuttimen urasta. Tarkista taivutus.

Kunnossapito

Pyyhi putkentaivutin kuivalla liinalla käytön jälkeen.

Huolto ja asiakirjat

Ota seuraavat tiedot valmiiksi esille ennen huoltopyynnön tekemistä:

- Malli - löytyy tuotteen tyyppikilvestä ja laskusta.
- Sarjanumero - jos sitä ei ole, ilmoita tuotantonumero (esim. 11/2025), joka löytyy useimmiten tuotteen pohjasta.
- Ostotodistus - valtuutetun jälleenmyyjän lasku tai kuitti.
- Vian kuvaus - mitä tapahtuu, milloin vika alkoi ja missä olosuhteissa se ilmenee.

Voit lähettää huoltopyynnön osoitteessa wipcool.pl/serwis. Sieltä löydät myös takuuehdot.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HUOLTO JA ASIAKIRJAT

HB-3 · Käyttöohje

PAINOKSEN TIEDOT

Malli *Model*	**HB-3**
Painos *Edition*	**06.11.2026 · FI**
Valmistaja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Valtuutettu edustaja Puolassa *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- käyttöohje verkossa ja muut kielet
- tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
- huolto ja pyynnöt

CE-merkintä vahvistaa ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimusten kanssa. Yliviivattu jäteastia: älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.