WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KÄYTTÖOHJE · SUOMI

PPC-42

Muoviputkisakset PVC-putkille

Lue käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä se laitteen luona koko sen käyttöiän ajan.



Lue käyttöohje
Turvallisuus- ja liitäntäohjeet ennen ensimmäistä käynnistystä.

Huolto ja takuu
Huoltopyynnöt ja takuuehdot osoitteessa wipcool.eu.

Asiakirjat verkossa
Käyttöohje, tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa wipcool.eu.

SISÄLLYS

Näin käytät ohjetta

Etsi tarvitsemasi luku. Oikealla olevat numerot ovat tämän vihkon sivuja.

01	Wipcool PPC-42 -käyttöohje	3
02	Symbolit ja esitystavat	3
03	Turvallisuustiedot	4
04	Tekniset tiedot	5
05	Käyttö	5
06	Huolto	6
07	Huolto ja asiakirjat	7

SYMBOLIEN MERKITYS



SER-romun erilliskeräys

Älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.



CE-merkintä

Valmistajan vakuutus EU-vaatimusten täyttymisestä.



Lue käyttöohje

Turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen työn aloittamista.

Wipcool PPC-42 -käyttöohje

Wipcool PPC-42 -muoviputkisakset on tarkoitettu PVC-, PPR-, PE- ja PEX-putkien, alumiinista ja muovista valmistettujen monikerrosputkien sekä kumiletkujen käsin leikkaamiseen.

Käyttöohje on olennainen osa tuotetta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita tarkasti.

Symbolit ja esitystavat

01



Huomautus - työkalun vaurioitumisen tai virheellisen työtuloksen vaara.

Turvallisuustiedot

- Pidä saksista kiinni kahvoista; älä koske leikkuureunaan äläkä työnnä sormia terän ja putken väliin.
- Tarkista ennen käyttöä, ettei työkalussa ole näkyviä vaurioita. Älä käytä vaurioituneita saksia.

> **HUOMIO**
> Älä leikkaa teräsputkia tai sähkökaapeleita, sillä ne voivat vaurioittaa saksia vakavasti.


Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Malli	PPC-42
Terä	Teflonpinnoitettu SK5-teräs
Mekanismi	Räikkämekanismi
Leikkaushalkaisija	Enintään 42 mm; jäykät muoviputket: alkaen 3 mm
Mitat	210 × 90 mm


Käyttö

Lämmitä putki talvella haaleassa vedessä ennen leikkaamista.


Putken leikkaaminen

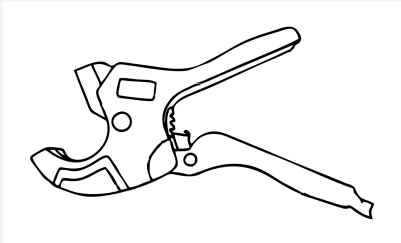

01 **Vaihe 1**
Kuva 1. Avatut sakset. Paina avauspainiketta peukalolla.

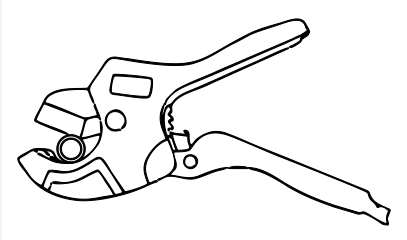

02 **Vaihe 2**
Kuva 2. Terän sulkemisen aloitus. Aseta putki saksiin ja tue se tukevasti.

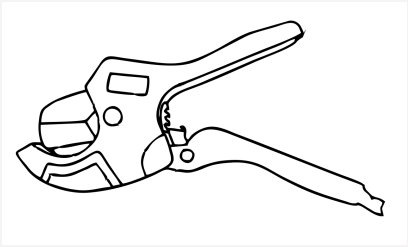

03 **Vaihe 3**
Kuva 3. Terän sulkemisen jatkaminen. Purista kahvoja, kunnes putki katkeaa. Pyöritä joustavaa PVC-putkea samalla, kun puristat kahvoja.

Huolto

Leikkaamisen jälkeen

Poista lika terästä ja suojaa se ruosteenestoöljyllä. Sulje sen jälkeen sakset.

Puhdistus ja säilytys

Puhdista runko ja kahvat pehmeällä, kuivalla liinalla. Säilytä sakset suljettuina kuivassa paikassa lasten ja sivullisten ulottumattomissa.

Terän vaihto

01 Kun terä on tylsä, irrota terän molemmilla puolilla olevat kaksi kiinnitysruuvia ja poista terä.

02 Asenna uusi samantyyppinen terä ja kiristä kiinnitysruuvit.

Huolto ja asiakirjat

Ota esille ennen huoltopyynnön tekemistä:

- Malli - se löytyy tuotteen tyyppikilvestä ja laskusta.
- Sarjanumero - jos sitä ei ole, ilmoita valmistusnumero (esim. 11/2025), joka on yleensä tuotteen pohjassa.
- Ostotodistus - valtuutetun jälleenmyyjän antama lasku tai kuitti.
- Vian kuvaus - mitä tapahtuu, mistä lähtien ja missä olosuhteissa.

Voit lähettää huoltopyynnön osoitteessa wipcool.pl/serwis. Sieltä löydät myös takuuehdot.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HUOLTO JA ASIAKIRJAT

PPC-42 · Käyttöohje

PAINOKSEN TIEDOT

Malli *Model*	**PPC-42**
Painos *Edition*	**05.11.2026 · FI**
Valmistaja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Valtuutettu edustaja Puolassa *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- käyttöohje verkossa ja muut kielet
- tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
- huolto ja pyynnöt

CE-merkintä vahvistaa ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimusten kanssa. Yliviivattu jäteastia: älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.