WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

HB-3

Collu cauruļu liecējs / Metriskais cauruļu liecējs

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju

Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija

Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē

Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool HB-3 / HB-3M lietošanas pamācība	3
02	Simboli un apzīmējumi	3
03	Drošības informācija	3
04	Tehniskie dati	4
05	Uzbūve	4
06	Glabāšana	5
07	Lietošana	5
08	Apkope	6
09	Serviss un dokumenti	7

SIMBOLU NOZĪME

EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.

CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.

Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool HB-3 / HB-3M lietošanas pamācība

Wipcool HB-3 un HB-3M ir manuāli sviras tipa vara cauruļu liecēji. Katrs modelis ir paredzēts trīs dažādu ārējo diametru cauruļu liekšanai.

Lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.

Simboli un apzīmējumi

Uz instrumenta un pamācībā izmantotās zīmes un apzīmējumi:

01



Brīdinājums - izlasiet tekstu rāmītī blakus zīmei.

02



Karsta virsma - pirms pieskaršanās pagaidiet, līdz tā atdziest.

Drošības informācija

- Pārbaudiet cauruļu liecēja stāvokli. Nelietojiet bojātu instrumentu.
- Atstājiet vietu pilnai roktura un liecamās caurules kustībai.
- Ja caurule ieplīst vai pārlokās vai cauruļu liecējs iestrēgst, pārtrauciet liekšanu. Neuzstādiet bojātu vai ieplīsušu cauruli.

> **BRĪDINĀJUMS**
> Cauruļu liecēja kustīgās daļas var saspiest pirkstus. Netuviniet rokas liekšanas vietai.


Tehniskie dati

Parametrs	HB-3	HB-3M
Cauruļu ārējie diametri	1/4", 5/16", 3/8"	6, 8, 10 mm
Liekšanas leņķa diapazons	0–180°	0–180°

Uzbūve



Attēls 1. Cauruļu liecējs Wipcool HB-3 / HB-3M.

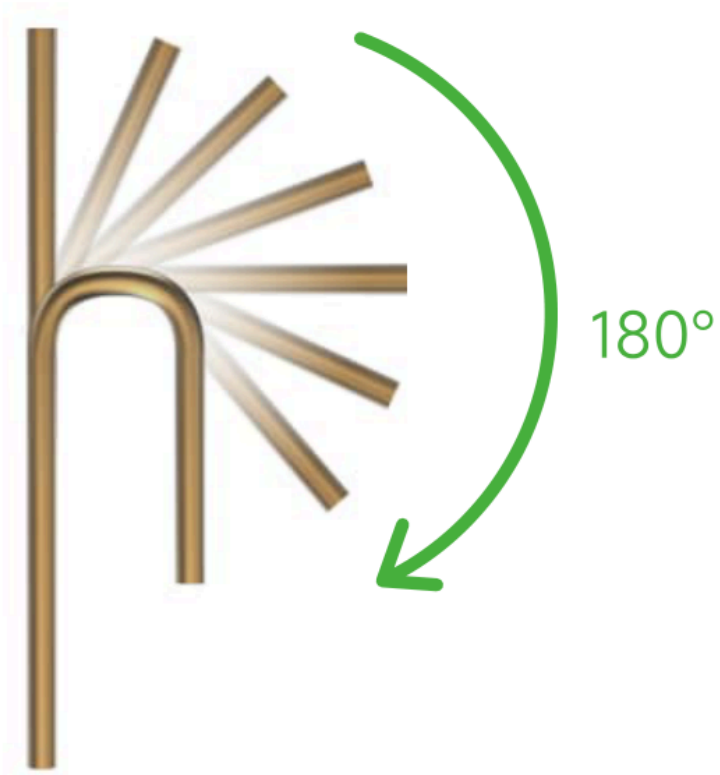

Attēls 2. Liekšanas diapazons 0–180°.


Glabāšana

Glabājiet cauruļu liecēju sausā vietā.

Lietošana

BRĪDINĀJUMS

Pēc lodēšanas vai atkvēlināšanas sakarsusi caurule var izraisīt apdegumu. Nepieskarieties tai ar kailu roku.

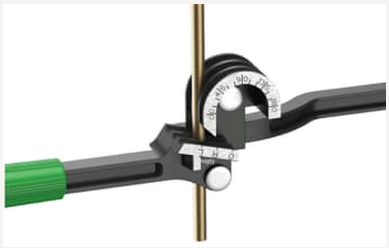


01 **Solis 1**

Izvēlieties caurules ārējam diametram atbilstošu cauruļu liecēja modeli un rievu, pēc tam ievietojiet cauruli rievā.



02 **Solis 2**

Pavelciet kustīgo rokturi un vērojiet liekšanas leņķa skalu. Pārtrauciet liekšanu, sasniedzot vajadzīgo leņķi (maks. 180°).

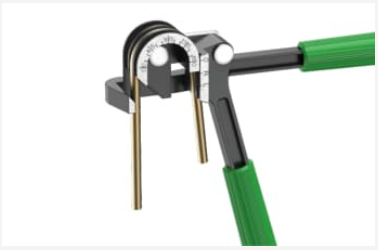

03 **Solis 3**

Pēc liekšanas atlieciet kustīgo rokturi un izņemiet cauruli no cauruļu liecēja rievas. Pārbaudiet liekumu.

Apkope

Pēc darba noslaukiet cauruļu liecēju ar sausu drānu.

Serviss un dokumenti

Pirms servisa pieteikuma sagatavojiet:

- Modelis - norādīts uz produkta datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas produkta apakšpusē.
- Pirkuma apliecinājums - autorizēta izplatītāja izsniegts rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas nosacījumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

HB-3 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**HB-3**
Izdevums *Edition*	**06.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.