WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

PPC-42

PVC cauruļu šķēres

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju
Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija
Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē
Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool PPC-42 lietošanas pamācība	3
02	Simboli un apzīmējumi	3
03	Drošības informācija	4
04	Tehniskie dati	5
05	Lietošana	5
06	Apkope	6
07	Serviss un dokumenti	7

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool PPC-42 lietošanas pamācība

Šķēres Wipcool PPC-42 ir paredzētas PVC, PPR, PE un PEX cauruļu, alumīnija un plastmasas daudzslāņu cauruļu, kā arī gumijas šļūteņu manuālai griešanai.

Lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un precīzi ievērojiet visus norādījumus.

Simboli un apzīmējumi

01



Piezīme - instrumenta bojājuma vai nepareiza darba rezultāta risks.

Drošības informācija

- Turiet šķēres aiz rokturiem; nepieskarieties griezējmalai un nelieciet pirkstus starp asmeni un cauruli.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav redzamu bojājumu. Nelietojiet bojātas šķēres.

> **UZMANĪBU**
> Negrieziet tērauda caurules vai elektrības kabeļus, jo tas var radīt nopietnus šķēru bojājumus.


Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	PPC-42
Asmenis	SK5 tērauds ar teflona pārklājumu
Mehānisms	Sprūdrata mehānisms
Griešanas diametrs	Līdz 42 mm; cietām plastmasas caurulēm: no 3 mm
Izmēri	210 × 90 mm

Lietošana


Ziemā pirms griešanas sasildiet cauruli remdenā ūdenī.

Caurules griešana

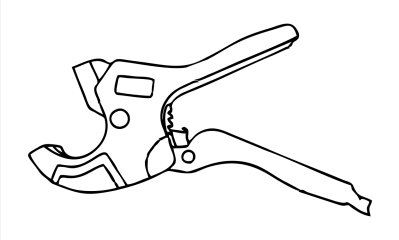


01 **1. solis**

1. attēls. Atvērtas šķēres. Ar īkšķi nospiediet atvēršanas pogu.

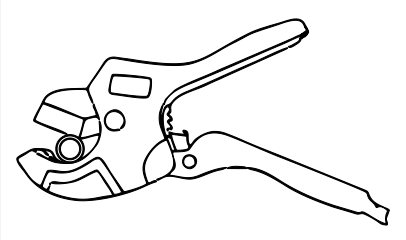

02 **2. solis**

2. attēls. Asmens aizvēršanas sākums. Ievietojiet cauruli šķērēs un stabili atbalstiet to.

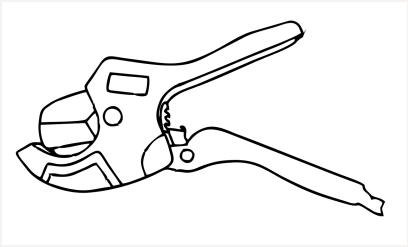

03 **3. solis**

3. attēls. Asmens aizvēršanas turpinājums. Saspiediet rokturus, līdz caurule ir pārgriezta. Saspiežot rokturus, grieziet elastīgo PVC cauruli ap tās asi.

Apkope

Pēc griešanas

Notīriet netīrumus no asmens un aizsargājiet to ar pretkorozijas eļļu, pēc tam aizveriet šķēres.

Tīrīšana un uzglabāšana

Notīriet korpusu un rokturus ar mīkstu, sausu drānu. Uzglabājiet aizvērtas šķēres sausā vietā, bērniem un nepiederošām personām nepieejamā vietā.

Asmens nomaiņa

01 Kad asmens ir neass, atskrūvējiet abas stiprinājuma skrūves abās asmens pusēs un izņemiet asmeni.

02 Uzstādiet jaunu tāda paša veida asmeni un pievelciet stiprinājuma skrūves.

Serviss un dokumenti

Pirms servisa pieteikuma iesniegšanas sagatavojiet:

- Modelis - tas ir norādīts uz produkta datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas produkta apakšā.
- Pirkumu apliecinošs dokuments - pilnvarota izplatītāja rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

PPC-42 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**PPC-42**
Izdevums *Edition*	**05.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.