WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

PT-25

Rutulinis sifonas

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

4REF sp. z o.o. - įgaliotasis Wipcool platintojas Lenkijoje

Leidimas 2026-11-06 · **wipcool.eu**

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool PT-25 naudojimo instrukcija	3
02	Bendroji informacija	3
03	Simboliai ir žymėjimas	3
04	Saugos informacija	4
05	Techniniai duomenys	4
06	Sandara	5
07	Komplektacija	5
08	Transportavimas ir laikymas	6
09	Naudojimo paskirtis	6
10	Montavimas	6
11	Naudojimas	6
12	Priežiūra	7
13	Servisas ir dokumentai	7

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool PT-25 naudojimo instrukcija

Rutulinis sifonas Wipcool PT-25 skirtas kondensatui iš oro kondicionavimo sistemų šalinti. Plūduriuojantis rutuliukas riboja išorės oro, kvapų ir vabzdžių patekimą per išleidimo vamzdį.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.

Bendroji informacija

Wipcool gaminiai skirti profesionaliam naudojimui - juos gali naudoti kvalifikuoti oro kondicionavimo ir šaldymo srities specialistai. Gamintojas Wipcool nurodo, kad mūsų gaminius gali naudoti tik tinkamą kvalifikaciją turintys ir apmokyti asmenys.

- Naudodami rutulinį sifoną Wipcool PT-25, laikykitės visų vietinių saugos taisyklių ir bendrųjų saugos standartų.
- Naudojimo instrukciją reikėtų laikyti šalia gaminio, kad darbuotojai bet kada galėtų ją lengvai pasiekti.
- Prieš pradėdami naudoti gaminį, kvalifikuoti darbuotojai turėtų atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir suprasti visus joje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, darbuotojų kvalifikacijos stokos ar bet kokių neleistinų gaminio pakeitimų.
- Taikomos pardavimo dokumentuose nurodytos bendrosios pardavimo sąlygos.

Simboliai ir žymėjimas

01



Dėmesio - gaminio sugadinimo arba netinkamo darbo rezultato rizika.

Saugos informacija

- Montavimo ir priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas montuotojas.
- Prieš montuodami ir naudodami patikrinkite, ar sifonas nepažeistas.
- Sifonas pagamintas iš plastiko. Nenaudokite jo aukštoje temperatūroje arba šalia šilumos ir ugnies šaltinių.


DĖMESIO
Nejunkite sifono prie aukštesnės kaip 40 °C temperatūros skysčio išleidimo vamzdžio.

DĖMESIO
Sifonas riboja atgalinį vandens tekėjimą, tačiau jo visiškai nesustabdo.

Techniniai duomenys


Parametras	Vertė
Modelis	PT-25
Vidinis skersmuo	Ø25 mm
Išorinis skersmuo	Ø32 mm
Neigiamasis slėgis	1200 Pa (0,012 bar)
Maksimali skysčio temperatūra	40 °C
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	150 × 49,6 × 70 mm

Sandara

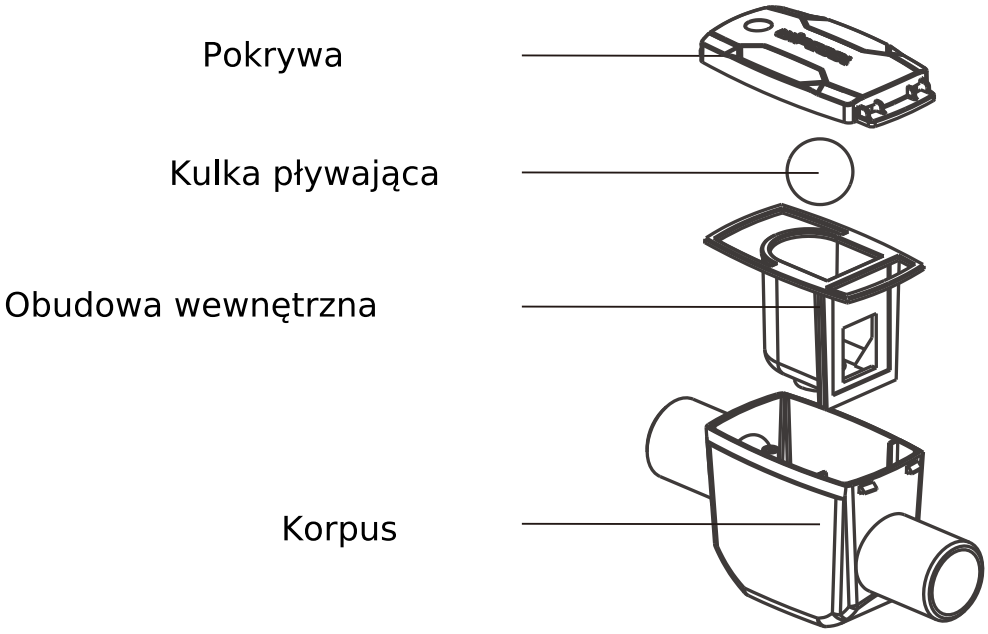

1 pav. Sifono PT-25 sandara: dangtelis, plūduriuojantis rutuliukas, vidinis korpusas ir korpusas.

Matmenys

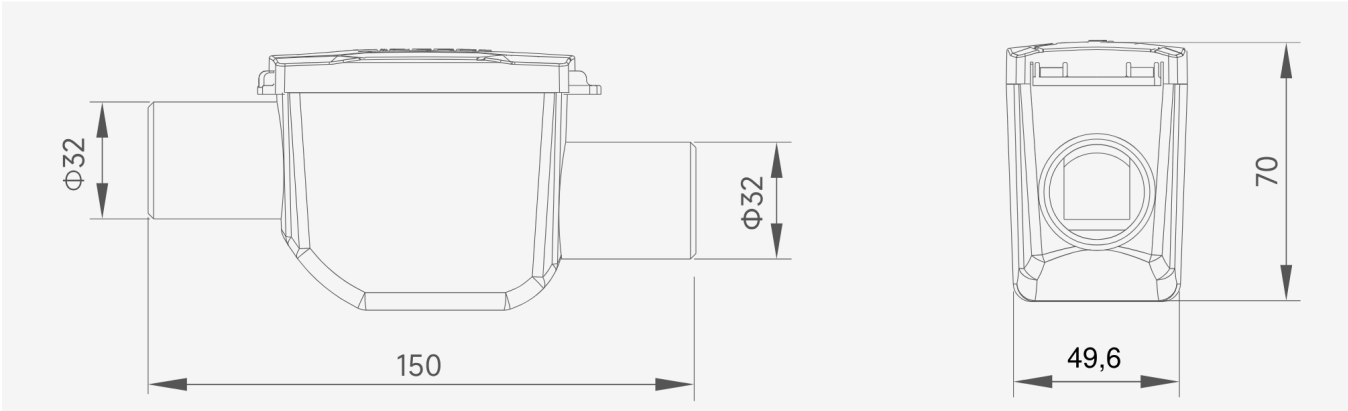

2 pav. Sifono matmenys mm.

Komplektacija

- Rutulinis sifonas PT-25.
- Naudojimo instrukcija.

Išpakavę patikrinkite komplektaciją ir jos būklę. Apie trūkstamas dalis ar transportuojant atsiradusius pažeidimus praneškite pardavėjui.

Transportavimas ir laikymas

- Transportuokite sifoną originalioje pakuotėje. Saugokite sifoną nuo smūgių.
- Laikykite sifoną sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių, nuo -20 iki +60 °C temperatūroje.

Naudojimo paskirtis


Sifonas naudojamas oro kondicionavimo įrenginių, lubinių oro kondicionierių ir šaldymo kamerų kondensato išleidimo sistemose. Jį galima naudoti ligoninių patalpose, kuriose palaikomas neigiamasis slėgis, taip pat laboratorijose, mokyklose, viešbučiuose ir maisto pramonės įmonėse.

Montavimas

01 Netoli sifono montavimo vietos įrenkite apžiūros angą, kad būtų galima jį patikrinti ir išvalyti.

02 Sifoną sumontuokite horizontaliai. Vamzdžius paremkite netoli sifono korpuso.

03 Visiškai uždarykite dangtelį.

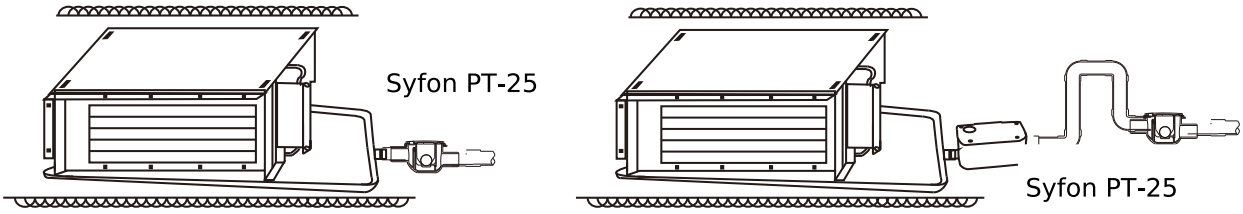

3 pav. Montavimo pavyzdžiai: kairėje - be kondensato siurblio, dešinėje - su kondensato siurbliu.

Naudojimas

Patikra po montavimo ir pakartotinio vamzdžių sujungimo

01 Paleiskite vandenį į išleidimo sistemą ir stebėkite tekėjimą. Patikrinkite, ar vanduo nuteka negrįždamas atgal ir neužsistovėdamas, taip pat ar dangtelis ir jungtys yra sandarūs.

02 Jei vanduo teka atgal, užsistovi arba prateka, sustabdykite vandens tiekimą. Patikrinkite, ar sifonas sumontuotas horizontaliai, ar dangtelis uždarytas ir ar tinkamai sujungti vamzdžiai.

03 Pašalinę trūkumus, pakartotinai patikrinkite vandens tekėjimą ir sandarumą.

Priežiūra

> **DĖMESIO**
> Nenaudokite acetono, skiediklių, alkoholio, benzino, tirpiklių, ėsdinančių medžiagų ar stiprių ploviklių.

Patikra ir valymas

> **DĖMESIO**
> Atidarydami ir uždarydami dangtelį, nenaudokite jėgos vamzdžiams.

01 Atidarykite dangtelį ir išimkite vidinį korpusą bei plūduriuojantį rutuliuką.

02 Pašalinkite nešvarumus ir kamščius. Išimtas dalis nuvalykite švariu vandeniu su nedideliu kiekiu švelnaus muilo, tada kruopščiai jas nuskalaukite.

03 Įdėkite išvalytą vidinį korpusą ir plūduriuojantį rutuliuką į vietą.

04 Visiškai uždarykite dangtelį ir patikrinkite, ar neprateka vanduo.

05 Patikrinkite vamzdžių jungtis su korpusu. Pakartotinai sujungę vamzdžius, atlikite skyriuje „NAUDOJIMAS“ aprašytą patikrą.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą, paruoškite:

- Modelis - nurodytas gaminio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), dažniausiai esantį gaminio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo išrašyta sąskaita faktūra arba čekis.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

PT-25 · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**PT-25**
Leidimas *Edition*	**2026-11-06 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.